

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
СБОРНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Шифр 1484

Выпуск 1

Блоки труб

Технические условия

Рабочие чертежи

Разработаны
ОАО "Трансмост"

Главный инженер



В.С.Кисляков

Утверждены Департаментом
пути и сооружений МПС России
письмо от 23.04.2002

Начальник отдела
типового проектирования



С.С.Ткаченко

Введены в действие с 30.05.2002
ОАО "Трансмост", приказ №14/Т
от 14.05.2002

Главный инженер проекта



Б.Г.Коев

Обозначение документа	Наименование	Стр.
1484.1-Т0	Техническое описание	5
-ТУ	Технические условия	7
-01	Звено. Опалубочный чертеж	15
-02	Звено ЗК1.100; ЗК1.300; ЗК2.100; ЗК2.300. Сборочный чертеж	16
-03	Звено ЗК3.100; ЗК3.150; ЗК3.200; ЗК4.100; ЗК4.150; ЗК4.200. Сборочный чертеж	17
-04	Звено ЗК5.100 - ЗК7.100; ЗК5.150 - ЗК7.150; ЗК5.200 - ЗК7.200. Сборочный чертеж	18
-05	Звено ЗК8.100 - ЗК10.100; ЗК8.150 - ЗК10.150; ЗК8.200 - ЗК10.200. Сборочный чертеж	19
-06	Звено ЗК11.100 - ЗК13.100; ЗК11.150 - ЗК13.150; ЗК11.200 - ЗК13.200. Сборочный чертеж	20
-07	Звено ЗК14.132 - ЗК17.132. Сборочный чертеж	21
-08	Каркас КР1 - КР4	22
-09	Каркас КР5 - КР16	23
-10	Каркас КР17 - КР34	24

Обозначение документа	Наименование	Стр.
1484.1-11	Каркас КР35 - КР52	26
-12	Каркас КР53 - КР70	28
-13	Каркас КР71 - КР78	30
-14	Лекальный блок. Опалубочный чертеж	31
-15	Лекальный блок БЛ1.201 - БЛ8.201. Сборочный чертеж	32
-16	Лекальный блок БЛ1.302 - БЛ8.302. Сборочный чертеж	33
-17	Лекальный блок БЛ9 - БЛ12. Сборочный чертеж	34
-18	Каркас КР1 - КР3	35
-19	Сетка С1 - С16	36
-20	Сетка С17 - С32	37
-21	Сетка С33 - С40	38
-22	Стенка порталная СТК1 - СТК9. Опалубочный чертеж	39

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Обозначение документа	Наименование	Стр.
1484.1-23	Стенка порталная СТК1 и СТК2. Сборочный чертеж	40
-24	Стенка порталная СТК3л(п). Сборочный чертеж	41
-25	Стенка порталная СТК4. Сборочный чертеж	42
-26	Стенка порталная СТК5 - СТК9. Сборочный чертеж	43
-27	Каркас КП79 - КП82	45
-28	Каркас КП83 - КП87	46
-29	Каркас КП88 - КП92	47
-30	Каркас КП93л(п) - КП97л(п)	48
-31	Каркас КП98 - КП102	49
-32	Каркас КР4 - КР8	50
-33	Сетка С41	51
-34	Сетка С42	52

Обозначение документа	Наименование	Стр.
1484.1-35	Сетка С43	53
-36	Сетка С44	54
-37	Сетка С45л(п)	55
-38	Сетка С46л(п)	56
-39	Сетка С47	57
-40	Сетка С48	58
-41	Сетка С49 - С53	59
-42	Стенка откосная СТК10л(п) - СТК15л(п). Опалубочный чертеж	60
-43	Стенка откосная СТК10л(п) - СТК13л(п). Сборочный чертеж	61
-44	Стенка откосная СТК14л(п). Сборочный чертеж	62
-45	Стенка откосная СТК15л(п). Сборочный чертеж	63
-46	Каркас КР9 - КР18	64

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1484.1

Лист

2

Обозначение документа	Наименование	Стр.
1484.1-47	Сетка С54л(п)	65
-48	Сетка С55л(п)	66
-49	Сетка С56л(п)	67
-50	Сетка С57л(п)	68
-51	Сетка С58л(п)	69
-52	Сетка С59л(п)	70
-53	Сетка С60л(п)	71
-54	Сетка С61л(п)	72
-55	Сетка С62л(п)	73

Обозначение документа	Наименование	Стр.
1484.1-56	Сетка С63л(п)	74
-57	Сетка С64л(п)	75
-58	Сетка С65л(п)	76
-59	Фундаментный блок. Опалубочный чертеж	77
-60	Плита фундамента. Опалубочный чертеж	78
-61	Плита фундамента П1.95; П1.190; П1.240. Сборочный чертеж	79
-62	Плита фундамента П2.142; П2.176; П2.210. Сборочный чертеж	80
-63	Сетка С66 - С71	81
-64	Ведомость расхода материалов	82

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №



Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1484.1

Лист
3

Типовая документация "Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог" разработана в соответствии с планом типового проектирования по главному управлению капитального строительства МПС России на 1997г. на основании задания, утвержденного 25.06.97г.

1. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Выпуск 0-1. Трубы для железных дорог.
Материалы для проектирования.
Выпуск 0-2. Трубы для автомобильных дорог.
Материалы для проектирования.
Выпуск 1. Блоки труб. Технические условия.
Рабочие чертежи.
В настоящем разделе представлен выпуск 1.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- 2.1. В документации разработаны конструкции одно, двух и трехочковых водопропускных труб отверстием одного очка 1.0, 1.25, 1.5 и 2.0 м под железную дорогу и 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5 и 2.0 м под автомобильную дорогу.
2.2. Предельная высота насыпи определена расчетом, в зависимости от отверстия трубы и величины временной нагрузки.
2.3. Временная подвижная нагрузка принята равной:
- С14 - для труб под железную дорогу;
- НК-80 - для труб под автомобильную дорогу.
2.4. Проектная документация разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
СНиП 32-01-95 "Железные дороги колеи 1520 мм".
СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы".
СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги".
СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы" (Организация, производство и приемка работ).
СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений".
СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

ВСН 32-81 "Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах".

ВСН 8-89 "Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1. Блоки труб предназначены для применения под насыпями железных и автомобильных дорог в умеренных и суровых климатических условиях в районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов.
3.2. Конструкция блоков принята одинаковой как для труб под железную так и под автомобильную дороги, а область их применения в зависимости от типа временной подвижной нагрузки приведена в материалах для проектирования (выпуски 0-1 и 0-2).

4. КОНСТРУКЦИЯ БЛОКОВ

- 4.1. Материал блоков труб - конструкционный тяжелый бетон по ГОСТ 26633-91 класса В30 по прочности на сжатие для звеньев труб и В20 - для блоков фундаментов, откосных и порталных стен.
Марка бетона по водонепроницаемости назначается не ниже W6, по морозостойкости F200 или F300 - в зависимости от среднемесячной температуры наружного воздуха наиболее холодного месяца: минус 10°C и выше и ниже минус 20°C в соответствии со СНиП 2.05.03-84.
4.2. В качестве расчетной для звеньев труб принята арматура периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса А-III марки 25Г2С по ГОСТ 5781-82.

1484.1-ТО

Техническое
описание

Стадия Лист Листов
Р 1 2



Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инд. №

В качестве конструктивной принята арматура из углеродистой горячекатаной стали класса А-I марки СтЗсп по ГОСТ 5781-82.

4.3. Для армирования блоков фундаментов, откосных и порталных стен должна применяться арматура из углеродистой горячекатаной стали класса А-I марки СтЗсп по ГОСТ 5781-82.

4.4. Для монтажных (подъемных) петель применяется арматурная сталь класса А-I марки СтЗсп. Если монтаж, в том числе погрузка и разгрузка, предусматривается при среднесуточной температуре наружного воздуха не ниже минус 40°C, то допускается применение арматурной стали класса А-I марки СтЗпс.

4.5. Все блоки труб должны иметь марку. Марка блока состоит из одной или двух буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом.

Первая группа содержит наименование блока, его типоразмер и основную геометрическую характеристику в см; вторая группа - обозначение применения: климатические условия - суровые (F), повышенная агрессивность среды (O).

Примеры условного обозначения марки блока: звено трубы отверстием 1.5 м первой градации по высоте насыпи, длиной вдоль трубы 1.0 м для умеренных климатических условий:

ЗК.8.100;

- то же для суровых климатических условий:

ЗК.8.100-F;

- то же при повышенной агрессивности среды:

ЗК.8.100-FO.

5. УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКОВ ТРУБ

5.1. Изготовление и транспортировка блоков труб производится с соблюдением требований, изложенных в СНиП 3.06.04-91 и Технических условиях на изготовление блоков труб.

5.2. Минимальная прочность бетона блоков труб ко времени выдачи конструкций на склад должна составлять в процентах от класса бетона по прочности на сжатие не

менее 70% при положительной и отрицательной температурах наружного воздуха.

Отпускная прочность бетона блоков труб в процентах от класса бетона по прочности на сжатие должна составлять 100% в любых условиях эксплуатации.

5.3. Условия и порядок применения блоков труб, разработанных в настоящей документации, приведены в выпусках 0-1 и 0-2 "Материалы для проектирования".

6. ОХРАНА ТРУДА

6.1. При изготовлении блоков труб необходимо руководствоваться требованиями:

- СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы". (Организация, производство и приемка работ);

- Правил техники безопасности и производственной санитарии при производстве железобетонных и бетонных конструкций и изделий (2-е издание), утвержденных МПС, Минтрансстроем СССР, ЦК профсоюза работников железнодорожного транспорта в 1974 году и другими нормативными документами, регламентирующими охрану труда при выполнении работ по изготовлению железобетонных конструкций.

6.2. На основании вышеизложенных документов на каждом предприятии должна составляться инструкция по технике безопасности, учитывающая номенклатуру блоков и конкретные условия их изготовления.

6.3. Инструкция по технике безопасности должна содержать разделы по безопасной работе при производстве сварочных работ, арматурных работ, при работе подъемно-транспортного оборудования, бетонных работ, а также правила складирования готовой продукции в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".



Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1484.1-ТО

Лист
2

Настоящие технические условия распространяются на блоки круглых сборных водопропускных труб изготавливаемых по типовой документации шифр 1484 "Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог. Выпуск 1. Блоки труб. Технические условия. Рабочие чертежи".

Блоки труб, изготовленные по указанной выше проектной документации, должны применяться в строгом соответствии с расчетными высотами насыпей, приведенными в типовой документации шифр 1484 выпуски 0-1 и 0-2 "Материалы для проектирования".

Блоки труб по типовой документации шифр 1484 для железных и автомобильных дорог применяются в умеренных и суровых климатических условиях на постоянных и периодически действующих водотоках с неагрессивными водами. На постоянных водотоках трубы могут применяться при отсутствии наледных явлений, границы распространения которых следуют, примерно, январской изотерме минус 13°С. Применение блоков труб в агрессивной среде допускается при соблюдении требований, изложенных в СНиП 2.03.11-85.

Обозначение блоков при заказе должно соответствовать маркам блоков, принятым в типовой документации шифр 1484 выпуск 1, и содержать ссылку на настоящие технические условия.

Например:
ЗК.8.100 ТУ.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.1. Блоки круглых труб должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и типовой документации, указанной во ввводной части.

1.2. Основные показатели блоков труб приведены в табл. 1.

1.3. Блоки труб следует изготавливать в соответствии с требованиями СНиП 3.06.04-91 и СНиП 2.05.03-84*.

1.4. Блоки труб следует изготавливать с соблюдением требований по качеству и точности изготовления в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

Таблица 1

Марка блока	Наименование блока	Габаритные размеры блока, см	Материалоемкость				Масса блока, т
			Объем блока, м ³	Расход арматуры, кг			
				A- <i>I</i>	A- <i>III</i>	Всего	
ЗК1.100	Звено	66×66×100	0.15	1.7	4.7	6.4	0.4
ЗК1.300	Звено	66×66×300	0.45	5.3	13.3	18.6	1.1
ЗК2.100	Звено	91×91×100	0.21	2.5	9.8	12.3	0.5
ЗК2.300	Звено	91×91×300	0.63	8.0	28.3	36.3	1.6
ЗК3.100	Звено	120×120×100	0.35	8.6	23.3	31.9	0.9
ЗК3.150	Звено	120×120×150	0.52	13.1	34.2	47.3	1.3
ЗК3.200	Звено	120×120×200	0.70	17.9	45.1	63.0	1.8
ЗК4.100	Звено	124×124×100	0.42	9.6	26.5	36.1	1.1
ЗК4.150	Звено	124×124×150	0.63	14.7	40.4	55.1	1.6
ЗК4.200	Звено	124×124×200	0.84	19.9	51.5	71.4	2.1
ЗК5.100	Звено	149×149×100	0.52	9.6	32.3	41.9	1.3
ЗК5.150	Звено	149×149×150	0.78	14.7	49.4	64.1	2.0
ЗК5.200	Звено	149×149×200	1.04	19.9	63.0	82.9	2.6
ЗК6.100	Звено	153×153×100	0.61	10.2	39.7	49.9	1.5
ЗК6.150	Звено	153×153×150	0.91	15.7	60.4	76.1	2.3
ЗК6.200	Звено	153×153×200	1.22	21.1	77.7	98.8	3.0
ЗК7.100	Звено	161×161×100	0.81	11.1	63.8	74.9	2.0
ЗК7.150	Звено	161×161×150	1.21	17.0	97.1	114.1	3.0
ЗК7.200	Звено	161×161×200	1.62	22.9	124.9	147.8	4.1
ЗК8.100	Звено	178×178×100	0.72	12.0	38.7	50.7	1.8
ЗК8.150	Звено	178×178×150	1.08	18.4	59.1	77.5	2.7
ЗК8.200	Звено	178×178×200	1.44	24.8	75.4	100.2	3.6

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

						1484.1-ТУ				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технические условия		Стадия	Лист	Листов
Нач.пр.гр.	Чуфарнова							Р	1	8
Гл.инж.пр.	Коев Б.									
Нач.отд.	Ткаченко									
Н.контр.	Коев Б.									

Продолжение табл.1

Марка блока	Наименование блока	Габаритные размеры блока, см	Материалоемкость				Масса блока, т
			Объем блока, м ³	Расход арматуры, кг			
				A-I	A-III	Всего	
ЗК9.100	Звено	182×182×100	0.83	14.9	55.7	70.6	2.1
ЗК9.150	Звено	182×182×150	1.25	22.8	84.5	107.3	3.1
ЗК9.200	Звено	182×182×200	1.66	30.6	109.3	139.9	4.2
ЗК10.100	Звено	194×194×100	1.19	16.2	90.1	106.3	3.0
ЗК10.150	Звено	194×194×150	1.79	24.8	136.8	161.6	4.5
ЗК10.200	Звено	194×194×200	2.38	33.2	176.9	210.1	6.0
ЗК11.100	Звено	232×232×100	1.09	15.5	79.6	95.1	2.7
ЗК11.150	Звено	232×232×150	1.64	23.8	121.5	145.3	4.1
ЗК11.200	Звено	232×232×200	2.18	31.9	155.0	186.9	5.5
ЗК12.100	Звено	240×240×100	1.38	18.0	98.2	116.2	3.5
ЗК12.150	Звено	240×240×150	2.07	27.6	149.4	177.0	5.2
ЗК12.200	Звено	240×240×200	2.76	37.0	192.0	229.0	6.9
ЗК13.100	Звено	248×248×100	1.69	18.0	196.0	214.0	4.2
ЗК13.150	Звено	248×248×150	2.54	27.6	298.3	325.9	6.4
ЗК13.200	Звено	248×248×200	3.38	37.0	383.4	420.4	8.5
ЗК14.132	Звено	140×140×132	0.50	11.6	34.3	45.9	1.3
ЗК15.132	Звено	174×174×132	0.74	12.8	46.4	59.2	1.9
ЗК16.132	Звено	208×208×132	1.03	16.0	55.6	71.6	2.6
ЗК17.132	Звено	272×272×132	1.55	20.6	114.5	135.1	3.9
БЛ1.201	Лекальный блок	119×43×201	0.76	20.6	-	20.6	1.9
БЛ1.302	Лекальный блок	119×43×302	1.14	29.8	-	29.8	2.9
БЛ2.201	Лекальный блок	139×48×201	0.96	22.3	-	22.3	2.4
БЛ2.302	Лекальный блок	139×48×302	1.44	34.5	-	34.5	3.6
БЛ3.201	Лекальный блок	145×49×201	1.00	25.2	-	25.2	2.5
БЛ3.302	Лекальный блок	145×49×302	1.50	38.9	-	38.9	3.8
БЛ4.201	Лекальный блок	160×52×201	1.15	24.2	-	24.2	2.9
БЛ4.302	Лекальный блок	160×52×302	1.73	37.4	-	37.4	4.3

Продолжение табл.1

Марка блока	Наименование блока	Габаритные размеры блока, см	Материалоемкость				Масса блока, т
			Объем блока, м ³	Расход арматуры, кг			
				A-I	A-III	Всего	
Б/Л5.201	Лекальный блок	168×54×201	1.24	27.2	-	27.2	3.1
Б/Л5.302	Лекальный блок	168×54×302	1.86	44.4	-	44.4	4.7
Б/Л6.201	Лекальный блок	195×59×201	1.48	29.5	-	29.5	3.7
Б/Л6.302	Лекальный блок	195×59×302	2.22	47.9	-	47.9	5.6
Б/Л7.201	Лекальный блок	201×61×201	1.58	32.0	-	32.0	3.9
Б/Л7.302	Лекальный блок	201×61×302	2.37	48.8	-	48.8	5.9
Б/Л8.201	Лекальный блок	207×62×201	1.62	32.6	-	32.6	4.0
Б/Л8.302	Лекальный блок	207×62×302	2.43	49.6	-	49.6	6.1
Б/Л9	Лекальный блок	130×46×132	0.58	15.0	-	15.0	1.5
Б/Л10	Лекальный блок	154×51×132	0.80	16.3	-	16.3	2.0
Б/Л11	Лекальный блок	178×56×132	0.87	17.6	-	17.6	2.2
Б/Л12	Лекальный блок	224×66×132	1.20	21.5	-	21.5	3.0
СТК1	Стенка порталная	150×185×30	0.63	19.9	-	19.9	1.6
СТК2	Стенка порталная	226×235×30	1.23	31.0	-	31.0	3.1
СТК3л(п)	Стенка порталная	168×235×30	0.91	28.0	-	28.0	2.3
СТК4	Стенка порталная	110×235×30	0.62	18.5	-	18.5	1.5
СТК5	Стенка порталная	122×272×68	1.01	40.3	15.9	56.2	2.5
СТК6	Стенка порталная	142×293×68	1.20	43.6	17.4	61.0	3.0
СТК7	Стенка порталная	176×325×68	1.57	55.5	19.8	75.3	4.0
СТК8	Стенка порталная	210×357×68	1.97	67.7	32.0	99.7	4.9
СТК9	Стенка порталная	274×420×68	2.73	86.0	38.8	124.8	6.8
СТК10л(п)	Стенка откосная	185×227×30	0.98	44.0	-	44.0	2.5
СТК11л(п)	Стенка откосная	220×247×30	1.24	51.6	-	51.6	3.1
СТК12л(п)	Стенка откосная	270×279×30	1.67	67.1	-	67.1	4.2


ТРАНСМОСТ

1484.1-ТУ

Лист
2

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Продолжение табл.1

Марка блока	Наименование блока	Габаритные размеры блока, см	Материалоемкость				Масса блока, т
			Объем блока, м ³	Расход арматуры, кг			
				A-I	A-III	Всего	
СТК13л(п)	Стенка откосная	322×311×30	2.16	85.6	-	85.6	5.4
СТК14л(п)	Стенка откосная	290×374×30	2.48	90.9	-	90.9	6.2
СТК15л(п)	Стенка откосная	143×230×30	0.78	30.8	-	30.8	2.0
БФ1.99	Фундаментный блок	129×50×99	0.64	2.0	-	2.0	1.5
БФ1.132	Фундаментный блок	129×50×132	0.85	2.0	-	2.0	2.0
БФ1.150	Фундаментный блок	129×50×150	0.97	3.4	-	3.4	2.3
БФ1.201	Фундаментный блок	129×50×201	1.30	3.4	-	3.4	3.1
БФ2.99	Фундаментный блок	155×50×99	0.77	2.0	-	2.0	1.8
БФ2.132	Фундаментный блок	155×50×132	1.02	3.4	-	3.4	2.5
БФ2.150	Фундаментный блок	155×50×150	1.16	3.4	-	3.4	2.8
БФ2.201	Фундаментный блок	155×50×201	1.56	5.4	-	5.4	3.7
БФ3.99	Фундаментный блок	178×50×99	0.88	2.0	-	2.0	2.1
БФ3.132	Фундаментный блок	178×50×132	1.17	3.4	-	3.4	2.8
БФ3.150	Фундаментный блок	178×50×150	1.34	3.4	-	3.4	3.2
БФ3.201	Фундаментный блок	178×50×201	1.79	5.4	-	5.4	4.3
БФ4.99	Фундаментный блок	217×50×99	1.07	3.4	-	3.4	2.6
БФ4.132	Фундаментный блок	217×50×132	1.43	5.4	-	5.4	3.4
БФ4.150	Фундаментный блок	217×50×150	1.63	5.4	-	5.4	3.9
БФ4.201	Фундаментный блок	217×50×201	2.18	7.8	-	7.8	5.2
БФ5.99	Фундаментный блок	140×50×99	0.69	2.0	-	2.0	1.7
БФ5.132	Фундаментный блок	140×50×132	0.92	3.4	-	3.4	2.2
БФ6.99	Фундаментный блок	164×50×99	0.81	2.0	-	2.0	1.9
БФ6.132	Фундаментный блок	164×50×132	1.08	3.4	-	3.4	2.6
БФ7.99	Фундаментный блок	188×50×99	0.93	3.4	-	3.4	2.2
БФ7.132	Фундаментный блок	188×50×132	1.24	3.4	-	3.4	3.0
БФ8.99	Фундаментный блок	234×50×99	1.16	3.4	-	3.4	2.8
БФ8.132	Фундаментный блок	234×50×132	1.54	5.4	-	5.4	3.7

Продолжение табл.1

Марка блока	Наименование блока	Габаритные размеры блока, см	Материалоемкость				Масса блока, т
			Объем блока, м ³	Расход арматуры, кг			
				A-І	A-ІІІ	Всего	
П1.95	Плита фундамента	50×20×95	0.10	5.4	–	5.4	0.3
П1.190	Плита фундамента	50×20×190	0.19	9.8	–	9.8	0.5
П1.240	Плита фундамента	50×20×240	0.24	12.7	–	12.7	0.6
П2.142	Плита фундамента	68×20×142	0.19	11.2	–	11.2	0.5
П2.176	Плита фундамента	68×20×176	0.24	13.4	–	13.4	0.6
П2.210	Плита фундамента	68×20×210	0.29	15.0	–	15.0	0.7

1.5.Предельные отклонения от проектных размеров в блоках труб не должны превышать величин, указанных в табл.2.

Таблица 2

Наименование отклонений	Допускаемые отклонения, мм
Звенья труб:	
по длине звеньев	+5 -10
по толщине стенок	+10 -5
по внутреннему диаметру	±10
непрямолинейность поверхности	5 на 1 м длины звена
Портальные и откосные стенки:	
по толщине	+10 -5
по длине и ширине	±10
непрямолинейность поверхности	0.001 наибольшего размера
Лекальные и фундаментные блоки:	
по высоте	±5
по остальным измерениям	±10
непрямолинейность поверхности	0.005 наибольшего размера



Инв.№ подл. Подпись и дата. Взам. инв.№

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1484.1-ТУ

Лист
3

Толщина защитного слоя бетона в блоках должна контролироваться до и после бетонирования, отклонения от номинальной величины защитного слоя не должны превышать +10; -5 мм.

В торцах блоков отклонения от толщины защитного слоя не должны превышать +20, -10 мм.

Отклонения установки монтажных петель от проектного положения должны быть не более:

в плане - 20 мм,

по высоте выпуска - 10 мм.

1.6. Качество бетонной поверхности блоков труб устанавливается по ГОСТ 13015.0-83 и должно соответствовать категории, приведенной в табл.3.

Таблица 3

Тип поверхности	Категория качества поверхности
Внутренние неотделываемые поверхности звеньев и торцы блоков	A6
Внешние невидимые в условиях эксплуатации поверхности, предназначенные для обмазки битумом	A7

1.7. Соединение стержней в арматурных каркасах производится контактной точечной электросваркой или вязальной проволокой. Применение дуговой электрической сварки для соединения пересекающихся стержней, кроме указанных в типовой документации, не допускается. Соединение стержней контактной точечной электрической сваркой должно производиться с соблюдением требований ГОСТ 14098-91 и ГОСТ 10922-90.

1.8. Отклонения от номинальных размеров в арматурных изделиях не должны превышать величин, указанных в табл.4.

1.9. Материалы для изготовления блоков труб должны соответствовать требованиям СНиП 2.05.03-84* и настоящим техническим условиям.

Таблица 4

Наименование размеров	Допускаемые отклонения, мм
Собранные каркасы:	
Расстояние между отдельными стержнями рабочей арматуры в ряду	+5 -10
Расстояние между рядами рабочей арматуры	±5
Расстояние между хомутами в сварных каркасах	±10
То же, в вязаных каркасах	±15
Высота каркаса	±5
Остальные размеры	±10
Отдельные стержни:	
По длине стержня на 1 п.м.	±2
То же на всю длину стержня	±10

1.10. Бетон

1.10.1. Блоки труб должны изготавливаться из тяжелого конструкционного бетона со средней плотностью от 2200 до 2500 кг/м³, отвечающего по качеству требованиям ГОСТ 26633-91.

1.10.2. Класс бетона по прочности на сжатие принимается не ниже В30 для звеньев труб и не ниже В20 для блоков фундаментов, откосных и порталных стен, марка бетона по морозостойкости назначается в соответствии со СНиП 2.05.03-84* в зависимости от среднемесячной температуры наиболее холодного месяца в районе строительства и принимается по табл.5.

Марка бетона по водонепроницаемости принимается не ниже W6.

За класс бетона по прочности на сжатие принимается гарантированная прочность бетона на сжатие, определяемая испытанием образцов кубов размером 15×15×15 см в 28-дневном возрасте в соответствии с ГОСТ 10180-90.



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	------	------	--------	---------	------

1484.1-ТУ

Лист
4

Фактическая прочность бетона блоков должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 18105-86 в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие и от показателя фактической однородности прочности бетона.

Таблица 5

Климатические условия; средняя температура наиболее холодного месяца, С°	Звенья труб, порталы и откосные стенки	Лекальные и фундаментные блоки
Умеренные; минус 10° и выше	F 200	F 100
Суровые; ниже минус 10° до минус 20° включительно	F 300	F 200

За расчетную температуру принята средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца в районе эксплуатации.

1.10.3. Средняя прочность контрольных образцов с размером ребра 15 см в двадцативосьмидневном возрасте при принятом коэффициенте вариации равном 0,09 должна быть не менее 35,2 МПа (358 кгс/см²) – для бетона класса В30 и не менее 23,5 МПа (239 кгс/см²) – для бетона класса В20.

Для получения бетона с морозостойкостью F200 и выше следует, как правило, применять комплексные воздухововлекающие, газообразующие и пластифицирующие добавки.

Состав и количество добавок должны соответствовать требованиям СНиП 3.06.04-91.

1.10.4. Минимальная прочность бетона блоков труб ко времени выдачи конструкций на склад (замораживание) в процентах от класса бетона по прочности на сжатие должна составлять не менее 70% в период положительных и отрицательных температур наружного воздуха, отпускная прочность бетона блоков труб – не менее 100%.

1.10.5. Для приготовления бетона должны применяться цементы, перечень которых, в соответствии со СНиП 3.06.04-91 приведен в табл.6.

Таблица 6

Наименование конструкций	Цементы
1. Железобетонные конструкции звеньев, откосных и порталных стенок, лекальных блоков и плит фундамента.	Портландцемент по ГОСТ 10178-85 марок 550-Д0; 550-Д5; 600-Д0; 600-Д5, изготавливаемый также на основе клинкера нормируемого состава с содержанием трехкальциевого алюмината (C ₃ A) в количестве не более 8% по массе. Портландцемент по ГОСТ 10178-85 с добавкой нефелинового шлама при содержании трехкальциевого алюмината (C ₃ A) в клинкере не более 15% по массе. Портландцемент по ГОСТ 10178-85 с добавкой нефелинового шлама и трепела при общем содержании минеральной добавки не более 15%, в том числе трепела не более 3% по массе. Сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-76.
2. Бетонные фундаменты.	Цементы по п.1. Шлакопортландцемент* по ГОСТ 10178-85. Пуццолановый портландцемент по ГОСТ 22266-76.

* – Не допускается приготовление бетонной смеси, укладываемой и твердеющей при температуре ниже минус 10°С без искусственного обогрева.



1484.1-ТУ

Лист
5

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Расход цемента должен быть не менее 290 кг/м^3 и не более 450 кг/м^3 .

1.10.6. Заполнители для бетона должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-91. Модуль крупности песка должен быть 2.0-3.25. Применение мелкого песка с модулем крупности 1.5-2.0 допускается при отсутствии среднего или крупного песка и при соответствующем технико-экономическом обосновании, согласованном заказчиком. Наличие в песке зерен крупнее 10 мм не допускается. Зерен крупностью от 5 до 10 мм должно быть не более 5%. Количество пылевидных, глинистых и илистых частиц в сумме не должно превышать 3%. Крупность зерен щебня должна находиться в пределах 10-20 мм. Содержание игловатых и лещидных зерен щебня не более 25% общей массы. Количество пылевидных, илистых и глинистых частиц в щебне, определяемое отмучиванием, не должно превышать 1% общей массы щебня.

1.10.7. Качество воды для приготовления бетона должно соответствовать требованиям ГОСТ 237321-79.

1.10.8. Блоки труб, предназначенные для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды, изготавливаются с учетом дополнительных требований, в соответствии со СНиП 2.03.11-85, которые указываются в заказе.

1.11. Арматура.

1.11.1. Для армирования звеньев труб в качестве рабочей должна применяться арматура периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса А-III марки СтЗсп по ГОСТ 5781-82.

В качестве конструктивной должна применяться арматура из углеродистой горячекатаной стали класса А-I марки СтЗсп по ГОСТ 5781-82.

1.11.2. Для армирования блоков фундаментов, откосных и порталных стен должна применяться арматура из углеродистой горячекатаной стали класса А-I марки СтЗсп по ГОСТ 5781-82.

1.11.3. Для монтажных (подъемных) петель следует применять арматурную сталь класса А-I марки СтЗсп по ГОСТ 5781-82. Если монтаж конструкции (в том числе и погрузо-разгрузочные работы) предусматривается при среднесуточных

температурах наружного воздуха не ниже минус 40°C , то для монтажных петель допускается применение арматурной стали класса А-I марки СтЗсп.

1.12. Все блоки, выпускаемые заводом, должны иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 13015.2-81.

Маркировка блоков производится до приемки изделий.

В процессе освидетельствования и приемки должна фиксироваться правильность маркировки блоков.

На выбракованных блоках несмываемой краской наносится надпись "брак".

Все блоки маркируются черной несмываемой краской.

Пример маркировки блока:

МЖБК-5

ЗК.8.100

где МЖБК - сокращенное наименование (шифр) завода (полигона)-изготовителя,

5 - порядковый номер партии,

ЗК.8.100 - марка блока, соответствующая принятой в типовую документацию.

1.13. Маркировка блоков труб производится на внутренней поверхности блоков.

1.14. Транспортная маркировка блоков производится в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-77.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемку готовых изделий по качеству осуществляют на основании входного и операционного контроля, а также периодических и приемо-сдаточных испытаний, устанавливая соответствие их качества требованиям стандартов и настоящих технических условий. Приемку блоков труб производят в соответствии с ГОСТ 13015.1-81.



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1484.1-ТУ

Лист
6

Все изготовленные блоки труб до отправки их из цеха завода на склад готовой продукции должны быть освидетельствованы и приняты органами технического контроля завода-изготовителя и заводской инспекцией.

2.2. Приемку изделий осуществляют партиями. Состав партии определяется по ГОСТ 13015.1-81.

2.3. В состав приемо-сдаточных испытаний включают проверки:

- по прочности бетона на сжатие (отпускная прочность);
- соответствия геометрических параметров изделий рабочим чертежам;
- качества бетонных поверхностей;
- соответствия арматурных изделий рабочим чертежам;
- величины защитного слоя бетона, измеренной с наружной и внутренней поверхности.

2.4. В случаях, если при проверке будет установлено, что фактическая отпускная прочность бетона на сжатие ниже требуемой отпускной прочности, то поставку блоков потребителю следует производить после достижения бетоном прочности, соответствующей классу бетона по прочности на сжатие.

2.4.1. Приемку блоков по показателям точности геометрических параметров и толщине защитного слоя до арматуры, контролируемых путем измерений, а также качества бетонных поверхностей, следует осуществлять по результатам двухступенчатого выборочного контроля.

2.5. Периодические испытания.

2.5.1. Периодические испытания блоков водопропускных труб, изготавливаемых по настоящим техническим условиям, должны производиться не реже одного раза в шесть месяцев, а также перед началом массового изготовления этих блоков, при изменении технологии изготовления и при изменении вида и качества применяемых материалов.

2.5.2. Периодические испытания следует проводить по следующим показателям бетона:

- водонепроницаемости;
- морозостойкости.

2.5.3. Испытания производятся на образцах, произвольно выбранных из партии изделий, величина которой и количество образцов назначаются в соответствии с ГОСТ 13015.1-81.

2.6. Каждая принятая техническим контролем предприятия-изготовителя партия (или часть партии) изделий или один блок, сопровождается документом, удостоверяющим качество поставляемой продукции. Форма, состав и содержание этого документа должны соответствовать требованиям ГОСТ 13015.3-81.

2.7. Исполнительные записи и замечания при приемке блоков труб, а также и отдельным операциям, заносятся в исполнительные технологические листы.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Контроль качества бетона блоков труб осуществляется в соответствии со СНиП 3.06.04-91 и требованиями настоящих технических условий.

3.2. Контроль качества изготовления блоков должен осуществляться производственно-техническим персоналом завода (полигона), заводской лабораторией, заводской инспекцией. Результаты контроля заносятся в специальные журналы.

3.3. Контроль качества бетона следует производить:

- по прочности на сжатие по ГОСТ 10180-90 и ГОСТ 18105-86;
- на водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5-84;
- на морозостойкость по ГОСТ 10060-95.

3.4. Проверку геометрических размеров блоков труб следует проводить по ГОСТ 26433.1-89.

3.5. При испытании блоков неразрушающими методами прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-87 или приборами механического действия по ГОСТ 22690-88. Морозостойкость бетона определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 26134-84.



1484.1-ТУ

Лист
7

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Контроль толщины защитного слоя производят по ГОСТ 17625-83.
Контроль сварных арматурных изделий производят по ГОСТ 10922-90.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение блоков труб производится в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84.

4.2. Блоки должны храниться на складах готовой продукции у изготовителя и потребителя рассортированными по типам и маркам.

4.3. Блоки укладываются таким образом, чтобы маркировка на изделии могла быть прочитана.

4.4. Погрузка на железнодорожный подвижной состав должна осуществляться с полным использованием габарита погрузки или грузоподъемности вагона. Погрузка, крепление и транспортирование блоков на открытом подвижном составе должны осуществляться в соответствии с "Правилами перевозки грузов" в пределах габарита погрузки и с учетом наиболее рационального использования вместимости и грузоподъемности вагона, и "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержденными МПС.

4.5. Погрузка блоков на транспортные средства и разгрузка их должны производиться с соблюдением требований охраны труда в соответствии со СНиП III-4-80.

4.6. Разгрузка и складирование блоков потребителем должны производиться с соблюдением требований, изложенных в ГОСТ 13015.4-84 и требований настоящих технических условий.

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие блоков труб требованиям типовой документации и требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ГОСТ

Приложение I

СНиП 2.05.03-84* - Мосты и трубы.

СНиП 3.06.04-91 - Мосты и трубы (Организация, производство и приемка работ).

СНиП III-4-80* - Техника безопасности в строительстве.

СНиП 2.03.11-85 - Защита строительных конструкций от коррозии.

Номер стандарта	Группа стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ 24547-81	ЖЗЗ	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия.
ГОСТ 26633-91	Ж13	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
ГОСТ 10180-90	Ж19	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
ГОСТ 12730.5-84	Ж19	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.
ГОСТ 10060-95	Ж19	Бетоны. Методы определения морозостойкости.
ГОСТ 13015.0-83	ЖЗЗ	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. Общие технические требования.
ГОСТ 13015.1-81	ЖЗ9	Правила приемки.
ГОСТ 13015.2-81	ЖЗ9	Правила маркировки.
ГОСТ 13015.3-81	ЖЗЗ	Документ о качестве.
ГОСТ 13015.4-84	ЖЗЗ	Правила транспортировки и хранения.
ГОСТ 5781-82	В22	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
ГОСТ 10922-90	ЖЗЗ	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ТРАНСМОСТ



1484.1-ТУ

Лист
8

Изд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

ЗК1.100 – ЗК13.100
ЗК3.150 – ЗК13.150
ЗК3.200 – ЗК13.200
ЗК1.300 и ЗК2.300



ЗК14.132 – ЗК17.132




Таблица 2

Марка блока	Отв. труды, м	Размеры, мм		
		d ₁	δ	l
ЗК14.132	1.0	1200	100	1320
ЗК15.132	1.25	1500	120	
ЗК16.132	1.5	1800	140	
ЗК17.132	2.0	2400	160	

Таблица 1

Марка блока	Отв. труды, м	Размеры, мм	
		δ	l
ЗК1.100	0.5	80	1000
ЗК1.300		80	3000
ЗК2.100	0.75	80	1000
ЗК2.300		80	3000
ЗК3.100	1.0	100	1000
ЗК3.150		100	1500
ЗК3.200		100	2000
ЗК4.100		120	1000
ЗК4.150		120	1500
ЗК4.200		120	2000
ЗК5.100	1.25	120	1000
ЗК5.150		120	1500
ЗК5.200		120	2000
ЗК6.100		140	1000
ЗК6.150		140	1500
ЗК6.200		140	2000
ЗК7.100	1.5	180	1000
ЗК7.150		180	1500
ЗК7.200	2.0	180	2000

Продолжение табл.1

Марка блока	Отв. труды, м	Размеры, мм	
		δ	l
ЗК8.100	1.5	140	1000
ЗК8.150		140	1500
ЗК8.200		140	2000
ЗК9.100		160	1000
ЗК9.150		160	1500
ЗК9.200		160	2000
ЗК10.100	2.0	220	1000
ЗК10.150		220	1500
ЗК10.200	2.0	220	2000
ЗК11.100		160	1000
ЗК11.150		160	1500
ЗК11.200		160	2000
ЗК12.100		200	1000
ЗК12.150		200	1500
ЗК12.200		200	2000
ЗК13.100	2.5	240	1000
ЗК13.150		240	1500
ЗК13.200	3.0	240	2000

Материал блоков бетон марки В30, водонепроницаемостью не ниже W6, морозостойкостью F200-300 в зависимости от климатических условий района строительства.

1484.1-01

						1484.1-01			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Звено. Опалубочный чертеж	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чупанова						Р		1
Проверил	Кучанова								
Нач.пр.гр.	Чупанова								
Гл.инж.пр.	Коев Б.								
Н. контр.	Коев Б.								

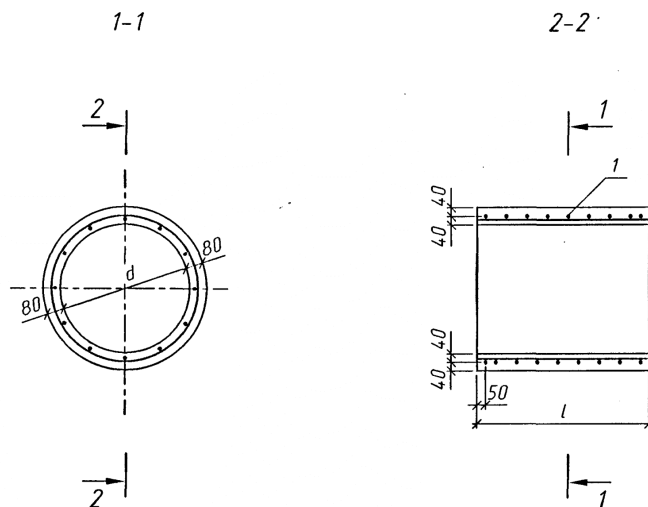


Таблица 1


Марка блока	Размеры, мм	
	d	l
ЗК1.100	500	1000
ЗК1.300		3000
ЗК2.100	750	1000
ЗК2.300		3000

Спецификация элементов на блок

Поз.	Наименование	Кол. на блок ЗК				Обозначение документа
		1.100	1.300	2.100	2.300	
1	Каркас КП1	1	-	-	-	1484.1-08
	КП2	-	1	-	-	
	КП3	-	-	1	-	
	КП4	-	-	-	1	
	Бетон В30, м ³	0.15	0.45	0.21	0.63	
	Масса блока, т	0.4	1.1	0.5	1.6	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп, из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1484.1-02

						1484.1-02			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Звено ЗК1.100; ЗК1.300; ЗК2.100; ЗК2.300. Сборочный чертёж	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чупарнова						Р		1
Проверил	Кучанова								
Нач.пр.гр.	Чупарнова								
Гл.инж.пр.	Коен Б.								
Н. контр.	Коен Б.								
									

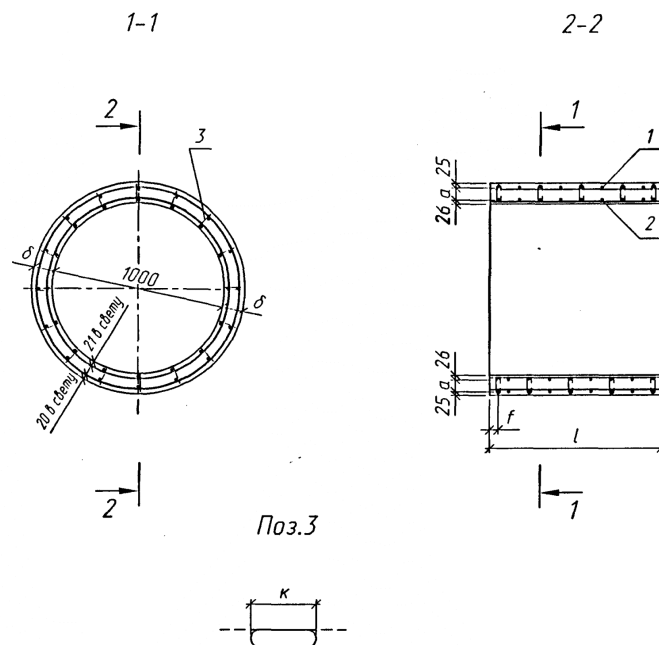


Таблица 1

Марка блока	Размеры, мм				
	a	f	κ	δ	l
ЗКЗ.100	49	50	71	100	1000
ЗКЗ.150					1500
ЗКЗ.200					2000
ЗК4.100	69	50	91	120	1000
ЗК4.150		40			1500
ЗК4.200		50			2000


Спецификация элементов на блок

Поз.	Наименование	Кол. на блок ЗК						Обозначение документа
		З.100	З.150	З.200	З.100	З.150	З.200	
1	Каркас КП5	1	-	-	-	-	-	1484.1-09
	КП7	-	1	-	-	-	-	
	КП9	-	-	1	-	-	-	
	КП11	-	-	-	1	-	-	
	КП13	-	-	-	-	1	-	
	КП15	-	-	-	-	-	1	
2	Каркас КП6	1	-	-	-	-	-	
	КП8	-	1	-	-	-	-	
	КП10	-	-	1	-	-	-	
	КП12	-	-	-	1	-	-	
	КП14	-	-	-	-	1	-	
	КП16	-	-	-	-	-	1	
3	Ø6А-I, l=150, 0.03кг	64	96	128	-	-	-	
	Ø6А-I, l=170, 0.04кг	-	-	-	72	112	144	
	Бетон В30, м³	0.35	0.52	0.70	0.42	0.63	0.84	
	Масса блока, т	0.9	1.3	1.8	1.1	1.6	2.1	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп,
из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1484.1-03

						1484.1-03			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Звено ЗКЗ.100; ЗКЗ.150; ЗКЗ.200 ЗК4.100; ЗК4.150; ЗК4.200. Сборочный чертеж	Стандия	Лист	Листов
Разработал	Чупарнова						Р		1
Проверил	Кучанова								
Нач.пр.гр.	Чупарнова								
Гл.инж.пр.	Коен Б.								
Н. контр.	Коен Б.								
									

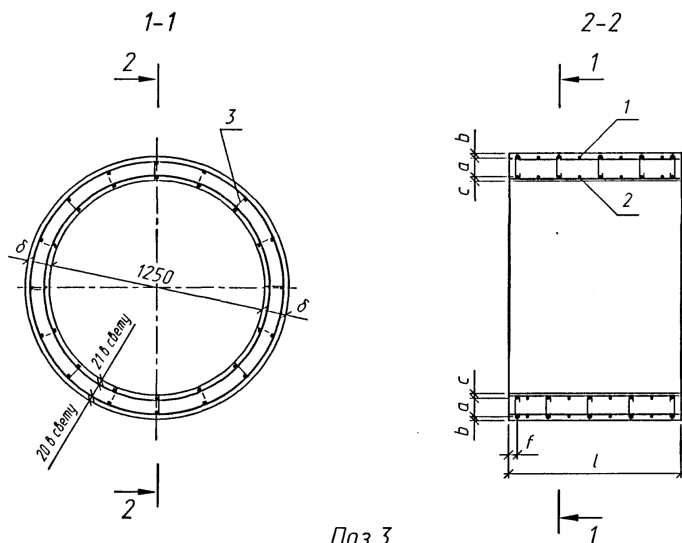

Поз.3

Таблица 1

Марка блока	Размеры, мм						
	a	b	c	f	к	δ	l
ЗК5.100	69	25	26	50	91	120	1000
ЗК5.150				40			1500
ЗК5.200				50			2000
ЗК6.100	89	25	26	50	111	140	1000
ЗК6.150				50			1500
ЗК6.200				50			2000
ЗК7.100	127	26	27	50	151	180	1000
ЗК7.150				50			1500
ЗК7.200				50			2000


Спецификация элементов на блок

Поз.	Наименование	Кол. на блок ЗК									Обозначение документа
		5.100	5.150	5.200	6.100	6.150	6.200	7.100	7.150	7.200	
1	Каркас КП17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1484.1-10
	КП19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	КП21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	КП23	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	КП25	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	КП27	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	КП29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	КП31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	КП33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Каркас КП18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	КП20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	КП22	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	КП24	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	КП26	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	КП28	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	КП30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	КП32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	КП34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3	Ø6А-І, l=170, 0.04кг	72	112	144	-	-	-	-	-	-	
	Ø6А-І, l=190, 0.04кг	-	-	-	88	136	176	-	-	-	
	Ø6А-І, l=230, 0.05кг	-	-	-	-	-	-	88	136	176	
	Бетон В30, м³	0.52	0.78	1.04	0.61	0.91	1.22	0.81	1.21	1.62	
	Масса блока, т	1.3	2.0	2.6	1.5	2.3	3.0	2.0	3.0	4.1	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп,
из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1484.1-04

Изм.	Кол.ч.	Лист	И.док.	Подпись	Дата			
Разработал	Чупарнова							
Проверил	Кучанова							
Нач.пр.гр.	Чупарнова							
Гл.инж.пр.	Коен Б.							
Н. контр.	Коен Б.							
						Звено ЗК5.100-ЗК7.100; ЗК5.150-ЗК7.150; ЗК5.200-ЗК7.200.		
						Сборочный чертеж		
						Стадия	Лист	Листов
						Р		1

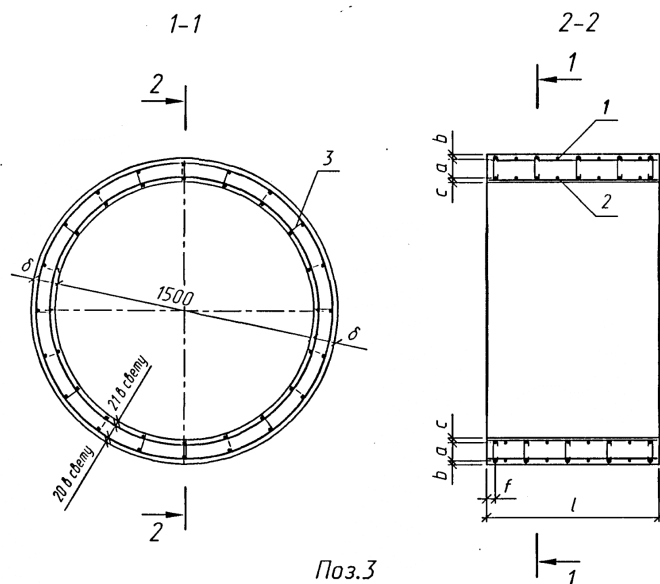

Поз.3




Таблица 1

Марка блока	Размеры, мм						
	a	b	c	f	κ	δ	l
ЗК8.100	89	25	26	50	111	140	1000
ЗК8.150				40			1500
ЗК8.200				50			2000
ЗК9.100	109	25	26	40	131	160	1000
ЗК9.150				50			1500
ЗК9.200				50			2000
ЗК10.100	167	26	27	40	191	220	1000
ЗК10.150				50			1500
ЗК10.200				50			2000

Спецификация элементов на блок

Поз.	Наименование	Кол. на блок ЗК										Обозначение документа
		8.100	8.150	8.200	9.100	9.150	9.200	10.100	10.150	10.200		
1	Каркас КП35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1484.1-11	
	КП37	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	КП39	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
	КП41	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
	КП43	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
	КП45	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	КП47	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
	КП49	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	КП51	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
2	Каркас КП36	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	КП38	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	КП40	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
	КП42	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
	КП44	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
	КП46	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	КП48	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
	КП50	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	КП52	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
3	Ø6А-I, l=190, 0.04кг	90	140	180	-	-	-	-	-	-		
	Ø6А-I, l=210, 0.05кг	-	-	-	130	200	260	-	-	-		
	Ø6А-I, l=270, 0.06кг	-	-	-	-	-	-	130	200	260		
	Бетон В30, м³	0.72	1.08	1.44	0.83	1.25	1.66	1.19	1.79	2.38		
	Масса блока, т	1.8	2.7	3.6	2.1	3.1	4.2	3.0	4.5	6.0		

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп,
из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1484.1-05

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Звено ЗК8.100-ЗК10.100 ЗК8.150-ЗК10.150; ЗК8.200-ЗК10.200.			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чупарнова								Р		1
Проверил	Кучанова					Сборочный чертеж					
Нач.пр.гр.	Чупарнова										
Гл.инж.пр.	Коен Б.										
Н. контр.	Коен Б.										

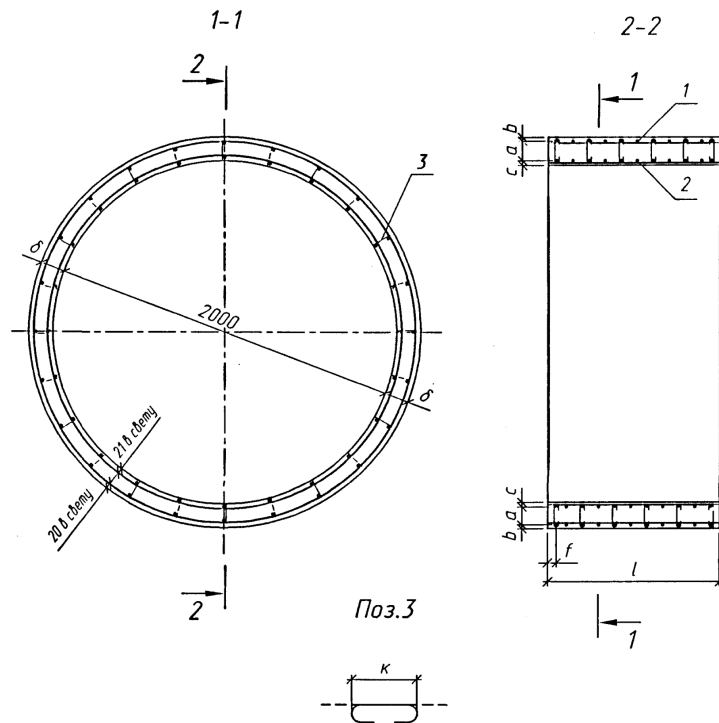


Таблица 1

Марка блока	Размеры, мм						
	a	b	c	f	k	δ	l
ЗК11.100							1000
ЗК11.150	107	26	27	50	131	160	1500
ЗК11.200							2000
ЗК12.100							1000
ЗК12.150	147	26	27	50	171	200	1500
ЗК12.200							2000
ЗК13.100							1000
ЗК13.150	183	28	29	50	211	240	1500
ЗК13.200							2000

Спецификация элементов на блок


Поз.	Наименование	Кол. на блок ЗК									Обозначение документа
		11.100	11.150	11.200	12.100	12.150	12.200	13.100	13.150	13.200	
1	Каркас КП53	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14.84.1-12
	КП55	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	КП57	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	КП59	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	КП61	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	КП63	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	КП65	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	КП67	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	КП69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Каркас КП54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	КП56	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	КП58	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	КП60	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	КП62	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	КП64	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	КП66	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	КП68	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	КП70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3	Ø6А-I, l=210, 0.05кг	108	168	216	-	-	-	-	-	-	
	Ø6А-I, l=250, 0.06кг	-	-	-	132	204	264	-	-	-	
	Ø6А-I, l=290, 0.06кг	-	-	-	-	-	-	132	204	264	
	Бетон В30, м³	1.09	1.64	2.18	1.38	2.07	2.76	1.69	2.54	3.38	
	Масса блока, т	2.7	4.1	5.4	3.5	5.3	7.0	4.2	6.3	8.4	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп,
из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1484.1-06

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Чупанова					Звено ЗК11.100-ЗК13.100;		
Проверил	Кучанова							
Нач.пр.гр.	Чупанова					ЗК11.150-ЗК13.150; ЗК11.200-ЗК13.200.		
Гл.инж.пр.	Коен Б.							
Н. контр.	Коен Б.					Сборочный чертеж		
						Стадия	Лист	Листов
						Р		1

7
ТРАНСМОСТ

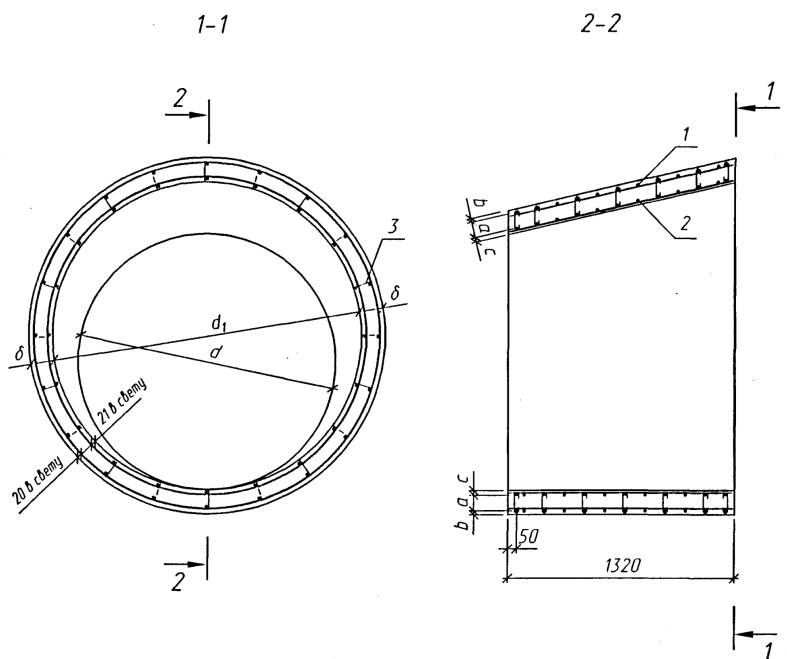

Поз.3




Таблица 1

Марка блока	Размеры, мм						
	d	d ₁	a	b	c	k	δ
ЗК14.132	1000	1200	49	25	26	71	100
ЗК15.132	1250	1500	69	25	26	91	120
ЗК16.132	1500	1800	89	25	26	111	140
ЗК17.132	2000	2400	107	26	27	131	160

Спецификация элементов на блок

Поз.	Наименование	Кол. на блок ЗК				Обозначение документа
		14.132	15.132	16.132	17.132	
1	Каркас КП71	1	-	-	-	14.84.1-13
	КП73	-	1	-	-	
	КП75	-	-	1	-	
	КП477	-	-	-	1	
2	Каркас КП72	1	-	-	-	
	КП74	-	1	-	-	
	КП76	-	-	1	-	
	КП78	-	-	-	1	
3	Ø6А-I, l=150, 0.03кг	88	-	-	-	
	Ø6А-I, l=170, 0.04кг	-	96	-	-	
	Ø6А-I, l=190, 0.04кг	-	-	120	-	
	Ø6А-I, l=210, 0.05кг	-	-	-	144	
	Бетон В30, м³	0.5	0.74	1.03	1.55	
	Масса блока, т	1.3	1.9	2.6	3.9	


Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп, из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1484.1-07

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Звено ЗК14.132-ЗК17.132. Сборочный чертёж		
Разработал	Чупарнова							
Проверил	Кучанова					СТАДИЯ Р		
Нач.пр.гр.	Чупарнова							
Гл.инж.пр.	Коен Б.					Лист Р		
Н. контр.	Коен Б.							
						Листов 1		




Инв.№ подл. Подпись и дата Взам.инв.№

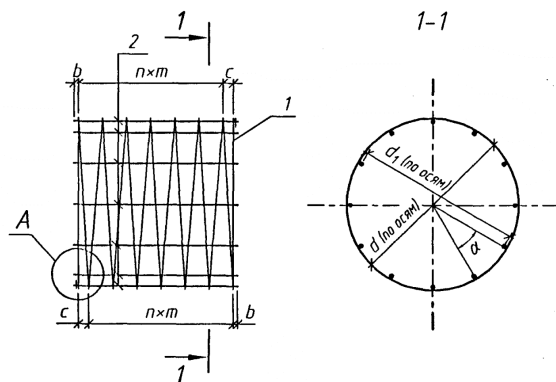

Деталь закрепления спирали

в сварных каркасах



в вязаных каркасах




Таблица 1

Марка каркаса	Размеры, мм						α град
	d	d ₁	b	c	m	n	
КП1	580	564	30	100	200	4	45
КП2			30	100	175	16	
КП3	830	814	30	60	120	7	30
КП4			30	50	114	25	

Спецификация элементов на каркас


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП1	1	Ø8 А-III, l=11880	1	4.69	6.4
	2	Ø6 А-I, l=960	8	0.21	
КП2	1	Ø8 А-III, l=33750	1	13.33	18.6
	2	Ø6 А-I, l=2960	8	0.66	
КП3	1	Ø8 А-III, l=24810	1	9.80	12.3
	2	Ø6 А-I, l=960	12	0.21	
КП4	1	Ø8 А-III, l=71750	1	28.34	36.3
	2	Ø6 А-I, l=2960	12	0.66	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп, из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой. При этом длина стержней поз.1 увеличивается на 360 мм.

14.84.1-08

						1484.1-08		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Чупарнова					Стадия	Лист	Листов
Проверил	Кучанова					Р		1
Нач.пр.гр.	Чупарнова							
Гл.инж.пр.	Коен Б.							
Н. контр.	Коен Б.							
Каркас КП1 - КП4								

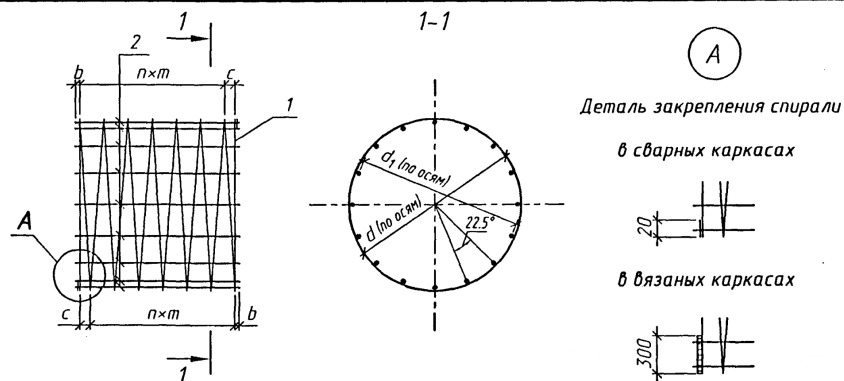

Спецификация элементов на каркас

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП5	1	Ø8 А-III, l=30750	1	12.15	15.5
	2	Ø6 А-I, l=960	16	0.21	
КП6	1	Ø8 А-III, l=28140	1	11.11	14.5
	2	Ø6 А-I, l=960	16	0.21	
КП7	1	Ø8 А-III, l=45200	1	17.85	23.0
	2	Ø6 А-I, l=1460	16	0.32	
КП8	1	Ø8 А-III, l=41350	1	16.30	21.5
	2	Ø6 А-I, l=1460	16	0.32	
КП9	1	Ø8 А-III, l=59650	1	23.56	30.6
	2	Ø6 А-I, l=1960	16	0.44	

Таблица 1

Марка каркаса	Размеры, мм					
	d	d ₁	b	c	m	n
КП5	1150	1134	30	60	140	6
КП6	1052	1036				
КП7	1150	1134	30	50	135	10
КП8	1052	1036				
КП9	1150	1134	30	80	130	14
КП10	1052	1036				

Продолжение табл. 1

Марка каркаса	Размеры, мм					
	d	d ₁	b	c	m	n
КП11	1190	1174	30	60	120	7
КП12	1052	1036				
КП13	1190	1174	20	40	115	12
КП14	1052	1036				
КП15	1190	1174	30	60	115	16
КП16	1052	1036				

Продолжение спецификации

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП10	1	Ø8 А-III, l=54570	1	21.56	28.6
	2	Ø6 А-I, l=1960	16	0.44	
КП11	1	Ø8 А-III, l=35560	1	14.05	17.4
	2	Ø6 А-I, l=960	16	0.21	
КП12	1	Ø8 А-III, l=31440	1	12.42	15.8
	2	Ø6 А-I, l=960	16	0.21	
КП13	1	Ø8 А-III, l=54250	1	21.43	26.6
	2	Ø6 А-I, l=1460	16	0.32	
КП14	1	Ø8 А-III, l=47960	1	18.94	24.1
	2	Ø6 А-I, l=1460	16	0.32	
КП15	1	Ø8 А-III, l=69200	1	27.33	34.4
	2	Ø6 А-I, l=1960	16	0.44	
КП16	1	Ø8 А-III, l=61180	1	24.17	31.2
	2	Ø6 А-I, l=1960	16	0.44	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп, из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой. При этом длина стержней поз.1 увеличивается на 560 мм.

1484.1-09

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Чупарнова				
Проверил	Кичанова				
Нач.пр.гр.	Чупарнова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				

Каркас
КП5 - КП16

Стация	Лист	Листов
Р		1



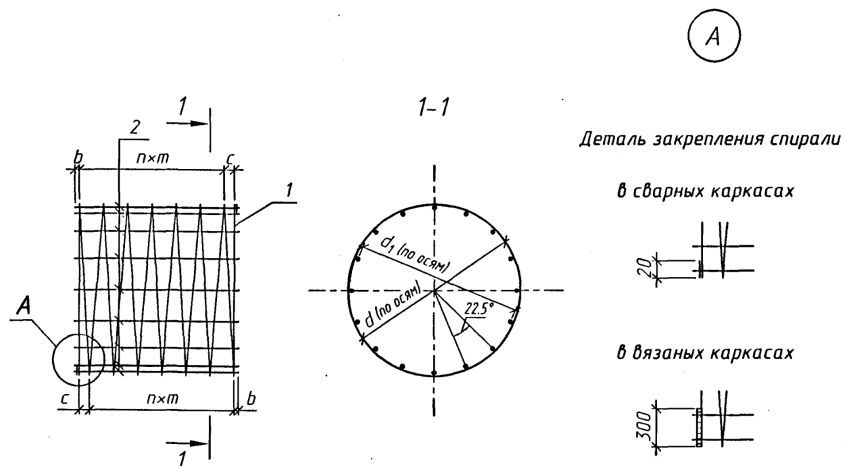


Таблица 1

Марка каркаса	Размеры, мм					
	d	d ₁	b	c	m	n
КП17	1440	1424	30	60	120	7
КП18	1302	1286	30	60	120	7
КП19	1440	1424	20	40	115	12
КП20	1302	1286	20	40	115	12
КП21	1440	1424	30	60	115	16
КП22	1302	1286	30	60	115	16
КП23	1480	1464	30	45	95	9
КП24	1302	1286	30	45	95	9
КП25	1480	1464	30	50	90	15

Продолжение табл.1

Марка каркаса	Размеры, мм					
	d	d ₁	b	c	m	n
КП26	1302	1286	30	50	90	15
КП27	1480	1464	30	60	92	20
КП28	1302	1286	30	60	92	20
КП29	1558	1540	30	45	95	9
КП30	1304	1286	30	45	95	9
КП31	1558	1540	30	50	90	15
КП32	1304	1286	30	50	90	15
КП33	1558	1540	30	60	92	20
КП34	1304	1286	30	60	92	20

Спецификация элементов на каркас

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП17	1	Ø8 А-III, l=43020	1	16.99	20.3
	2	Ø6 А-I, l=960	16	0.21	
КП18	1	Ø8 А-III, l=38900	1	15.36	18.7
	2	Ø6 А-I, l=960	16	0.21	
КП19	1	Ø8 А-III, l=65640	1	25.93	31.1
	2	Ø6 А-I, l=1460	16	0.32	
КП20	1	Ø8 А-III, l=59350	1	23.44	28.6
	2	Ø6 А-I, l=1460	16	0.32	
КП21	1	Ø8 А-III, l=83730	1	33.07	40.1
	2	Ø6 А-I, l=1960	16	0.44	
КП22	1	Ø8 А-III, l=75710	1	29.91	36.9
	2	Ø6 А-I, l=1960	16	0.44	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп, из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой. При этом длина стержней поз.1 увеличивается на 560 мм.

1484.1-10

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Чупарова				
Проверил	Кучанова				
Нач.пр.гр.	Чупарова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				

Каркас
КП17 - КП34

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2



Продолжение спецификации

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП23	1	Ø8 А-III, l=53510	1	21.14	24.5
	2	Ø6 А-I, l=960	16	0.21	
КП24	1	Ø8 А-III, l=47080	1	18.60	22.0
	2	Ø6 А-I, l=960	16	0.21	
КП25	1	Ø8 А-III, l=81410	1	32.16	37.3
	2	Ø6 А-I, l=1460	16	0.32	
КП26	1	Ø8 А-III, l=71620	1	28.29	33.4
	2	Ø6 А-I, l=1460	16	0.32	
КП27	1	Ø8 А-III, l=104660	1	41.34	48.4
	2	Ø6 А-I, l=1960	16	0.44	
КП28	1	Ø8 А-III, l=92080	1	36.37	43.4
	2	Ø6 А-I, l=1960	16	0.44	

Продолжение спецификации

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП29	1	Ø10 А-III, l=56330	1	34.76	38.1
	2	Ø6 А-I, l=960	16	0.21	
КП30	1	Ø10 А-III, l=47150	1	29.09	32.4
	2	Ø6 А-I, l=960	16	0.21	
КП31	1	Ø10 А-III, l=85700	1	52.88	58.0
	2	Ø6 А-I, l=1460	16	0.32	
КП32	1	Ø10 А-III, l=71730	1	44.26	49.4
	2	Ø6 А-I, l=1460	16	0.32	
КП33	1	Ø10 А-III, l=110170	1	67.97	75.0
	2	Ø6 А-I, l=1960	16	0.44	
КП34	1	Ø10 А-III, l=92220	1	56.90	63.9
	2	Ø6 А-I, l=1960	16	0.44	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп,
из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.





1484.1-10

Лист
2

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

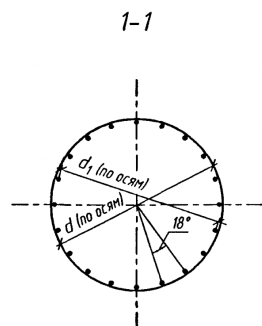

Деталь закрепления спирали

в сварных каркасах



в вязаных каркасах




Таблица 1

Марка каркаса	Размеры, мм					
	d	d ₁	b	c	m	n
КП35	1730	1714	30	60	120	7
КП36	1552	1536	30	60	115	12
КП37	1730	1714	20	40	115	16
КП38	1552	1536	30	60	115	16
КП39	1730	1714	30	60	115	16
КП40	1552	1536	30	60	115	16
КП41	1770	1754	20	40	80	11
КП42	1552	1536	30	60	115	16
КП43	1770	1754	30	50	75	18

Продолжение табл.1

Марка каркаса	Размеры, мм					
	d	d ₁	b	c	m	n
КП44	1552	1536	30	50	75	18
КП45	1770	1754	30	52	77	24
КП46	1552	1536	30	52	77	24
КП47	1888	1870	20	40	80	11
КП48	1554	1536	30	50	75	18
КП49	1888	1870	30	50	75	18
КП50	1554	1536	30	52	77	24
КП51	1888	1870	30	52	77	24
КП52	1554	1536	30	52	77	24

Спецификация элементов на каркас

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП35	1	Ø8 А-III, l=51670	1	20.41	24.6
	2	Ø6 А-I, l=960	20	0.21	
КП36	1	Ø8 А-III, l=46360	1	18.31	22.5
	2	Ø6 А-I, l=960	20	0.21	
КП37	1	Ø8 А-III, l=78850	1	31.15	37.6
	2	Ø6 А-I, l=1460	20	0.32	
КП38	1	Ø8 А-III, l=70740	1	27.94	34.3
	2	Ø6 А-I, l=1460	20	0.32	
КП39	1	Ø8 А-III, l=100590	1	39.73	48.5
	2	Ø6 А-I, l=1960	20	0.44	
КП40	1	Ø8 А-III, l=90200	1	35.63	44.4
	2	Ø6 А-I, l=1960	20	0.44	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп, из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой. При этом длина стержней поз.1 увеличивается на 560 мм.

1484.1-11

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Чурикова				
Проверил	Кучанова				
Нач.пр.гр.	Чурикова				
Гл.инж.пр.	Кочен Б.				
Н. контр.	Кочен Б.				

Каркас
КП35 - КП52

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2



Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Продолжение спецификации

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП41	1	Ø8 А-III, l=75110	1	29.67	33.9
	2	Ø6 А-I, l=960	20	0.21	
КП42	1	Ø8 А-III, l=65860	1	26.01	30.2
	2	Ø6 А-I, l=960	20	0.21	
КП43	1	Ø8 А-III, l=114030	1	45.04	51.4
	2	Ø6 А-I, l=1460	20	0.32	
КП44	1	Ø8 А-III, l=99990	1	39.50	45.8
	2	Ø6 А-I, l=1460	20	0.32	
КП45	1	Ø8 А-III, l=147400	1	58.22	67.0
	2	Ø6 А-I, l=1960	20	0.44	
КП46	1	Ø8 А-III, l=129250	1	51.05	59.8
	2	Ø6 А-I, l=1960	20	0.44	

Продолжение спецификации

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП47	1	Ø10 А-III, l=80110	1	49.43	53.6
	2	Ø6 А-I, l=960	20	0.21	
КП48	1	Ø10 А-III, l=65950	1	40.69	44.9
	2	Ø6 А-I, l=960	20	0.21	
КП49	1	Ø10 А-III, l=121630	1	75.05	81.5
	2	Ø6 А-I, l=1460	20	0.32	
КП50	1	Ø10 А-III, l=100120	1	61.77	68.2
	2	Ø6 А-I, l=1460	20	0.32	
КП51	1	Ø10 А-III, l=157220	1	97.00	105.8
	2	Ø6 А-I, l=1960	20	0.44	
КП52	1	Ø10 А-III, l=129410	1	79.85	88.7
	2	Ø6 А-I, l=1960	20	0.44	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп,
из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.




1484.1-11

Лист
2

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

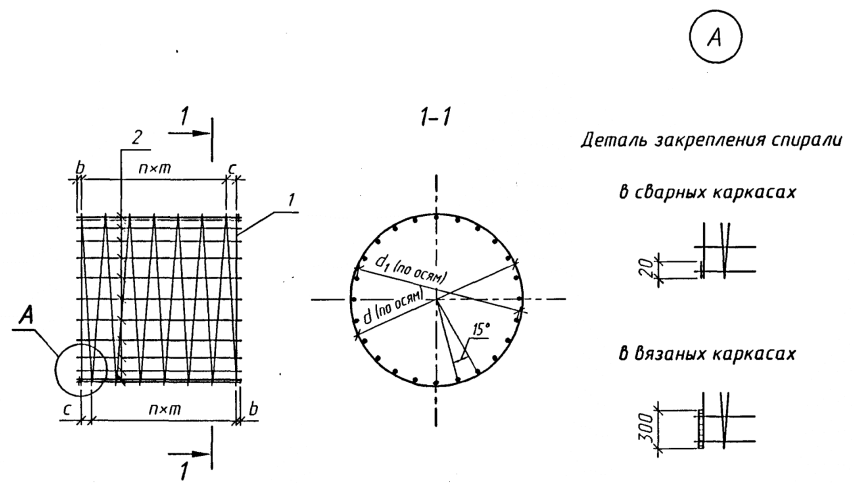

Спецификация элементов на каркас

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП53	1	Ø10 А-III, l=67730	1	41.79	46.8
	2	Ø6 А-I, l=960	24	0.21	
КП54	1	Ø10 А-III, l=61340	1	37.85	42.9
	2	Ø6 А-I, l=960	24	0.21	
КП55	1	Ø10А-III, l=103350	1	63.77	71.5
	2	Ø6 А-I, l=1460	24	0.32	
КП56	1	Ø10А-III, l=93610	1	57.75	65.4
	2	Ø6 А-I, l=1460	24	0.32	
КП57	1	Ø10А-III, l=131850	1	81.35	91.9
	2	Ø6 А-I, l=1960	24	0.44	
КП58	1	Ø10А-III, l=119420	1	73.68	84.2
	2	Ø6 А-I, l=1960	24	0.44	

Таблица 1

Марка каркаса	Размеры, мм					
	d	d ₁	b	c	m	n
КП53	2268	2250	30	60	120	7
КП54	2054	2036		60	120	7
КП55	2268	2250	30	80	110	12
КП56	2054	2036		80	110	12
КП57	2268	2250	30	60	115	16
КП58	2054	2036		60	115	16
КП59	2348	2330	30	45	95	9
КП60	2054	2036		45	95	9
КП61	2348	2330	30	50	90	15

Продолжение табл.1

Марка каркаса	Размеры, мм					
	d	d ₁	b	c	m	n
КП62	2054	2036	30	50	90	15
КП63	2348	2330	30	60	92	20
КП64	2054	2036		60	92	20
КП65	2424	2402	30	45	95	9
КП66	2058	2036		45	95	9
КП67	2424	2402	30	50	90	15
КП68	2058	2036		50	90	15
КП69	2424	2402	30	60	92	20
КП70	2058	2036		60	92	20

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп, из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой. При этом длина стержней поз.1 увеличивается на 560 мм.

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1484.1-12			
Разработал	Чупанова					Каркас КП53 - КП70	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Кучанова						Р	1	2
Нач.пр.гр.	Чупанова					76 ТРАНСМОСТ			
Гл.инж.пр.	Коен Б.								
Н. контр.	Коен Б.								

Продолжение спецификации

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП59	1	Ø10 А-III, l=84870	1	52.36	57.4
	2	Ø6 А-I, l=960	24	0.21	
КП60	1	Ø10 А-III, l=74250	1	45.81	50.9
	2	Ø6 А-I, l=960	24	0.21	
КП61	1	Ø10 А-III, l=129130	1	79.67	87.4
	2	Ø6 А-I, l=1460	24	0.32	
КП62	1	Ø10 А-III, l=112970	1	69.70	77.4
	2	Ø6 А-I, l=1460	24	0.32	
КП63	1	Ø10 А-III, l=166010	1	102.43	113.0
	2	Ø6 А-I, l=1960	24	0.44	
КП64	1	Ø10 А-III, l=145230	1	89.60	100.2
	2	Ø6 А-I, l=1960	24	0.44	

Продолжение спецификации

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП65	1	Ø14 А-III, l=87620	1	106.02	111.1
	2	Ø6 А-I, l=960	24	0.21	
КП66	1	Ø14 А-III, l=74390	1	89.93	95.1
	2	Ø6 А-I, l=960	24	0.21	
КП67	1	Ø14 А-III, l=133310	1	161.31	169.0
	2	Ø6 А-I, l=1460	24	0.32	
КП68	1	Ø14 А-III, l=113180	1	136.81	144.6
	2	Ø6 А-I, l=1460	24	0.32	
КП69	1	Ø14 А-III, l=171380	1	207.36	217.9
	2	Ø6 А-I, l=1960	24	0.44	
КП70	1	Ø14 А-III, l=145510	1	175.90	186.6
	2	Ø6 А-I, l=1960	24	0.44	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп,
из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.




Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№


Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1484.1-12

Лист
2

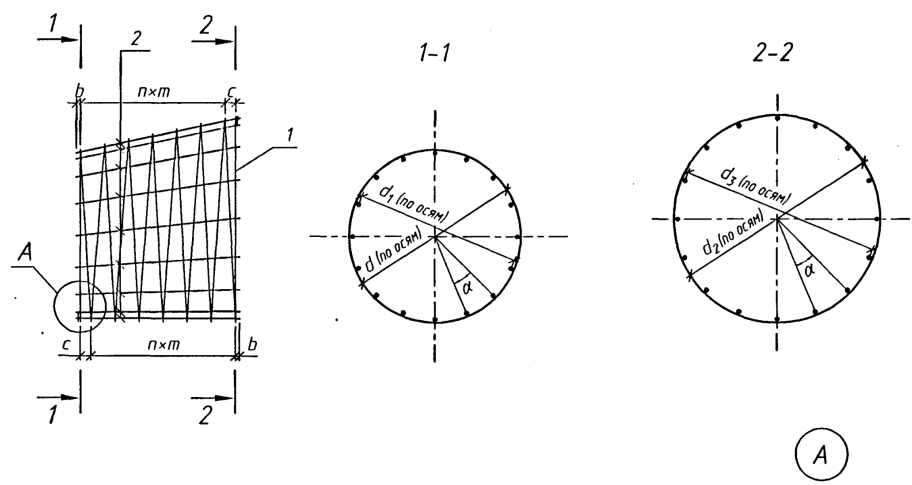

Деталь закрепления спирали
в сварных каркасах



в вязаных каркасах




Таблица 1

Марка каркаса	Размеры, мм								α град
	d	d ₁	d ₂	d ₃	b	c	m	p	
КП71	1150	1134	1350	1334	30	50	130	9	22.5
КП72	1052	1036	1252	1236	30	50	130	9	22.5
КП73	1440	1424	1690	1674	30	70	115	10	22.5
КП74	1302	1286	1552	1536	30	70	115	10	18
КП75	1730	1714	2030	2014	30	70	115	10	18
КП76	1552	1536	1852	1836	30	70	115	10	15
КП77	2268	2250	2668	2650	30	70	115	10	15
КП78	2054	2036	2454	2436	30	70	115	10	15

Спецификация элементов на каркас

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП71	1	$\phi 8$ А-III, l=45200	1	17.85	22.3
	2	$\phi 6$ А-I, l=1280	16	0.28	
КП72	1	$\phi 8$ А-III, l=41660	1	16.46	20.9
	2	$\phi 6$ А-I, l=1280	16	0.28	
КП73	1	$\phi 8$ А-III, l=61500	1	24.29	28.8
	2	$\phi 6$ А-I, l=1280	16	0.28	
КП74	1	$\phi 8$ А-III, l=56080	1	22.15	26.6
	2	$\phi 6$ А-I, l=1280	16	0.28	
КП75	1	$\phi 8$ А-III, l=73870	1	29.18	34.8
	2	$\phi 6$ А-I, l=1280	20	0.28	
КП76	1	$\phi 8$ А-III, l=66880	1	26.42	32.0
	2	$\phi 6$ А-I, l=1280	20	0.28	
КП77	1	$\phi 10$ А-III, l=96960	1	59.82	66.5
	2	$\phi 6$ А-I, l=1280	24	0.28	
КП78	1	$\phi 10$ А-III, l=88550	1	54.64	61.4
	2	$\phi 6$ А-I, l=1280	24	0.28	


Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп, из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой. При этом длина стержней поз.1 увеличивается на 560 мм.



Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. №

1484.1-13					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Чупарнова				
Проверил	Кучанова				
Нач. пр. гр.	Чупарнова				
Гл. инж. пр.	Коев Б.				
Н. контр.	Коев Б.				
Каркас КП71 - КП78					
Стация Р		Лист 1	Листов 1		

БЛ1.201 - БЛ8.201
БЛ1.302 - БЛ8.302

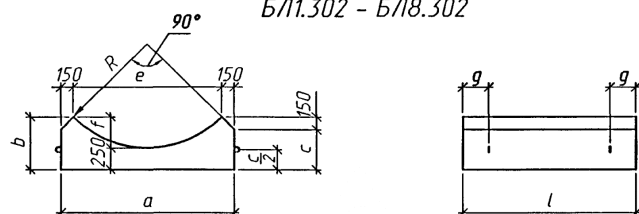

БЛ9 - БЛ12

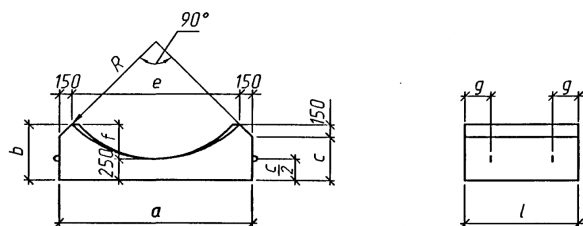

Марка блока	Отв. трубы	Размеры, мм									
		a	b	c	e	f	g	l	m	n	R
БЛ1.201	1.0	1190	430	280	890	180	300	2010	-	-	630
БЛ1.302							500	3020	-	-	
БЛ2.201	1.25	1390	480	330	1090	230	300	2010	-	-	775
БЛ2.302							500	3020	-	-	
БЛ3.201	1.5	1450	490	340	1150	240	300	2010	-	-	815
БЛ3.302							500	3020	-	-	
БЛ4.201	2.0	1600	520	370	1300	270	300	2010	-	-	920
БЛ4.302							500	3020	-	-	
БЛ5.201	2.5	1680	540	390	1380	290	300	2010	-	-	980
БЛ5.302							500	3020	-	-	
БЛ6.201	3.0	1950	590	440	1650	340	300	2010	-	-	1170
БЛ6.302							500	3020	-	-	
БЛ7.201	4.0	2010	610	460	1710	360	300	2010	-	-	1210
БЛ7.302							500	3020	-	-	
БЛ8.201	5.0	2070	620	470	1770	370	300	2010	-	-	1250
БЛ8.302							500	3020	-	-	
БЛ9	1.0	1300	460	310	1000	210	300	1320	40	920	710
БЛ10	1.25	1540	510	360	1240	260			50	1140	880
БЛ11	1.5	1780	560	410	1480	310			60	1360	1050
БЛ12	2.0	2240	660	510	1940	410			80	1780	1370

Материал блоков бетон марки В30, водонепроницаемостью не ниже W6, морозостойкостью F200-300 в зависимости от климатических условий района строительства.

1484.1-14

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Чупарнова			
Проверил		Кучанова			
Нач.пр.гр.		Чупарнова			
Гл.инж.пр.		Коев Б.			
Н. контр.		Коев Б.			


Лекальный блок.
Опалубочный чертеж

Стадия
Р

Лист
1



Инв.№ подл. Подпись и дата Взам.инв.№

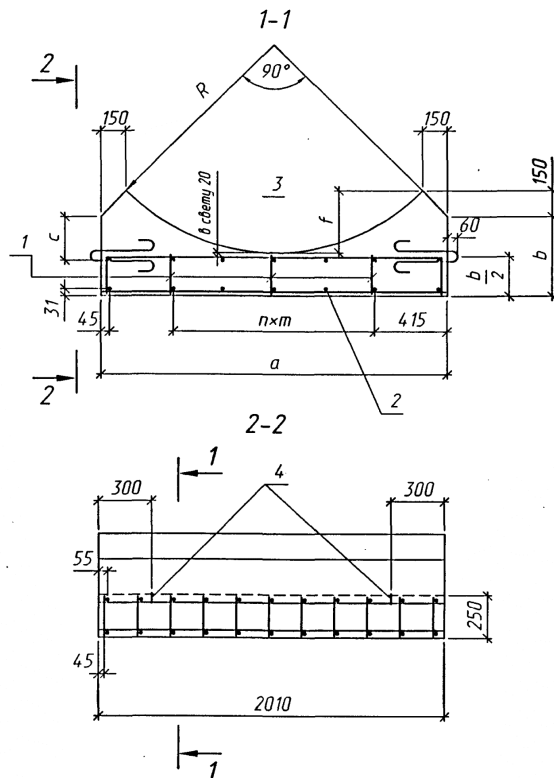

Поз.4




Таблица 1

Марка блока	Отв. трубы	Размеры, мм							
		a	b	c	f	h	m	n	R
БЛ1.201	1.0	1190	280	61	180	360	360	1	630
БЛ2.201	1.25	1390	330	111	230		560	1	775
БЛ3.201		1450	340	121	240		310	2	815
БЛ4.201	1.5	1600	370	151	270		770	1	920
БЛ5.201		1680	390	171	290	410	425	2	980
БЛ6.201	2.0	1950	440	221	340		560	2	1170
БЛ7.201		2010	460	241	360		590	2	1210
БЛ8.201		2070	470	251	370		620	2	1250

Спецификация элементов на блок

Поз.	Наименование	Количество на блок l=2.01м								Обозначение документа
		БЛ1	БЛ2	БЛ3	БЛ4	БЛ5	БЛ6	БЛ7	БЛ8	
1	Каркас КР 1	2	2	3	2	3	3	3	3	1484.1-18
2	Сетка С1	1	-	-	-	-	-	-	-	1484.1-19
	С3	-	1	-	-	-	-	-	-	
	С5	-	-	1	-	-	-	-	-	
	С7	-	-	-	1	-	-	-	-	
	С9	-	-	-	-	1	-	-	-	
	С11	-	-	-	-	-	1	-	-	
	С13	-	-	-	-	-	-	1	-	
	С15	-	-	-	-	-	-	-	1	1484.1-20
3	Сетка С17	1	-	-	-	-	-	-	-	
	С19	-	1	-	-	-	-	-	-	
	С21	-	-	1	-	-	-	-	-	
	С23	-	-	-	1	-	-	-	-	
	С25	-	-	-	-	1	-	-	-	
	С27	-	-	-	-	-	1	-	-	
	С29	-	-	-	-	-	-	1	-	
	С31	-	-	-	-	-	-	-	1	
4	Ø12 А-І l=950, 0.85кг	4	4	4	4	4	4	-	-	
	Ø14 А-І l=1110, 1.34кг	-	-	-	-	-	-	4	4	
	Бетон В30, м³	0.76	0.96	1.00	1.15	1.24	1.48	1.58	1.62	
	Масса блока, т	1.9	2.4	2.5	2.9	3.1	3.7	3.9	4.0	

Арматура по ГОСТ 5781-82 класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение арматурных изделий в каркас производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.

1484.1-15

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Чукарнова				
Проверил	Кучанова				
Нач.пр.гр.	Чукарнова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				

Лекальный блок
БЛ1.201-БЛ8.201.
Сборочный чертеж

Стадия Р Лист 1 Листов 1



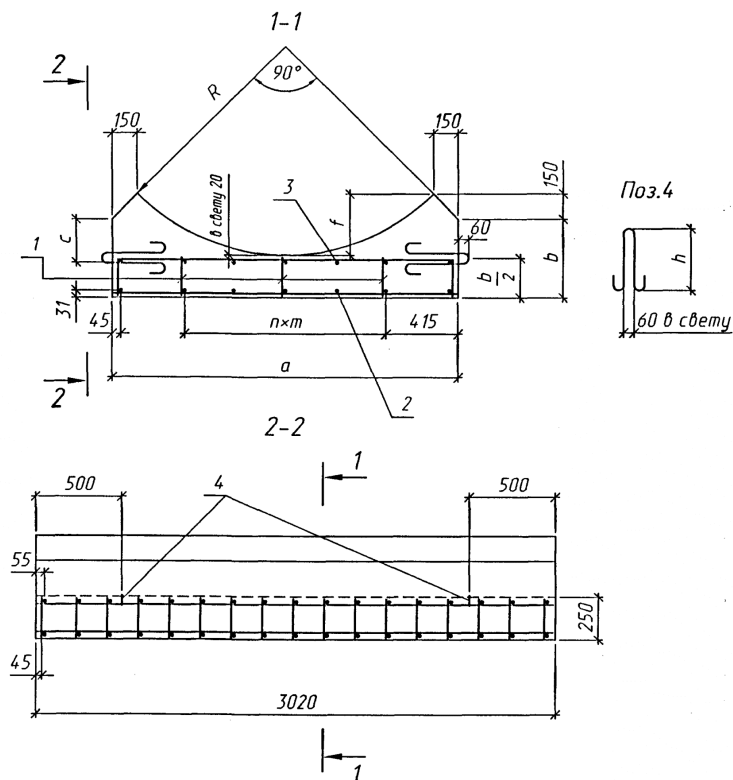


Таблица 1

Марка блока	Отв. трубы	Размеры, мм						
		a	b	c	f	h	m	R
БЛ1.302	1.0	1190	280	61	180	360	360	1
БЛ2.302	1.25	1390	330	111	230	410	560	1
БЛ3.302		1450	340	121	240		310	2
БЛ4.302	1.5	1600	370	151	270	460	770	1
БЛ5.302		1680	390	171	290		425	2
БЛ6.302	2.0	1950	440	221	340		560	2
БЛ7.302		2010	460	241	360		590	2
БЛ8.302		2070	470	251	370		620	2

Спецификация элементов на блок


Поз	Наименование	Количество на блок l=3.02м								Обозначение документа
		БЛ1	БЛ2	БЛ3	БЛ4	БЛ5	БЛ6	БЛ7	БЛ8	
1	Каркас КР 2	2	2	3	2	3	3	3	3	1484.1-18
2	Сетка С2	1	-	-	-	-	-	-	-	1484.1-19
	С4	-	1	-	-	-	-	-	-	
	С6	-	-	1	-	-	-	-	-	
	С8	-	-	-	1	-	-	-	-	
	С10	-	-	-	-	1	-	-	-	
	С12	-	-	-	-	-	1	-	-	
	С14	-	-	-	-	-	-	1	-	
	С16	-	-	-	-	-	-	-	1	1484.1-20
3	Сетка С18	1	-	-	-	-	-	-	-	
	С20	-	1	-	-	-	-	-	-	
	С22	-	-	1	-	-	-	-	-	
	С24	-	-	-	1	-	-	-	-	
	С26	-	-	-	-	1	-	-	-	
	С28	-	-	-	-	-	1	-	-	
	С30	-	-	-	-	-	-	1	-	
	С32	-	-	-	-	-	-	-	1	
4	φ12 А-I l=950, 0.85кг	4	-	-	-	-	-	-	-	
	φ14 А-I l=1110, 1.34кг	-	4	4	4	-	-	-	-	
	φ16 А-I l=1230, 1.94кг	-	-	-	-	4	4	4	4	
	Бетон В30, м ³	1.14	1.44	1.50	1.73	1.86	2.22	2.37	2.43	
	Масса блока, т	2.9	3.6	3.8	4.3	4.7	5.6	5.9	6.1	

Арматура по ГОСТ 5781-82 класса А-I марки СтЗсп.


1. Соединение арматурных изделий в каркас производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.

1484.1-16

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1484.1-16		
Разработал	Чуварнова					Лекальный блок БЛ1.302-БЛ8.302. Сборочный чертеж		
Проверил	Чуварнова							
Нач.пр.гр.	Чуварнова							
Гл.инж.пр.	Коен Б.							
Н. контр.	Коен Б.							
						Стадия	Лист	Листов
						Р		1

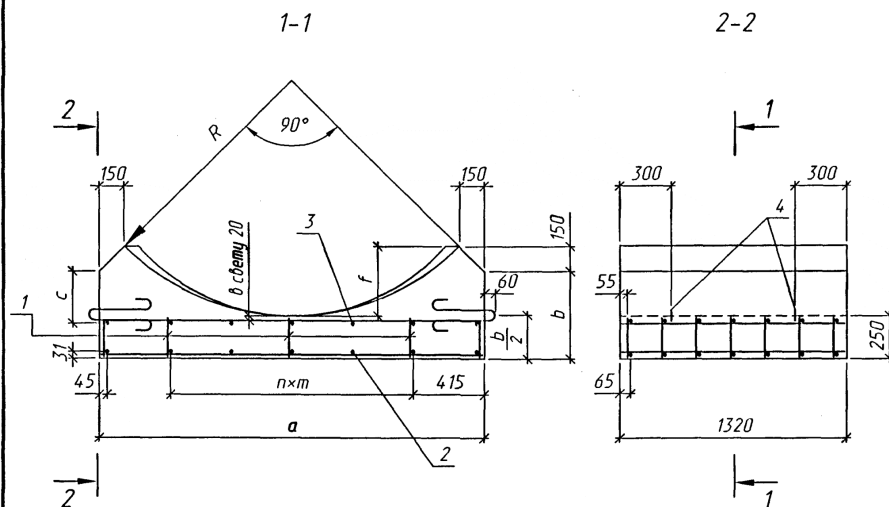

Поз.4



Спецификация элементов на блок

Поз.	Наименование	Кол. на блок				Обозначение документа
		БЛ9	БЛ10	БЛ11	БЛ12	
1	Каркас КРЗ	2	2	2	3	1484.1-18
2	Сетка С33	1	-	-	-	1484.1-21
	С34	-	1	-	-	
	С35	-	-	1	-	
	С36	-	-	-	1	
3	Сетка С37	1	-	-	-	
	С38	-	1	-	-	
	С39	-	-	1	-	
	С40	-	-	-	1	
4	Ø12 А-І l=950, 0.85кг	4	4	4	4	
	Бетон В30, м³	0.58	0.80	0.87	1.20	
	Масса блока, т	1.3	2.0	2.2	3.0	

Арматура по ГОСТ5781-82 класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение арматурных изделий в каркас производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ14098-91 или вязальной проволокой.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.

Таблица 1

Марка блока	Отв. трубы	Размеры, мм						
		a	b	c	f	m	n	R
БЛ9	1.0	1300	310	91	210	470	1	710
БЛ10	1.25	1540	360	141	260	710	1	880
БЛ11	1.5	1780	410	191	310	950	1	1050
БЛ12	2.0	2240	510	291	410	1050	2	1370


1484.1-17

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко	6/8			
Проверил	Кучанова	8/8			
Нач.пр.гр.	Чупарова	9/8			
Гл.инж.пр.	Коев Б.	10/8			
Н. контр.	Коев Б.	11/8			

Лекальный блок
БЛ9 - БЛ12.
Сборочный чертеж

Стадия Лист Листов
Р 1





Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КР1	1	Ø6 А-І, l=1970	2	0.44	1.4
	2	Ø6 А-І, l=220	11	0.05	
КР2	1	Ø6 А-І, l=2980	2	0.66	2.2
	2	Ø6 А-І, l=220	17	0.05	
КР3	1	Ø6 А-І, l=1280	2	0.28	0.9
	2	Ø6 А-І, l=220	7	0.05	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.

1484.1-18

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Каркас КР1 - КР3		
Разработал	Чупарнова							
Проверил	Кучанова					СТАДИЯ Р		
Нач.пр.гр.	Чупарнова							
Гл.инж.пр.	Коен Б.					Лист Р		
Н. контр.	Коен Б.							
						Листов 1		

ТРАНСМОСТ

C1 - C4; C7; C8

30	195	8x190	195	для C1; C3; C7
30	200	14x180	200	для C2; C4; C8

C5; C6; C9 - C16

30	195	8x190	195	для C5; C9; C11; C13; C15
30	200	14x180	200	для C6; C10; C12; C14; C16

Спецификация арматуры на сетку

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1	1	Ø8 A-I, l=1160	11	0.46	6.4
	2	Ø6 A-I, l=1970	3	0.44	
C2	1	Ø8 A-I, l=1160	17	0.46	9.8
	2	Ø6 A-I, l=2980	3	0.66	
C3	1	Ø8 A-I, l=1360	11	0.54	7.3
	2	Ø6 A-I, l=1970	3	0.44	
C4	1	Ø8 A-I, l=1360	17	0.54	11.2
	2	Ø6 A-I, l=2980	3	0.66	
C5	1	Ø8 A-I, l=1420	11	0.56	7.9
	2	Ø6 A-I, l=1970	4	0.44	
C6	1	Ø8 A-I, l=1420	17	0.56	12.2
	2	Ø6 A-I, l=2980	4	0.66	
C7	1	Ø8 A-I, l=1570	11	0.62	8.1
	2	Ø6 A-I, l=1970	3	0.44	

Таблица 1

Марка сетки	Размеры, мм	
	a	b
C1; C2	550	-
C3; C4	650	-
C5; C6	310	525
C7; C8	755	-
C9; C10	430	580
C11; C12	560	650
C13; C14	590	665
C15; C16	620	680

Продолжение спецификации

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C8	1	Ø8 A-I, l=1570	17	0.62	12.5
	2	Ø6 A-I, l=2980	3	0.66	
C9	1	Ø8 A-I, l=1650	11	0.65	8.9
	2	Ø6 A-I, l=1970	4	0.44	
C10	1	Ø8 A-I, l=1650	17	0.65	13.7
	2	Ø6 A-I, l=2980	4	0.66	
C11	1	Ø8 A-I, l=1920	11	0.76	10.1
	2	Ø6 A-I, l=1970	4	0.44	
C12	1	Ø8 A-I, l=1920	17	0.76	15.6
	2	Ø6 A-I, l=2980	4	0.66	
C13	1	Ø8 A-I, l=1980	11	0.78	10.3
	2	Ø6 A-I, l=1970	4	0.44	
C14	1	Ø8 A-I, l=1980	17	0.78	15.9
	2	Ø6 A-I, l=2980	4	0.66	
C15	1	Ø8 A-I, l=2040	11	0.81	10.7
	2	Ø6 A-I, l=1970	4	0.44	
C16	1	Ø8 A-I, l=2040	17	0.81	16.4
	2	Ø6 A-I, l=2980	4	0.66	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса A-I марки СтЗсп

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.

1484.1-19

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Чупарнова				
Проверил	Кичанова				
Нач.пр.гр.	Чупарнова				
Гл.инж.пр.	Коев Б.				
Н. контр.	Коев Б.				


Сетка
C1 - C16

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1




Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№


С17-С20; С23; С24

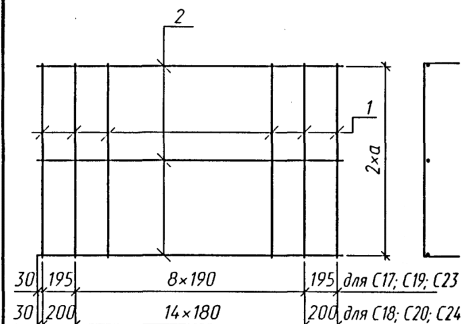

С21; С22; С25-С32

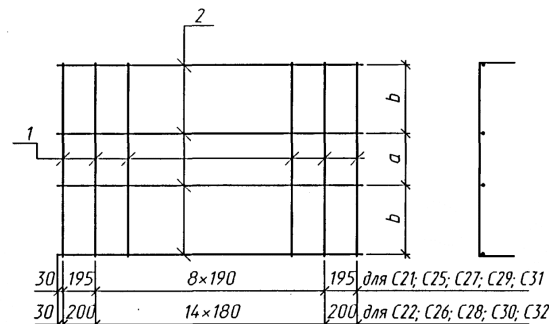

Поз.1



Спецификация арматуры на сетку

Марка сетки	Поз	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С17	1	Ø8 А-І, l=1530	11	0.60	7.9
	2	Ø6 А-І, l=1970	3	0.44	
С18	1	Ø8 А-І, l=1530	17	0.60	12.2
	2	Ø6 А-І, l=2980	3	0.66	
С19	1	Ø8 А-І, l=1730	11	0.68	8.8
	2	Ø6 А-І, l=1970	3	0.44	
С20	1	Ø8 А-І, l=1730	17	0.68	13.5
	2	Ø6 А-І, l=2980	3	0.66	
С21	1	Ø8 А-І, l=1790	11	0.71	9.6
	2	Ø6 А-І, l=1970	4	0.44	
С22	1	Ø8 А-І, l=1790	17	0.71	14.7
	2	Ø6 А-І, l=2980	4	0.66	
С23	1	Ø8 А-І, l=1940	11	0.77	9.8
	2	Ø6 А-І, l=1970	3	0.44	

Таблица 1

Марка сетки	Размеры, мм		
	a	b	c
С17; С18	550	-	1114
С19; С20	650	-	1314
С21; С22	310	525	1374
С23; С24	755	-	1524
С25; С26	430	580	1604
С27; С28	560	650	1874
С29; С30	590	665	1934
С31; С32	620	680	1994

Продолжение спецификации

Марка сетки	Поз	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С24	1	Ø8 А-І, l=1940	17	0.77	15.1
	2	Ø6 А-І, l=2980	3	0.66	
С25	1	Ø8 А-І, l=2020	11	0.80	10.6
	2	Ø6 А-І, l=1970	4	0.44	
С26	1	Ø8 А-І, l=2020	17	0.80	16.2
	2	Ø6 А-І, l=2980	4	0.66	
С27	1	Ø8 А-І, l=2290	11	0.90	11.7
	2	Ø6 А-І, l=1970	4	0.44	
С28	1	Ø8 А-І, l=2290	17	0.90	17.9
	2	Ø6 А-І, l=2980	4	0.66	
С29	1	Ø8 А-І, l=2350	11	0.93	12.0
	2	Ø6 А-І, l=1970	4	0.44	
С30	1	Ø8 А-І, l=2350	17	0.93	18.5
	2	Ø6 А-І, l=2980	4	0.66	
С31	1	Ø8 А-І, l=2410	11	0.95	12.2
	2	Ø6 А-І, l=1970	4	0.44	
С32	1	Ø8 А-І, l=2410	17	0.95	18.8
	2	Ø6 А-І, l=2980	4	0.66	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.

1484.1-20

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Чупарнова				
Проверил	Кучанова				
Нач.пр.гр.	Чупарнова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				

Сетка
С17 - С32Стация
РЛист
1Листов
1

ТРАНСМОСТ

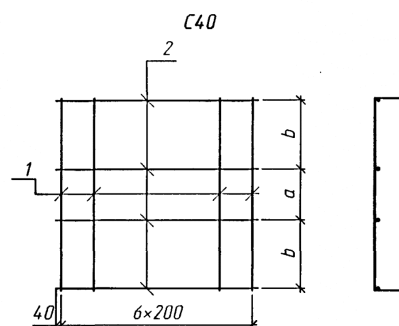





Таблица 1

Марка сетки	Размеры, мм		
	a	b	c
C33	605	-	-
C34	725	-	-
C35	845	-	-
C36	725	700	-
C37	605	-	1224
C38	725	-	1464
C39	845	-	1704
C40	725	700	2164

Поз.1

208

c

208

Спецификация арматуры на сетку

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C33	1	Ø8 A-I, l=1270	7	0.50	4.3
	2	Ø6 A-I, l=1280	3	0.28	
C34	1	Ø8 A-I, l=1510	7	0.60	5.0
	2	Ø6 A-I, l=1280	3	0.28	
C35	1	Ø8 A-I, l=1750	7	0.69	5.7
	2	Ø6 A-I, l=1280	3	0.28	
C36	1	Ø8 A-I, l=2210	7	0.87	7.2
	2	Ø6 A-I, l=1280	4	0.28	
C37	1	Ø8 A-I, l=1640	7	0.65	5.4
	2	Ø6 A-I, l=1280	3	0.28	
C38	1	Ø8 A-I, l=1880	7	0.74	6.0
	2	Ø6 A-I, l=1280	3	0.28	
C39	1	Ø8 A-I, l=2120	7	0.84	6.7
	2	Ø6 A-I, l=1280	3	0.28	
C40	1	Ø8 A-I, l=2580	7	1.02	8.3
	2	Ø6 A-I, l=1280	4	0.28	


Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса A-I марки Ст3сп

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.

1484.1-21

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Чупарнова				
Проверил	Кучанова				
Нач.пр.гр.	Чупарнова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				

Сетка
C33 - C40Стадия
РЛист
1

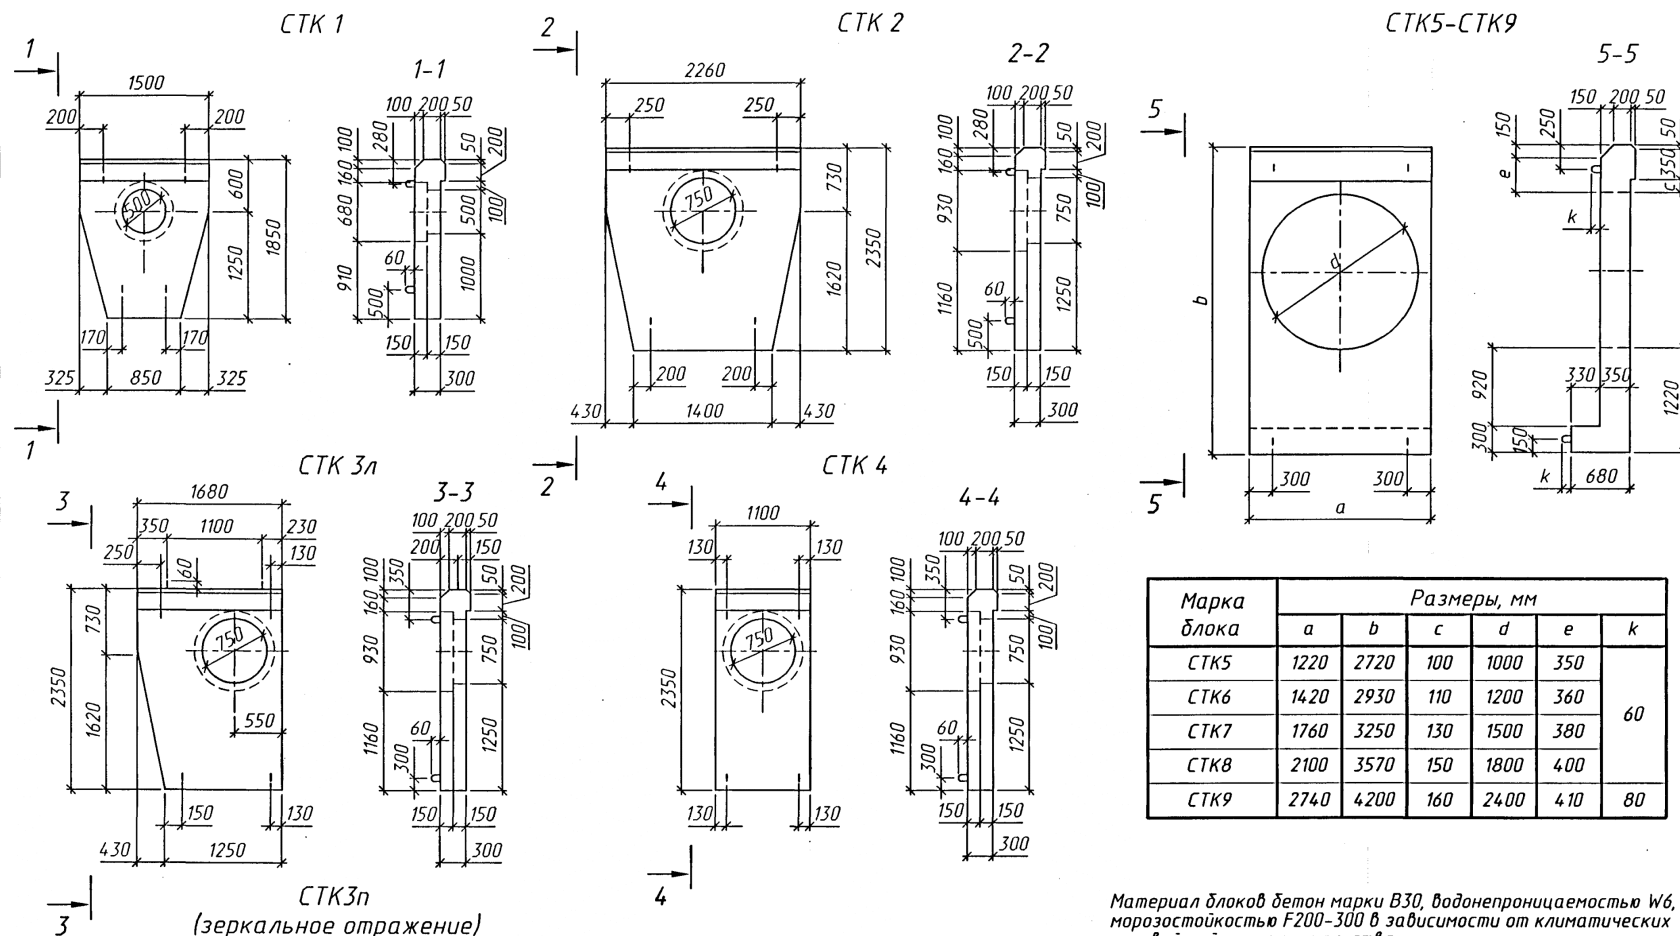

Материал блоков бетон марки В30, водонепроницаемостью W6, морозостойкостью F200-300 в зависимости от климатических условий района строительства.

1484.1-22




Стенка порталная
СТК1 - СТК9.
Опалубочный чертеж

Стадия	Лист	Листов
Р		1


ТРАНСМОСТ

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко	6/18			
Проверил	Коен В.	Коен			
Нач. пр. гр.	Чупарнова	Чупар			
Гл. инж. пр.	Коен Б.	Коен			
Н. контр.	Коен Б.	Коен			

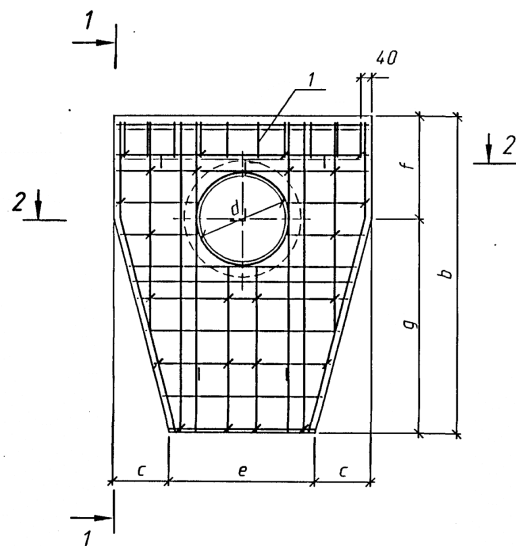

Поз.4



Поз.5



Поз.6




Таблица 1

Марка блока	Размеры, мм								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
СТК1	1500	1850	325	500	850	600	1250	260	31
СТК2	2260	2350	430	750	1400	730	1620	300	26

Спецификация элементов на блок

Поз.	Наименование	Кол. на блок		Обозначение документа
		СТК1	СТК2	
1	Каркас КП 79	1	-	14.84.1-27
	КП 80	-	1	
2	Сетка С 41	1	-	14.84.1-33
	С 43	-	1	14.84.1-35
3	С 42	1	-	14.84.1-34
	С 44	-	1	14.84.1-36
4	Ø6 А-I, l=350; 0.08 кг	20	22	
5	Ø6 А-I, l=390; 0.09 кг	4	6	
6	Ø10 А-I, l=730; 0.45 кг	4	-	
	Ø12 А-I, l=830; 0.74 кг	-	4	
	Бетон В 30, м³	0.63	1.23	
	Масса блока, т	1.6	3.1	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп.







1. Соединение арматурных изделий в каркас производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.

14.84.1-23


Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стенка порталная СТК1 и СТК2. Сборочный чертеж		
Разработал	Еременко	8/11						
Проверил	Коен В.	Коен				Стадия Лист Листов Р 1		
Нач.пр.гр.	Чупарова	Чуп						
Гл.инж.пр.	Коен Б.	Коен				ТРАНСМОСТ		
Н. контр.	Коен Б.	Коен						

ТРАНСМОСТ


СТКЗл

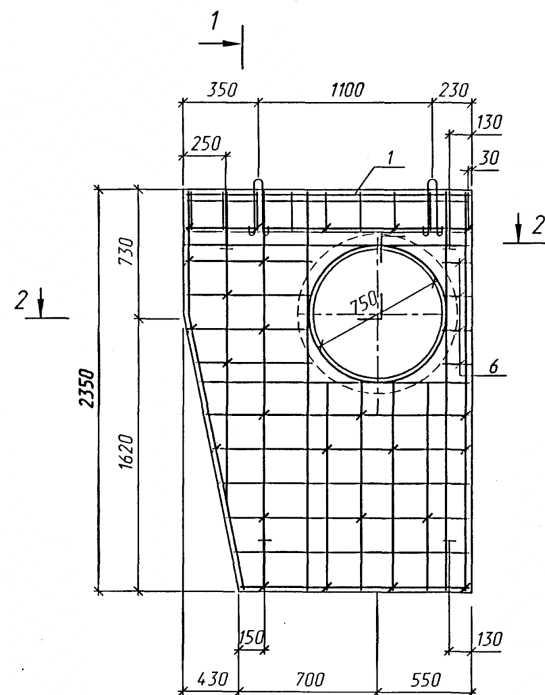СТКЗл
(зеркальное отражение)


Поз.4




Поз.5



Поз.6



Поз.7




Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Каркас КП 81	1	1484.1-27
2	Сетка С 45л(п)	1	1484.1-37
3	Сетка С 46л(п)	1	1484.1-38
4	Ø6 А-І, l=350; 0.08 кг	20	
5	Ø6 А-І, l=390; 0.09 кг	5	
6	Ø6 А-І, l=530; 0.12 кг	4	
7	Ø12 А-І, l=830; 0.74 кг	4	
8	Ø14 А-І, l=970; 1.17 кг	2	
	Бетон В 30, м³	0.91	
	Масса блока, т	2.3	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп, из стали класса А-ІІІ марки 25Г2С или 35ГС.

1. Соединение арматурных изделий в каркас производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.


1484.1-24

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стенка порталная СТКЗл(п) Сборочный чертеж		
Разработал	Еременко	РК				Стадия	Лист	Листов
Проверил	Коен В.	Кост				Р		1
Нач.пр.гр.	Чупарнова	Кост						
Гл.инж.пр.	Коен Б.	Кост						
Н. контр.	Коен Б.	Кост						

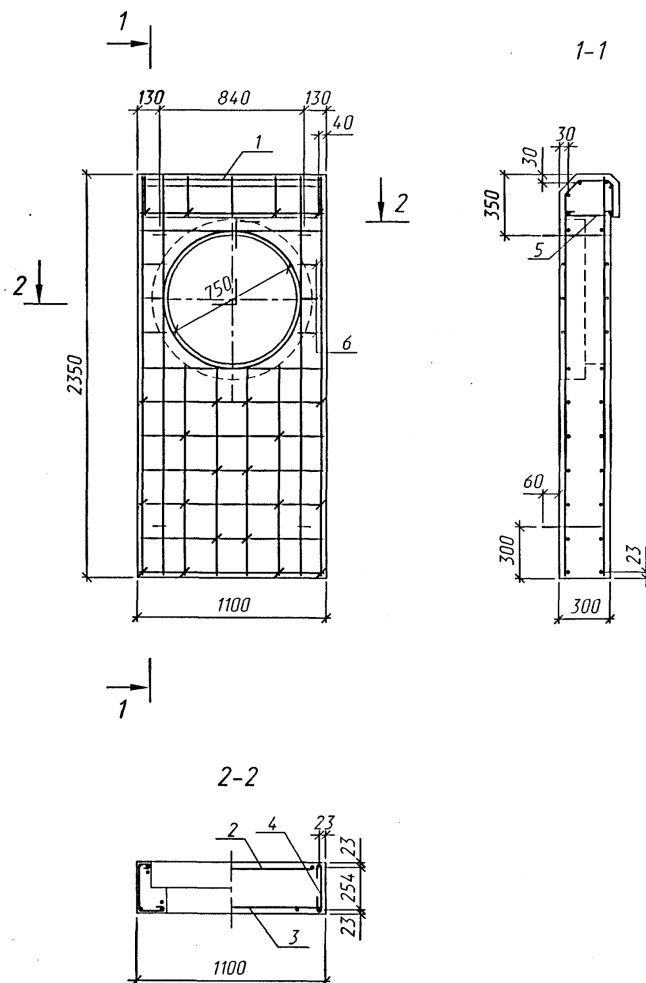

Поз	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Каркас КП 82	1	1484.1-27
2	Сетка С 47	1	1484.1-39
3	Сетка С 48	1	1484.1-40
4	Ø6 А-I, l=350; 0.08 кг	18	
5	Ø6 А-I, l=390; 0.09 кг	4	
6	Ø6 А-I, l=530; 0.12 кг	6	
7	Ø10 А-I, l=730; 0.45 кг	4	
	Бетон В 30, м ³	0.62	
	Масса блока, т	1.5	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп,
из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.



1. Соединение арматурных изделий в каркас производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.

						1484.1-25			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стенка порталная СТК4. Сборочный чертёж	Стация	Лист	Листов
Разработал	Еременко			Е.К.			Р		1
Проверил	Коен В.			Коен					
На ч. пр. гр.	Чупарнова			В.С.					
Г. инж. пр.	Коен Б.			Коен					
Л. контр.	Коен Б.			Коен					
									

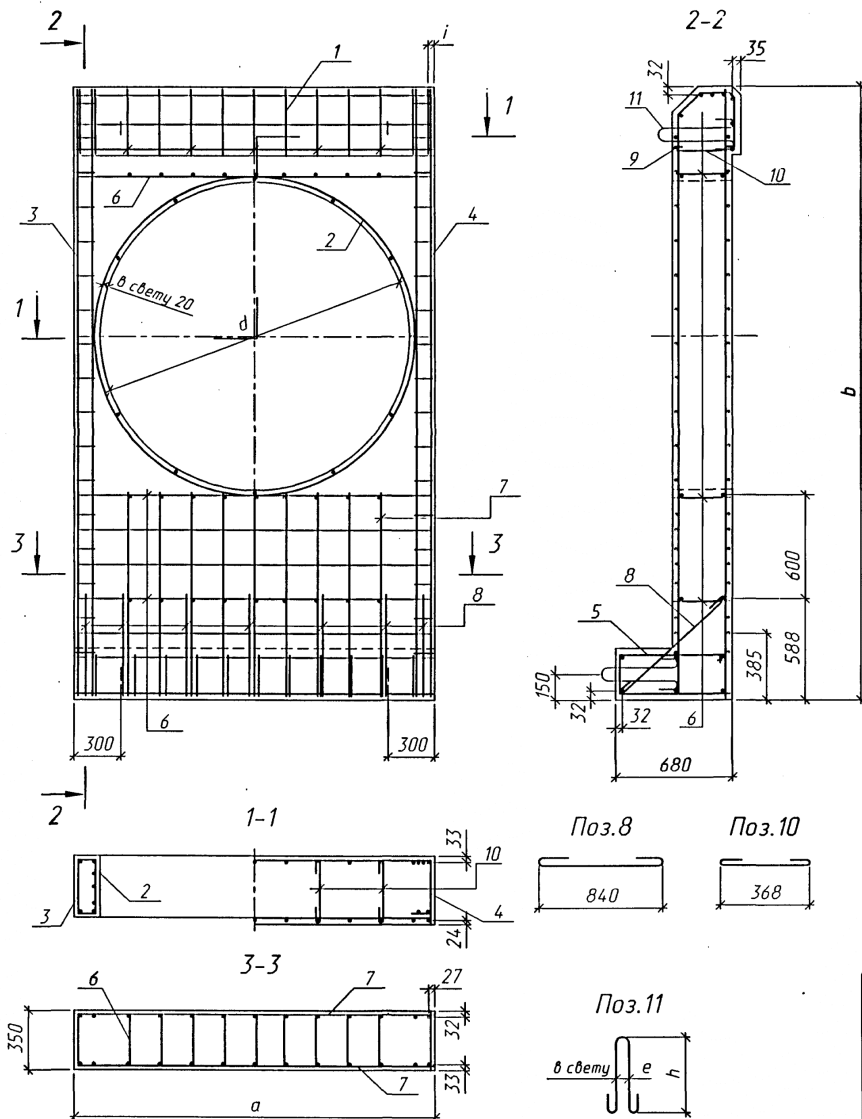


Таблица 1

Марка блока	Размеры, мм					
	a	b	d	e	h	i
СТК5	1220	2720	1000	60	300	36
СТК6	1420	2930	1200		300	
СТК7	1760	3250	1500		340	
СТК8	2100	3570	1800		380	
СТК9	2740	4200	2400	80	440	38

Спецификация элементов на блок

Поз.	Наименование	Кол. на блок					Обозначение документа
		СТК 5	СТК 6	СТК 7	СТК 8	СТК 9	
1	Каркас КП 83	1	-	-	-	-	14.84.1-28
	КП 84	-	1	-	-	-	
	КП 85	-	-	1	-	-	
	КП 86	-	-	-	1	-	
	КП 87	-	-	-	-	1	
2	Каркас КП 88	1	-	-	-	-	14.84.1-29
	КП 89	-	1	-	-	-	
	КП 90	-	-	1	-	-	
	КП 91	-	-	-	1	-	
	КП 92	-	-	-	-	1	

Продолжение спецификации см. лист 2.

[illegible]

Продолжение спецификации

Поз.	Наименование	Кол. на блок					Обозначение документа
		СТК5	СТК6	СТК7	СТК8	СТК9	
3	Каркас КП 93л	1	-	-	-	-	14.84.1-30
	КП 94л	-	1	-	-	-	
	КП 95л	-	-	1	-	-	
	КП 96л	-	-	-	1	-	
	КП 97л	-	-	-	-	1	
4	Каркас КП 93п	1	-	-	-	-	14.84.1-31
	КП 94п	-	1	-	-	-	
	КП 95п	-	-	1	-	-	
	КП 96п	-	-	-	1	-	
	КП 97п	-	-	-	-	1	
5	Каркас КП 98	1	-	-	-	-	14.84.1-32
	КП 99	-	1	-	-	-	
	КП 100	-	-	1	-	-	
	КП 101	-	-	-	1	-	
	КП 102	-	-	-	-	1	
6	Каркас КР 4	3	-	-	-	-	14.84.1-32
	КР 5	-	3	-	-	-	
	КР 6	-	-	3	-	-	
	КР 7	-	-	-	3	-	
	КР 8	-	-	-	-	3	

Продолжение спецификации

Поз.	Наименование	Кол. на блок					Обозначение документа
		СТК5	СТК6	СТК7	СТК8	СТК9	
7	Сетка С 49	2	-	-	-	-	14.84.1-41
	С 50	-	2	-	-	-	
	С 51	-	-	2	-	-	
	С 52	-	-	-	2	-	
	С 53	-	-	-	-	2	
8	Ø8 А-І, l=940; 0.37 кг	5	5	6	7	8	
9	l=1180; 0.47 кг	1	-	-	-	-	
	l=1380; 0.55 кг	-	1	-	-	-	
	l=1720; 0.76 кг	-	-	1	-	-	
	l=2060; 0.81 кг	-	-	-	1	-	
	l=2700; 1.07 кг	-	-	-	-	1	
10	Ø6 А-І, l=440; 0.1 кг	3	3	4	5	5	
11	Ø12 А-І, l=830; 0.74 кг	4	4	-	-	-	
	Ø14 А-І, l=970; 1.17 кг	-	-	4	-	-	
	Ø16 А-І, l=1070; 1.69 кг	-	-	-	4	-	
	Ø18 А-І, l=1260; 2.52 кг	-	-	-	-	4	
	Бетон В 30, м ³	1.01	1.20	1.57	1.97	2.73	
	Масса блока, т	2.5	3.0	4.0	4.9	6.8	

Арматура по ГОСТ 5781 - 82 из стали класса А-І марки Ст3сп из стали класса А-ІІІ марки 25Г2С или 35ГС.

1. Соединение арматурных изделий в каркас производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098 - 91 или вязальной проволокой.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.





14.84.1-26

Лист
2



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

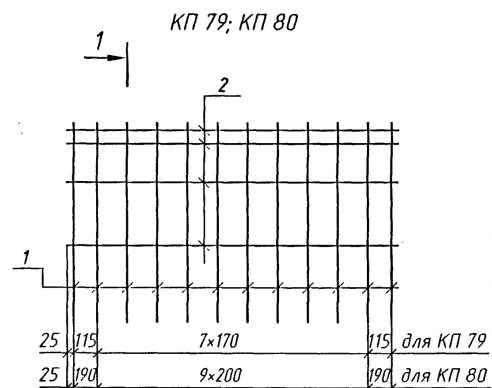

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП 79	1	Ø6 A-I, l=660	10	0.15	4.4
	2	Ø8 A-I, l=1470	5	0.58	
КП 80	1	Ø6 A-I, l=660	12	0.15	6.2
	2	Ø8 A-I, l=2230	5	0.88	
КП 81	1	Ø6 A-I, l=660	10	0.15	4.8
	2	Ø8 A-I, l=1650	5	0.65	
КП 82	1	Ø6 A-I, l=660	5	0.15	2.9
	2	Ø8 A-I, l=1070	5	0.42	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп.

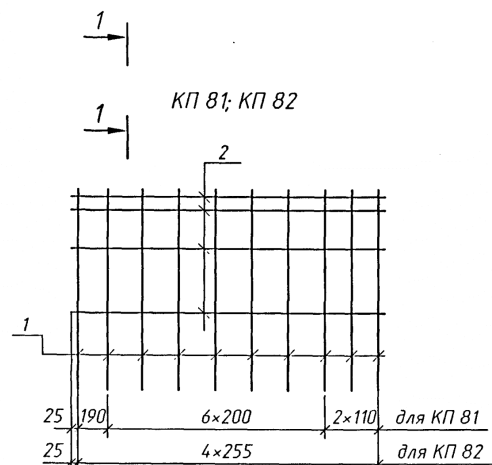

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.

1484.1-27

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко	8/8			
Проверил	Кучанова	8/8			
Нач.пр.гр.	Чупарнова	8/8			
Гл.инж.пр.	Коен Б.	8/8			
Н. контр.	Коен Б.	8/8			

Каркас
КП79-КП82

Стадия Лист Листов
Р 1



Инв.№ подл. Подпись и дата. Взам. инв.№



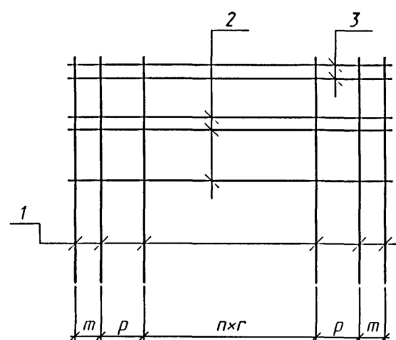


Таблица 1

Марка каркаса	Размеры, мм						
	a	f	l	m	n, шт.	p	r
КП 83	36	320	330	50	4	176	174
КП 84	36	330	340	50	6	-	208
КП 85	36	350	360	70	6	195	193
КП 86	34	369	380	88	8	188	184
КП 87	34	379	390	108	10	174	210

Спецификация элементов на каркас

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП 83	1	Ø8 A-I, l=1070	9	0.42	8.1
	2	Ø8 A-I, l=1180	3	0.47	
	3	Ø10 A-III, l=1180	4	0.73	
КП 84	1	Ø8 A-I, l=1080	9	0.43	8.9
	2	Ø8 A-I, l=1380	3	0.55	
	3	Ø10 A-III, l=1380	4	0.85	
КП 85	1	Ø8 A-I, l=1100	11	0.43	11.0
	2	Ø8 A-I, l=1720	3	0.68	
	3	Ø10 A-III, l=1720	4	1.06	
КП 86	1	Ø8 A-I, l=1120	13	0.44	15.4
	2	Ø8 A-I, l=2060	3	0.81	
	3	Ø12 A-III, l=2060	4	1.83	
КП 87	1	Ø8 A-I, l=1130	15	0.45	19.6
	2	Ø8 A-I, l=2700	3	1.07	
	3	Ø12 A-III, l=2700	4	2.40	


Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки Ст3сп, из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.

1484.1-28

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Каркас КП83-КП87		
Разработал	Еременко							
Проверил	Кучанова					Стация Р		
Нач.пр.гр.	Чупанова							
Гл.инж.пр.	Коен Б.					Лист 1		
Н. контр.	Коен Б.							





Поз. 1

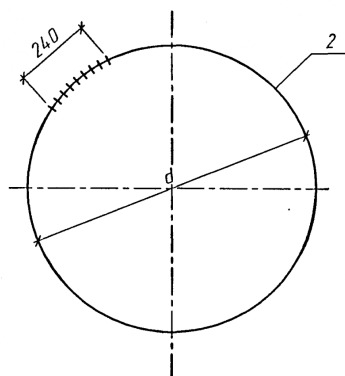



Таблица 1

Марка каркаса	Размеры	
	d, мм	α, град
КП 88	1064	45
КП 89	1264	30
КП 90	1564	30
КП 91	1864	30
КП 92	2464	22.5

Спецификация элементов на каркас

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП 88	1	Ø8 А-І, l=3580	3	1.41	5.3
	2	l=320	8	0.13	
КП 89	1	Ø8 А-І, l=4210	3	1.66	6.5
	2	l=320	12	0.13	
КП 90	1	Ø8 А-І, l=5150	3	2.03	7.7
	2	l=320	12	0.13	
КП 91	1	Ø8 А-І, l=6100	3	2.41	8.8
	2	l=320	12	0.13	
КП 92	1	Ø8 А-І, l=7980	3	3.15	11.5
	2	l=320	16	0.13	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.

1484.1-29



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Чупанова				
Проверил	Кучанова				
Нач.пр.гр.	Чупанова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				

Каркас
КП88 - КП92

Стадия	Лист	Листов
Р		1



КП 93л-КП 97л

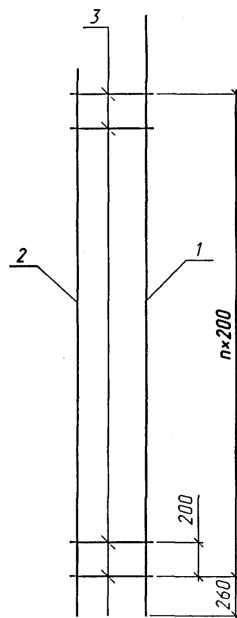КП 93л-КП 97л
(зеркальное отражение)

Поз. 3





Таблица 1

Марка каркаса	Размеры, мм			
	n, шт.	к	l	m
КП 93л(п)	11	78	50	286
КП 94л(п)	12	78	50	286
КП 95л(п)	14	98	70	286
КП 96л(п)	15	118	88	284
КП 97л(п)	18	133	108	284

Спецификация элементов на каркас

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП 93л(п)	1	Ø10 А-III, l=2690	2	1.66	7.7
	2	Ø10 А-III, l=2570	2	1.59	
	3	Ø6 А-I, l=460	12	0.10	
КП 94л(п)	1	Ø10 А-III, l=2900	2	1.79	8.3
	2	Ø10 А-III, l=2780	2	1.72	
	3	Ø6 А-I, l=460	13	0.10	
КП 95л(п)	1	Ø10 А-III, l=3220	2	1.99	9.5
	2	Ø10 А-III, l=3100	2	1.91	
	3	Ø6 А-I, l=500	15	0.11	
КП 96л(п)	1	Ø12 А-III, l=3540	2	3.14	14.3
	2	Ø12 А-III, l=3420	2	3.04	
	3	Ø6 А-I, l=540	16	0.12	
КП 97л(п)	1	Ø12 А-III, l=4170	2	3.70	17.1
	2	Ø12 А-III, l=4050	2	3.60	
	3	Ø6 А-I, l=570	19	0.13	



Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп, из стали класса А-III марки 25Г2С или 35ГС.

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.


1484.1-30

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Каркас КП93л(п)- КП97л(п)		
Разработал	Еременко							
Проверил	Кучанова					Стация Р		
Нач.пр.гр.	Чупарнова							
Гл.инж.пр.	Коен Б.					Лист Р		
Н. контр.	Коен Б.							
						Листов 1		





Поз. 1



Спецификация элементов на каркас

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КП 98	1	Ø8 А-І, l=1850	9	0.73	9.4
	2	l=1180	6	0.47	
КП 99	1	Ø8 А-І, l=1850	9	0.73	9.9
	2	l=1380	6	0.55	
КП 100	1	Ø8 А-І, l=1850	11	0.73	12.1
	2	l=1720	6	0.68	
КП 101	1	Ø8 А-І, l=1850	13	0.73	14.4
	2	l=2060	6	0.81	
КП 102	1	Ø8 А-І, l=1850	15	0.73	17.4
	2	l=2700	6	1.07	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки Ст3сп.


Таблица 1

Марка каркаса	Размеры, мм			
	m	n, шт	p	r
КП 98	42	5	208	168
КП 99	42	5	248	200
КП 100	62	7	239	187
КП 101	80	9	228	180
КП 102	100	11	292	196

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.

1484.1-31

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Каркас КП98-КП102		
Разработал	Еременко	Б.И.						
Проверил	Кучанова	З.И.				Стация Р		
Нач.пр.гр.	Чупарнова	З.И.						
Гл.инж.пр.	Коен Б.	З.И.				Лист 1		
Н. контр.	Коен Б.	З.И.						



Спецификация элементов на каркас

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КР 4	1	Ø8 А-І, l=1180	2	0.47	1.6
	2	l=320	5	0.13	
КР 5	1	Ø8 А-І, l=1380	2	0.55	1.8
	2	l=320	5	0.13	
КР 6	1	Ø8 А-І, l=1720	2	0.68	2.3
	2	l=320	7	0.13	
КР 7	1	Ø8 А-І, l=2060	2	0.81	2.8
	2	l=320	9	0.13	
КР 8	1	Ø8 А-І, l=2700	2	1.07	3.6
	2	l=320	11	0.13	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

Таблица 1

Марка каркаса	Размеры, мм				
	с	т, шт	п, шт	р	к
КР 4	158	1	2	250	174
КР 5	192	1	2	282	208
КР 6	177	2	3	289	193
КР 7	168	3	4	302	184
КР 8	194	4	5	308	210




1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.

1484.1-32

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко				
Проверил	Кучанова				
Нач.пр.гр.	Чупарова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				

Каркас
КР 4 - КР 8Стация Лист Листов
Р 1

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

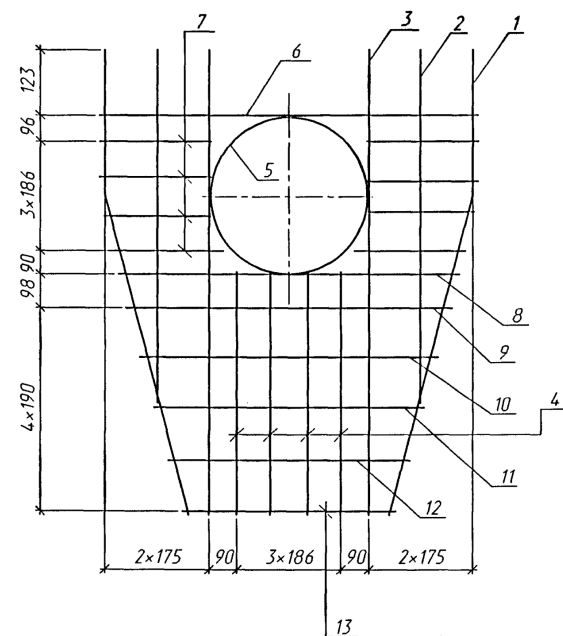


Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 41	1	Ø6 А-І, l=1775	2	0.40	5.7
	2	l=1180	2	0.26	
	3	l=1735	2	0.39	
	4	l=880	4	0.20	
	5	l=2460	1	0.55	
	6	l=1470	1	0.33	
	7	l=370	8	0.08	
	8	l=1280	1	0.28	
	9	l=1230	1	0.27	
	10	l=1130	1	0.25	
	11	l=1030	1	0.23	
	12	l=920	1	0.20	
	13	l=820	1	0.18	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №


						1484.1-33			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Сетка С 41	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Еременко	Б.И.				Р		1
Проверил		Коен В.	Б.И.						
Нач.пр.гр.		Чупарнова	Б.И.						
Гл.инж.пр.		Коен Б.	Б.И.						
Н. контр.		Коен Б.	Б.И.						
									

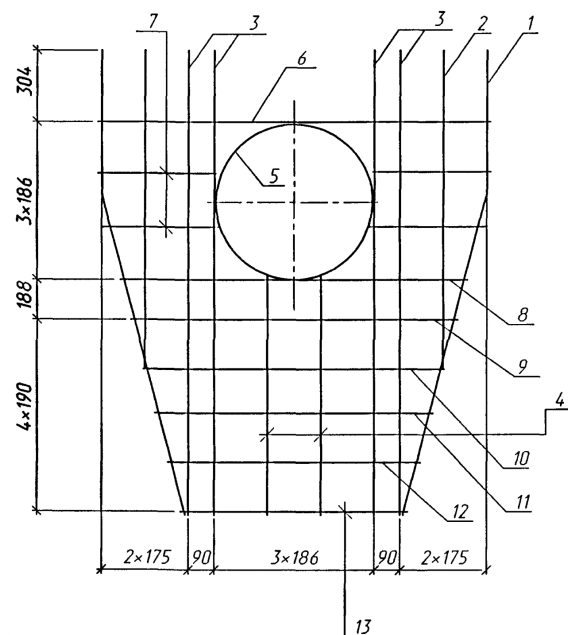

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 42	1	Ø6 А-I, l=1860	2	0.41	6.0
	2	l=1265	2	0.28	
	3	l=1820	4	0.40	
	4	l=970	2	0.22	
	5	l=1890	1	0.42	
	6	l=1470	1	0.33	
	7	l=460	4	0.10	
	8	l=1330	1	0.30	
	9	l=1230	1	0.27	
	10	l=1130	1	0.25	
	11	l=1030	1	0.23	
	12	l=920	1	0.20	
	13	l=820	1	0.18	




Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп.

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

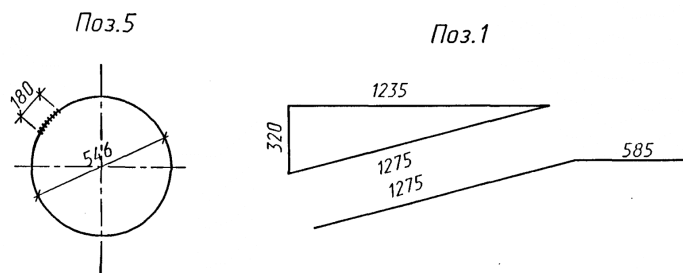

1484.1-34

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1484.1-34		
Разработал	Еременко	В.В.				Сетка С 42	Стадия	Лист
Проверил	Коен В.	Коен					Р	1
Нач.пр.гр.	Чупарнова	А.И.						
Гл.инж.пр.	Коен Б.	Б.В.						
Н. контр.	Коен Б.	Б.В.						

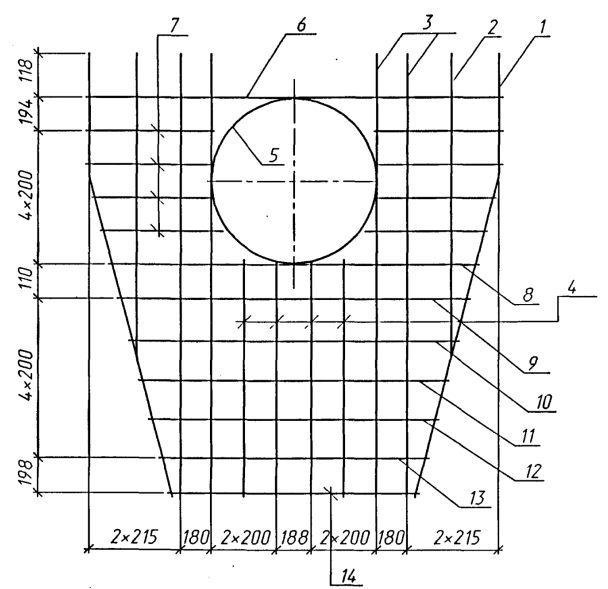


Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 43	1	Ø6 А-І, l=2280	2	0.51	9.6
	2	l=1460	2	0.32	
	3	l=2230	4	0.50	
	4	l=1130	4	0.25	
	5	l=3240	1	0.72	
	6	l=2230	1	0.50	
	7	l=630	8	0.14	
	8	l=1970	1	0.44	
	9	l=1900	1	0.42	
	10	l=1800	1	0.40	
	11	l=1690	1	0.38	
	12	l=1590	1	0.35	
	13	l=1480	1	0.33	
	14	l=1370	1	0.30	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки Ст3сп.


1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №


1484.1-35					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко	Ех			
Проверил	Коен В.	Коен			
Нач. пр. гр.	Чупарова	Ч			
Гл. инж. пр.	Коен Б.	Б			
Н. контр.	Коен Б.	Б			
Сетка					
С 43					
Стадия		Лист	Листов		
Р		7	7		

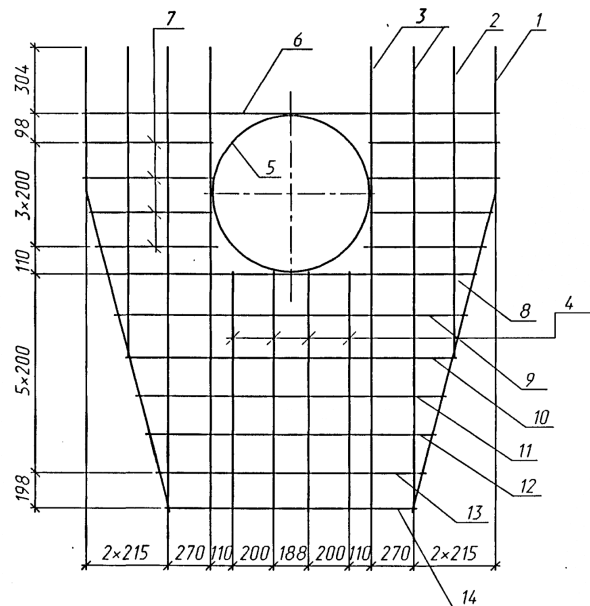

Поз.5



Поз.1




Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 44	1	Ø6 А-І, l=2380	2	0.53	9.9
	2	l=1540	2	0.34	
	3	l=2320	4	0.52	
	4	l=1220	4	0.27	
	5	l=2680	1	0.59	
	6	l=2230	1	0.50	
	7	l=710	8	0.16	
	8	l=2000	1	0.44	
	9	l=1900	1	0.42	
	10	l=1800	1	0.40	
	11	l=1690	1	0.38	
	12	l=1590	1	0.35	
	13	l=1480	1	0.33	
	14	l=1370	1	0.30	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки Ст3сп.

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.


1484.1-36

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Сетка С 44		
Разработал	Еременко	62						
Проверил	Коен В.	Коен				СТАДИЯ Р ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 1		
Нач.пр.гр.	Чупарнова	Чуп						
Гл.инж.пр.	Коен Б.	Коен						
Н. контр.	Коен Б.	Коен						

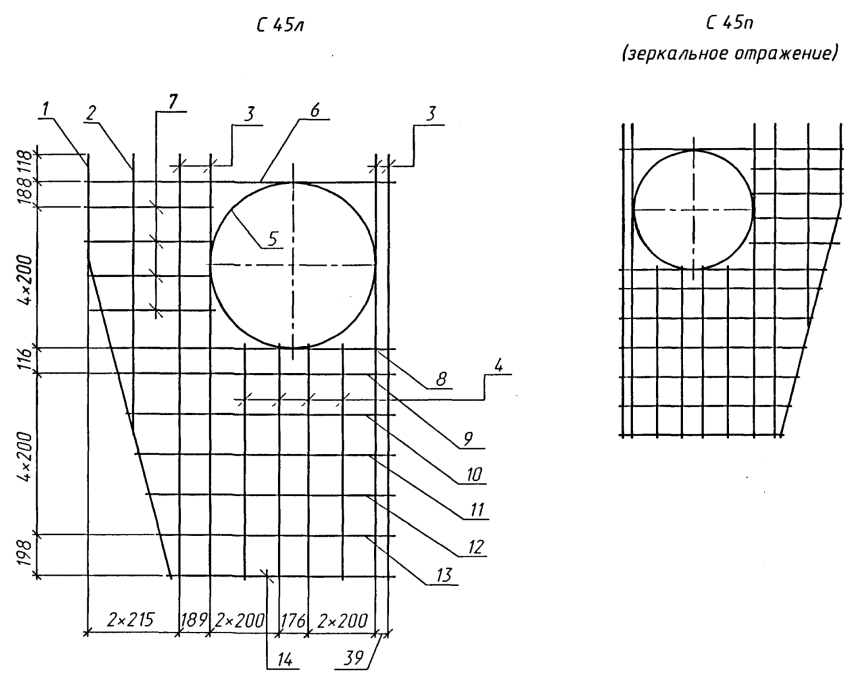

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 45л(п)	1	Ø6 А-I, l=2280	1	0.51	7.6
	2	l=1440	1	0.32	
	3	l=2230	4	0.49	
	4	l=1130	4	0.25	
	5	l=3240	1	0.72	
	6	l=1650	1	0.37	
	7	l=640	4	0.14	
	8	l=1520	1	0.34	
	9	l=1490	1	0.33	
	10	l=1440	1	0.32	
	11	l=1390	1	0.31	
	12	l=1330	1	0.30	
	13	l=1280	1	0.28	
	14	l=1230	1	0.27	


Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп.

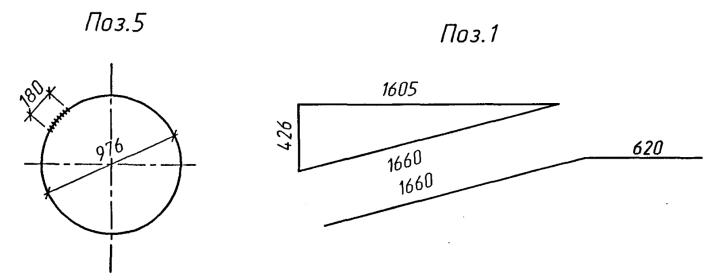

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.


Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инд. №

1484.1-37					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко	Е/х			
Проверил	Коен В.	Коен			
Нач. пр. гр.	Чупарнова	Чуп			
Гл. инж. пр.	Коен Б.	Коен			
Н. контр.	Коен Б.	Коен			
Сетка С 45л(п)					
Стадия Р		Лист 1	Листов 1		
ТРАНСМОСТ					

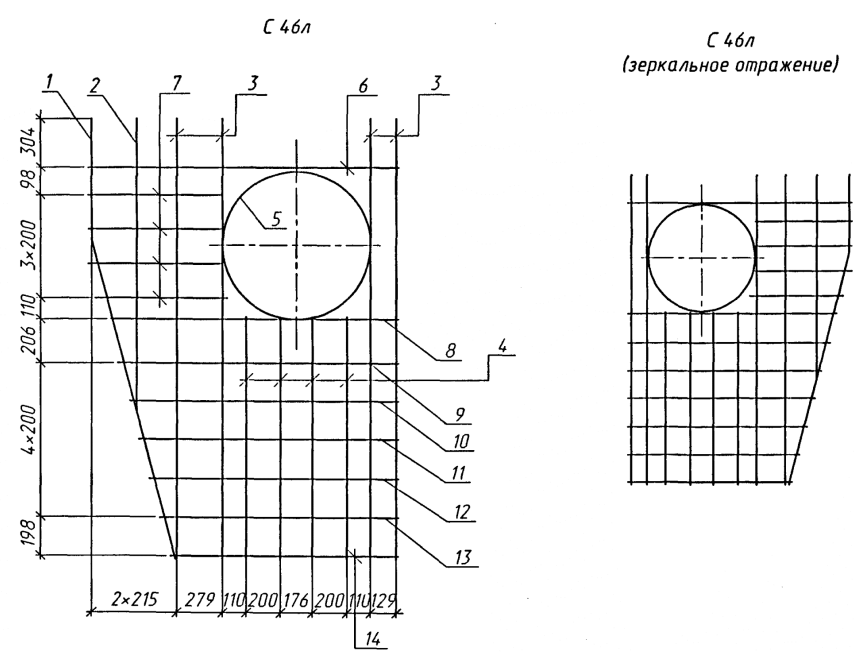

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 46л(п)	1	Ø6 А-I, l=2380	1	0.53	7.8
	2	l=1520	1	0.34	
	3	l=2320	4	0.52	
	4	l=1220	4	0.27	
	5	l=2680	1	0.59	
	6	l=1650	1	0.37	
	7	l=730	4	0.16	
	8	l=1550	1	0.34	
	9	l=1490	1	0.33	
	10	l=1440	1	0.32	
	11	l=1390	1	0.31	
	12	l=1330	1	0.30	
	13	l=1280	1	0.28	
	14	l=1230	1	0.27	


Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп.

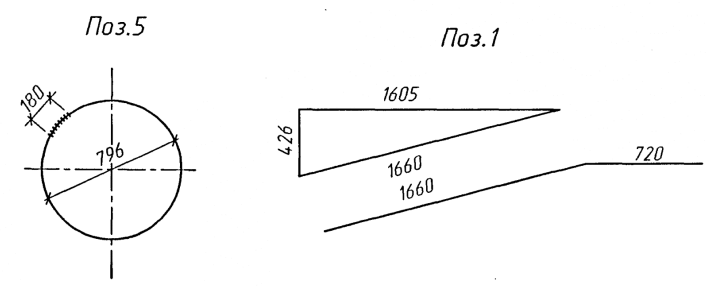


- 1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
- 2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
- 3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

Инв.№ подл. Подпись и дата. Взам.инв.№

1484.1-38					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Еременко		Е.Е.	
Проверил		Коен В.		Коен	
Нач.пр.гр.		Чупарнова		Ч.	
Гл.инж.пр.		Коен Б.		Коен	
Н. контр.		Коен Б.		Коен	
Сетка С 46л(п)					
Стадия		Лист	Листов		
Р			1		
ТРАНСМОСТ					

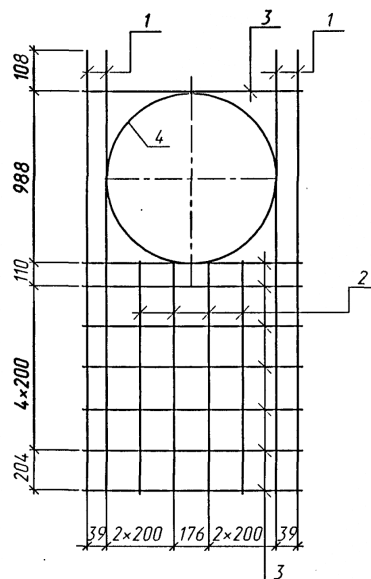

Поз.4



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 47	1	Ø6 А-I, l=2220	4	0.50	5.6
	2	l=1140	4	0.25	
	3	l=1070	8	0.24	
	4	l=3240	1	0.72	


Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп.

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

1484.1-39

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Сетка С 47		
Разработал	Еременко	Б.И.						
Проверил	Коен В.	Коен				Стация Р		
Нач.пр.гр.	Чупарова	Чуп						
Гл.инж.пр.	Коен Б.	Коен				Лист 1		
Н. контр.	Коен Б.	Коен						

ТРАНСМОСТ

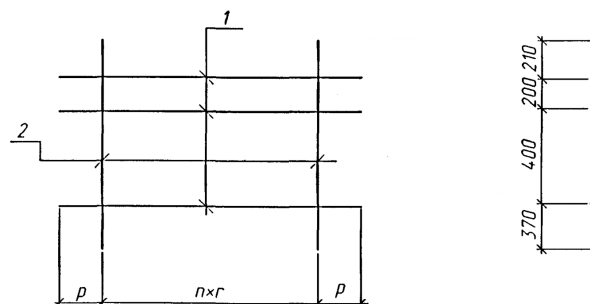

Спецификация элементов на сетку

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 49	1	Ø8 А-І, l=1180	3	0.47	3.8
	2	l=1180	5	0.47	
С 50	1	Ø8 А-І, l=1380	3	0.55	4.0
	2	l=1180	5	0.47	
С 51	1	Ø8 А-І, l=1720	3	0.68	5.3
	2	l=1180	7	0.47	
С 52	1	Ø8 А-І, l=2060	3	0.81	6.7
	2	l=1180	9	0.47	
С 53	1	Ø8 А-І, l=2700	3	1.07	8.4
	2	l=1180	11	0.47	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

Таблица 1

Марка сетки	Размеры, мм		
	п, шт	р	г
С 49	4	242	174
С 50	4	274	208
С 51	6	281	193
С 52	8	294	184
С 53	10	300	210

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.


1484.1-41

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко				
Проверил	Кичанова				
Нач.пр.гр.	Чупарнова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				


Сетка
С 49 - С 53

Стандия Р Лист 1








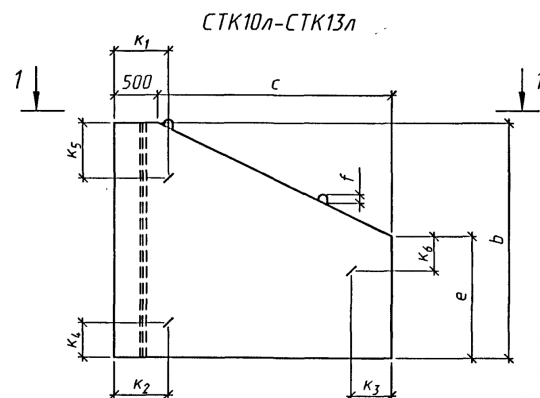




1-1



СТК15л

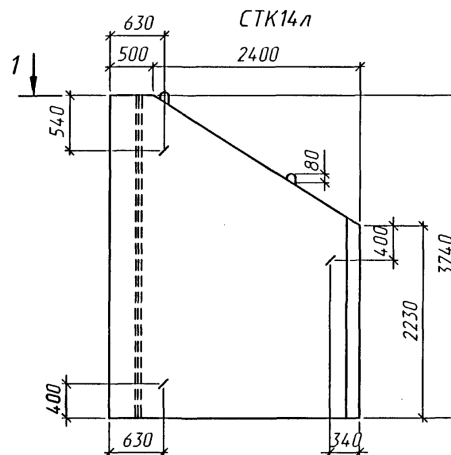СТК15л
(зеркальное отражение)СТК10п-СТК13п
(зеркальное отражение)


1-1

СТК14л
(зеркальное отражение)

Марка блока	Размеры, мм												
	a	b	c	e	K ₁	K ₂	K ₃	K ₄	K ₅	K ₆	K ₇	K ₈	f
СТК10пл	1850	2270	1350	1420	530	530	280	400	470	170	450	550	60
СТК11пл	2200	2470	1700	1410	630	630	340	400	600	410	600	600	60
СТК12пл	2700	2790	2200	1410	630	630	300	400	540	350	800	600	80
СТК13пл	3220	3110	2720	1410	630	630	470	400	640	400	800	600	80

Материал блоков бетон марки В30, водонепроницаемостью W6, морозостойкостью F200-300 в зависимости от климатических условий района строительства.

A



1484.1-42


Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко				
Проверил	Кучанова				
Нач.пр.гр.	Чупарнова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				

Стенка откосная
СТК10л(п) - СТК15л(п).
Опалубочный чертеж

Стадия Лист Листов
Р 1



Инв.№ подл. Подпись и дата Взам.инв.№

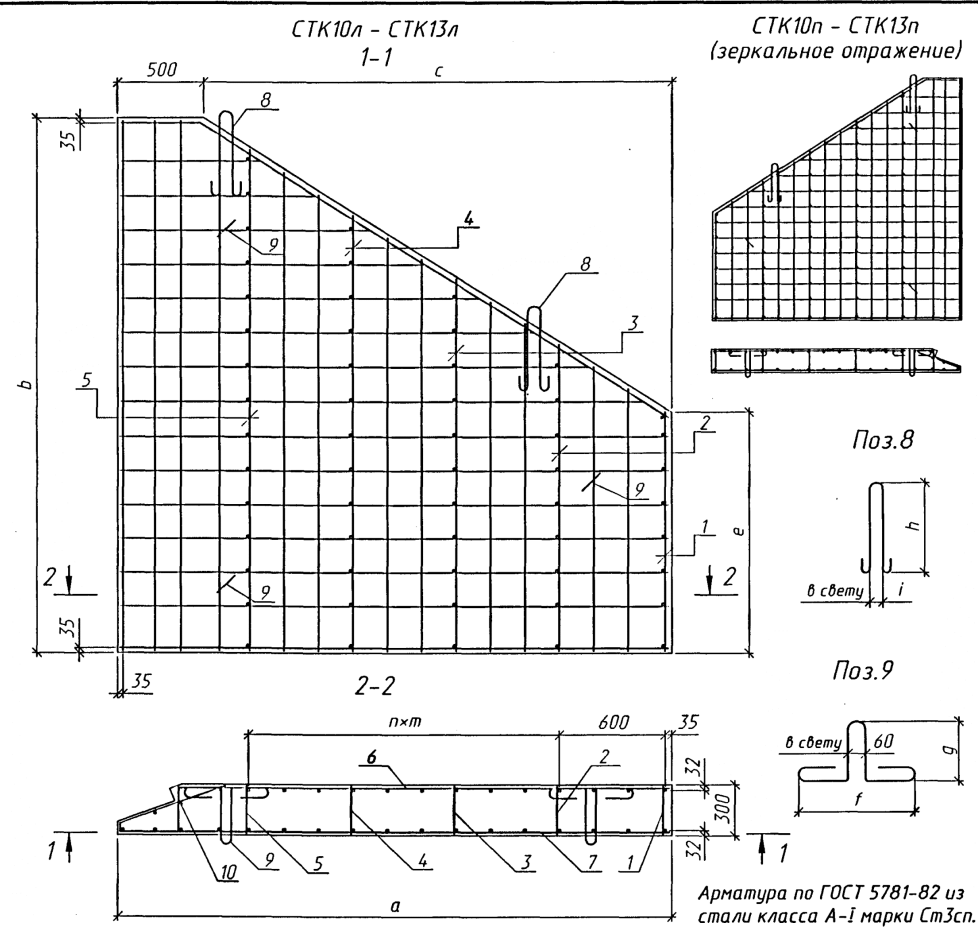

Спецификация элементов на блок						
Поз.	Наименование	Кол. на блок СТК				Обозначение документа
		10л(л)	11л(л)	12л(л)	13л(л)	
1	Каркас КР 9	1	1	1	1	1484.1-46
2	Каркас КР 10	1	1	1	1	
3	Каркас КР 11	1	-	-	-	
	КР 12	-	1	1	1	
4	Каркас КР 13	-	-	1	1	
5	Каркас КР 14	-	-	-	1	1484.1-47
6	Сетка С 54л(л)	1	-	-	-	
	С 55л(л)	-	1	-	-	
	С 56л(л)	-	-	1	-	
	С 57л(л)	-	-	-	1	
7	Сетка С 58л(л)	1	-	-	-	1484.1-51
	С 59л(л)	-	1	-	-	1484.1-52
	С 60л(л)	-	-	1	-	1484.1-53
	С 61л(л)	-	-	-	1	1484.1-54
8	φ14 А-І, l=970, 1.17 кг	2	-	-	-	
	φ16 А-І, l=1070, 1.69 кг	-	2	-	-	
	φ18 А-І, l=1260, 2.52 кг	-	-	2	-	
	φ20 А-І, l=1360, 3.36 кг	-	-	-	2	
9	φ14 А-І, l=1110, 1.34 кг	3	3	3	-	
	φ16 А-І, l=1220, 1.93 кг	-	-	-	3	
10	φ8 А-І, l=2230, 0.88 кг	1	-	-	-	
	l=2430, 0.96 кг	-	1	-	-	
	l=2750, 1.09 кг	-	-	1	-	
	l=3070, 1.21 кг	-	-	-	1	
	Бетон В 30, м³	0.98	1.24	1.67	2.16	
	Масса блока, т	2.5	3.1	4.2	5.4	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки Ст3сп.

Примечание см. на докум. -44.

Таблица 1

Марка блока	Размеры, мм									n, шт.
	a	b	c	e	f	g	h	i	m	
СТК10л(л)	1850	2270	1350	1420	392	270	340	60	400	1
СТК11л(л)	2200	2470	1700	1410	392	270	380	60	600	1
СТК12л(л)	2700	2790	2200	1410	392	270	440	80	600	2
СТК13л(л)	3220	3110	2720	1410	420	300	480	80	600	3

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко				
Проверил	Кучанова				
Нач.пр.гр.	Чупарнова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				

1484.1-43

Стенка опкосная
СТК10л(л) - СТК13л(л).
Сборочный чертеж

Стадия
Р

Лист
1



Листов
1

ТРАНСПОСТ


Инв.№подл.Подпись и дата.Взам.инв.№

СТК14л


1-1

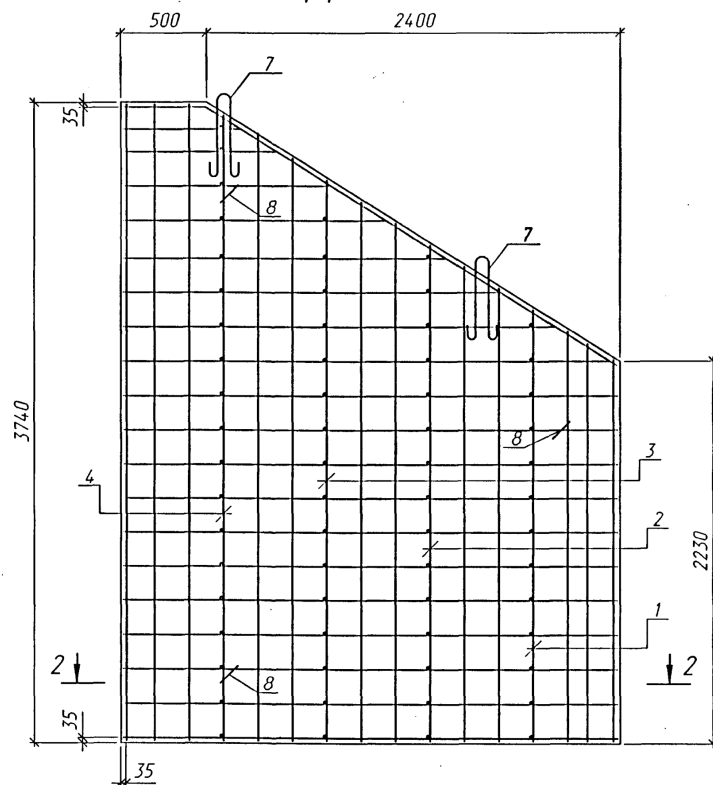СТК14п
(зеркальное отражение)


Поз.7



Поз.8



2-2

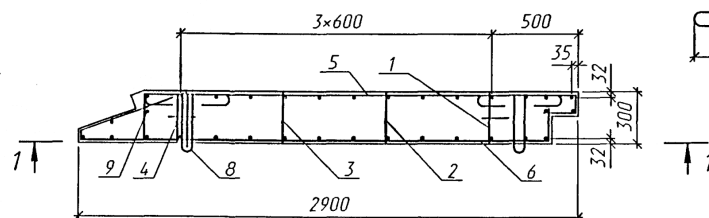

Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Каркас КР 13	1	1484.1-46
2	Каркас КР 14	1	
3	Каркас КР 15	1	
4	Каркас КР 16	1	
5	Сетка С 62л(п)	1	1484.1-55
6	Сетка С 63л(п)	1	1484.1-56
7	Ø20 А-I, l=1360, 3.36 кг	2	
8	Ø18 А-I, l=1450, 2.90 кг	3	
9	Ø8 А-I, l=3700, 1.46 кг	1	
Бетон В 30, м³		2.48	
Масса блока, т		6.2	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки СтЗсп.

1. Соединение арматурных изделий в каркас производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.

1484.1-44

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко	8/			
Проверил	Кучанова	8/			
Нач.пр.гр.	Чупарнова	8/			
Гл.инж.пр.	Коен Б.	8/			
Н. контр.	Коен Б.	8/			


Стенка откосная
СТК14л(п).
Сборочный чертеж

Стадия Лист Листов
Р 1






СТК15л


1-1

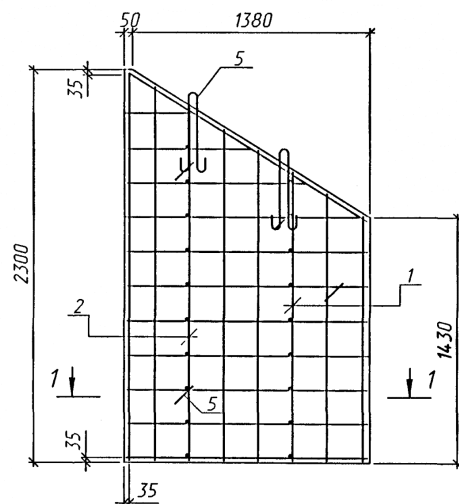


2-2

СТК15п
(зеркальное отражение)

Поз.5



Поз.6



Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Каркас КР 17	1	1484.1-46
2	Каркас КР 18	1	
3	Сетка С 64л(п)	1	1484.1-57
4	Сетка С 65л(п)	1	1484.1-58
5	Ø12 А-І, l=830, 0.74 кг	2	
6	Ø10 А-І, l=730, 0.45 кг	3	
7	Ø8 А-І, l=2160, 0.85 кг	1	
	Бетон В 30, м³	0.78	
	Масса блока, т	2.0	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение арматурных изделий в каркас производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.

1484.1-45



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко	8/1			
Проверил	Кучанова	8/1			
Нач.пр.гр.	Чупарнова	8/1			
Гл.инж.пр.	Коен Б.	8/1			
Н. контр.	Коен Б.	8/1			

Стенка откосная
СТК15л(п).
Сборочный чертеж



Стадия Лист Листов
Р 1 1



Инв.№ подл. Подпись и дата. Взам. инв. №



KR 9, KR 16



Спецификация элементов на каркас

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
KR 9	1	Ø8-A-I, l=1400	2	0.55	1.9
	2	l=260	8	0.10	
KR 10	1	Ø8-A-I, l=1780	2	0.70	2.3
	2	l=260	9	0.10	
KR 11	1	Ø8-A-I, l=2040	2	0.81	2.6
	2	l=260	10	0.10	
KR 12	1	Ø8-A-I, l=2160	2	0.85	2.8
	2	l=260	11	0.10	
KR 13	1	Ø8-A-I, l=2520	2	0.99	3.3
	2	l=260	13	0.10	

Продолжение спецификации

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
KR 14	1	Ø8-A-I, l=2900	2	1.14	3.8
	2	l=260	15	0.10	
KR 15	1	Ø8-A-I, l=3260	2	1.29	4.2
	2	l=260	16	0.10	
KR 16	1	Ø8-A-I, l=3640	2	1.44	4.8
	2	l=260	19	0.10	
KR 17	1	Ø8-A-I, l=1670	2	0.66	2.2
	2	l=260	9	0.10	
KR 18	1	Ø8-A-I, l=2050	2	0.81	2.6
	2	l=260	10	0.10	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки Ст3сп.

Таблица 1

Марка каркаса	Размеры	
	b, мм	n, шт
KR 9	35	6
KR 10	150	8
KR 11	210	9
KR 12	130	10
KR 13	80	12

Продолжение табл. 1

Марка каркаса	Размеры	
	b, мм	n, шт
KR 14	60	14
KR 15	230	15
KR 16	75	17
KR 17	40	8
KR 18	220	9

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.



1484.1-46

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко				
Проверил	Кичанова				
Нач.пр.гр.	Чупарнова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				

Каркас арматурный
KR 9 - KR 18Стадия Лист Листов
Р 1

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

С 54п
(зеркальное отражение)

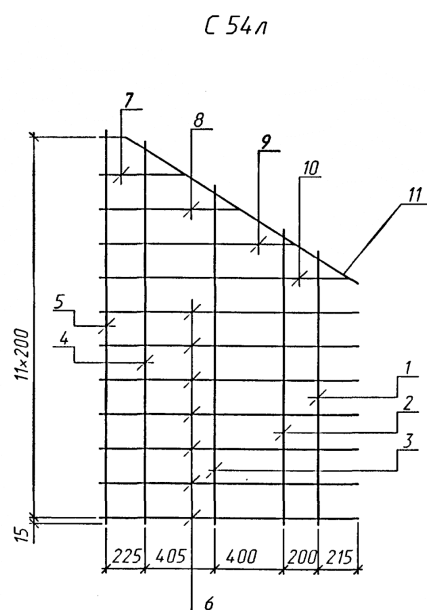

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 54л(п)	1	Ø8 А-І, l=1520	1	0.60	10.9
	2	l=1640	1	0.65	
	3	l=1890	1	0.75	
	4	l=2150	1	0.85	
	5	l=2230	1	0.88	
	6	l=1710	7	0.68	
	7	l=680	1	0.27	
	8	l=990	1	0.39	
	9	l=1310	1	0.52	
	10	l=1630	1	0.64	
	11	l=1700	1	0.67	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

Поз. 6-10

l=260

260

Поз. 11

1590

110
110
93

1484.1-47



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко	ЕУ			
Проверил	Кучанова	ЕУ			
Нач.пр.гр.	Чупарова	ЕУ			
Гл.инж.пр.	Коен Б.	ЕУ			
Н. контр.	Коен Б.	ЕУ			

Сетка
С 54л(п)

Стадия Лист Листов
Р 1



С 55п
(зеркальное отражение)

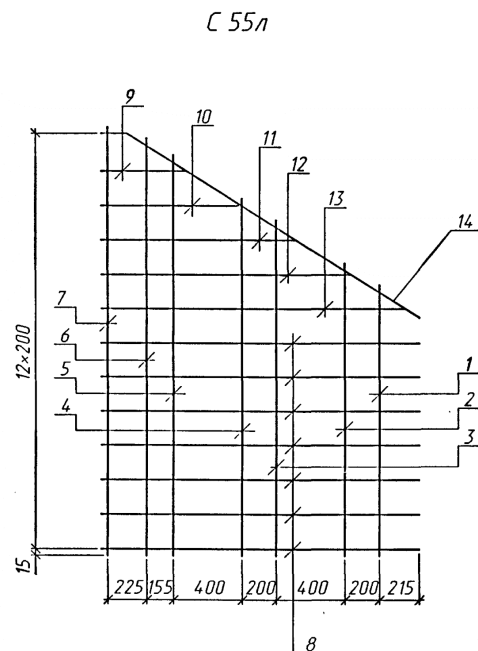

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 55л(п)	1	Ø8 А-І, l=1520	1	0.60	14.7
	2	l=1640	1	0.65	
	3	l=1890	1	0.75	
	4	l=2020	1	0.80	
	5	l=2270	1	0.90	
	6	l=2370	1	0.94	
	7	l=2430	1	0.96	
	8	l=2060	7	0.81	
	9	l=680	1	0.27	
	10	l=990	1	0.39	
	11	l=1310	1	0.52	
	12	l=1630	1	0.64	
	13	l=1950	1	0.77	
	14	l=2100	1	0.83	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

Поз.8-13

l-260

Поз.14

1990

260

110
110
59
93

1484.1-48

Сетка
С 55л(п)



Стадия Р Лист 1 Листов 1



Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко	ЕМ			
Проверил	Кучанова	КК			
Нач. пр. гр.	Чупарнова	ЧЧ			
Гл. инж. пр.	Коен Б.	КБ			
Н. контр.	Коен Б.	КБ			

С 56п
(зеркальное отражение)

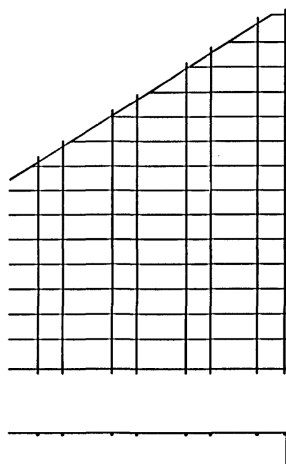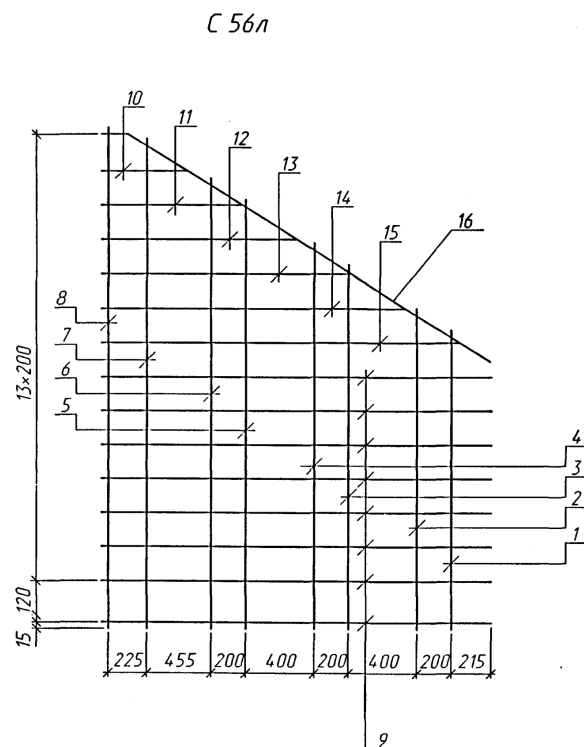

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 56л(п)	1	Ø8 А-І, l=1520	1	0.60	19.4
	2	l=1640	1	0.65	
	3	l=1890	1	0.75	
	4	l=2020	1	0.80	
	5	l=2270	1	0.90	
	6	l=2390	1	0.94	
	7	l=2680	1	1.06	
	8	l=2750	1	1.09	
	9	l=2560	8	1.01	
	10	l=680	1	0.27	
	11	l=990	1	0.39	
	12	l=1310	1	0.52	
	13	l=1630	1	0.64	
	14	l=1950	1	0.77	
	15	l=2270	1	0.89	
	16	l=2690	1	1.06	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

1484.1-49

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1484.1-49		
Разработал	Еременко					Сетка С 56л(п)	Стация	Лист
Проверил	Кучанова						Р	Листов
Нач.пр.гр.	Чупарнова							1
Гл.инж.пр.	Коев Б.							
Н. контр.	Коев Б.							

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

Поз.9-15

l-260


Поз.16

2580

260

110
110
93

С 57п
(зеркальное отражение)

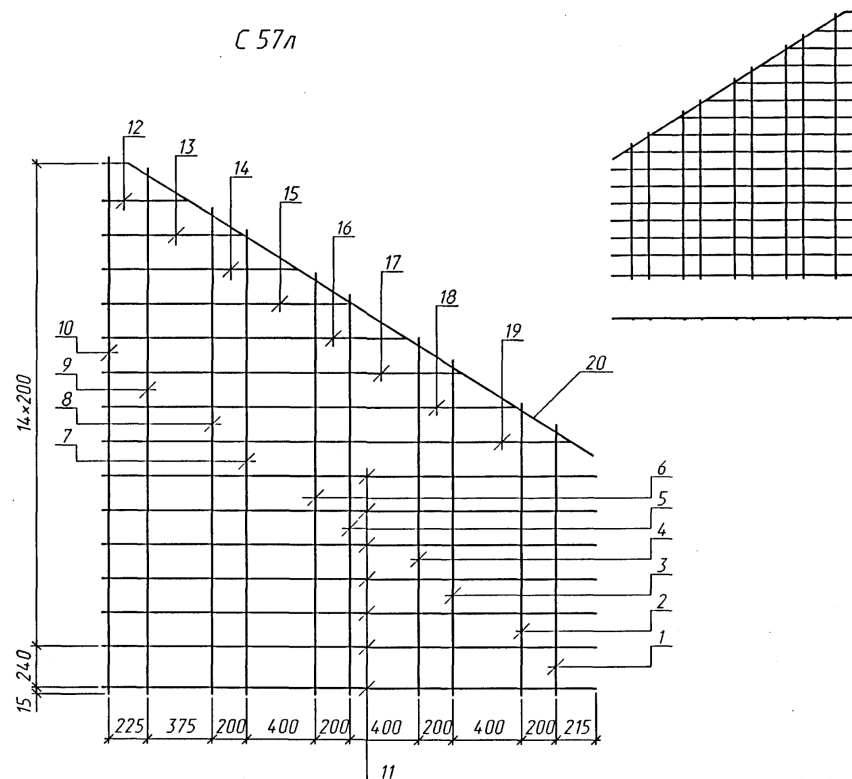

Поз. 11-19

l-260

Поз. 20

3200

260

110
110
93

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 57п(п)	1	Ø8 А-I, l=1520	1	0.60	24.7
	2	l=1640	1	0.65	
	3	l=1890	1	0.75	
	4	l=2020	1	0.80	
	5	l=2270	1	0.90	
	6	l=2390	1	0.94	
	7	l=2650	1	1.05	
	8	l=2770	1	1.09	
	9	l=3010	1	1.19	
	10	l=3070	1	1.21	
	11	l=3080	7	1.22	
	12	l=680	1	0.27	
	13	l=990	1	0.39	
	14	l=1310	1	0.52	
	15	l=1630	1	0.64	
	16	l=1950	1	0.77	
	17	l=2270	1	0.89	
	18	l=2590	1	1.02	
	19	l=2910	1	1.15	
	20	l=3310	1	1.31	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-I марки Ст3сп.

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

1484.1-50

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко	Е.С.			
Проверил	Кичанова	А.А.			
Нач.пр.гр.	Чупарнова	А.А.			
Гл.инж.пр.	Коен Б.	Б.Б.			
Н. контр.	Коен Б.	Б.Б.			



Сетка
С 57п(п)

Стадия Лист Листов
Р 1



Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

С 58п
(зеркальное отражение)

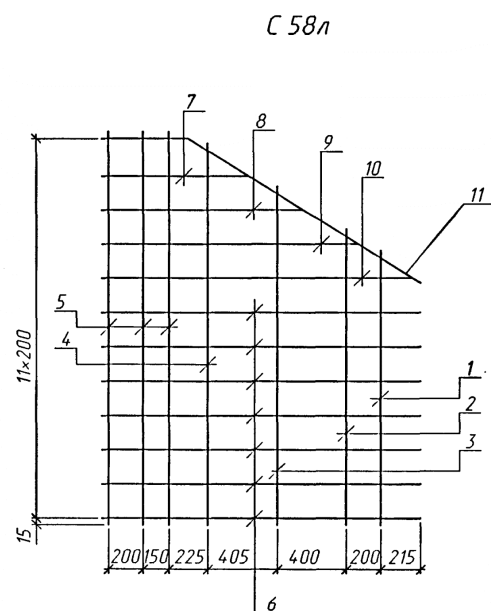

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 58л(п)	1	Ø8 А-І, l=1520	1	0.60	17.1
	2	l=1640	1	0.65	
	3	l=1890	1	0.75	
	4	l=2150	1	0.85	
	5	l=2230	4	0.88	
	6	l=2470	7	0.98	
	7	l=1430	1	0.56	
	8	l=1750	1	0.69	
	9	l=2070	1	0.82	
	10	l=2390	1	0.94	
	11	l=2060	1	0.81	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

Поз.6-10
215
592
630
40
630
l-670

Поз.11
1590
470
470
398
250

1484.1-51



Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко				
Проверил	Кучанова				
Нач.пр.гр.	Чупарнова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				

Сетка
С 58л(п)

Стадия Лист Листов
Р 1



С 59л
(зеркальное отражение)

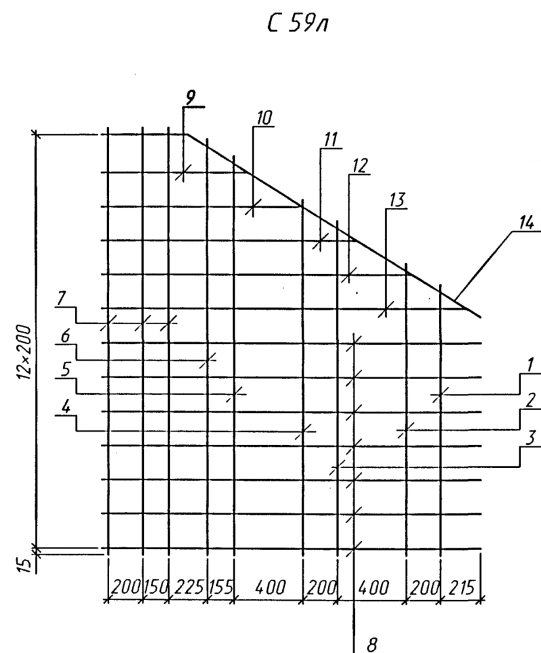

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 59л(л)	1	Ø8 А-І, l=1520	1	0.60	21.3
	2	l=1640	1	0.65	
	3	l=1890	1	0.75	
	4	l=2020	1	0.80	
	5	l=2270	1	0.90	
	6	l=2370	1	0.94	
	7	l=2430	4	0.96	
	8	l=2820	7	1.11	
	9	l=1430	1	0.56	
	10	l=1750	1	0.69	
	11	l=2070	1	0.82	
	12	l=2390	1	0.94	
	13	l=2700	1	1.07	
	14	l=2460	1	0.97	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

Поз.8-13
592
630
630
40
l-670

Поз.14
1990
470
470
398
250

1484.1-52

						1484.1-52			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Сетка С 59л(п)	Стация	Лист	Листов
Разработал	Еременко			Е.М.			Р		1
Проверил	Кучанова			Н.В.					
Нач.пр.гр.	Чупарнова			Л.В.					
Гл.инж.пр.	Коев Б.			Б.В.					
Н. контр.	Клен Б.			Б.В.					

$C 60n$ 

13x200

5 120

1

200	150	225	455	200	400	200	400	200	215
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Поз.9-15

Поз.16

2580

1-670

$$\begin{array}{r} 470 \\ 470 \overline{) 398} \end{array}$$
$$C \log(n)$$

27.0

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

1484.1-53

Сетка

$$C 60 \lambda(n)$$


Стадия	Лист	Листост
--------	------	---------

1


100

1



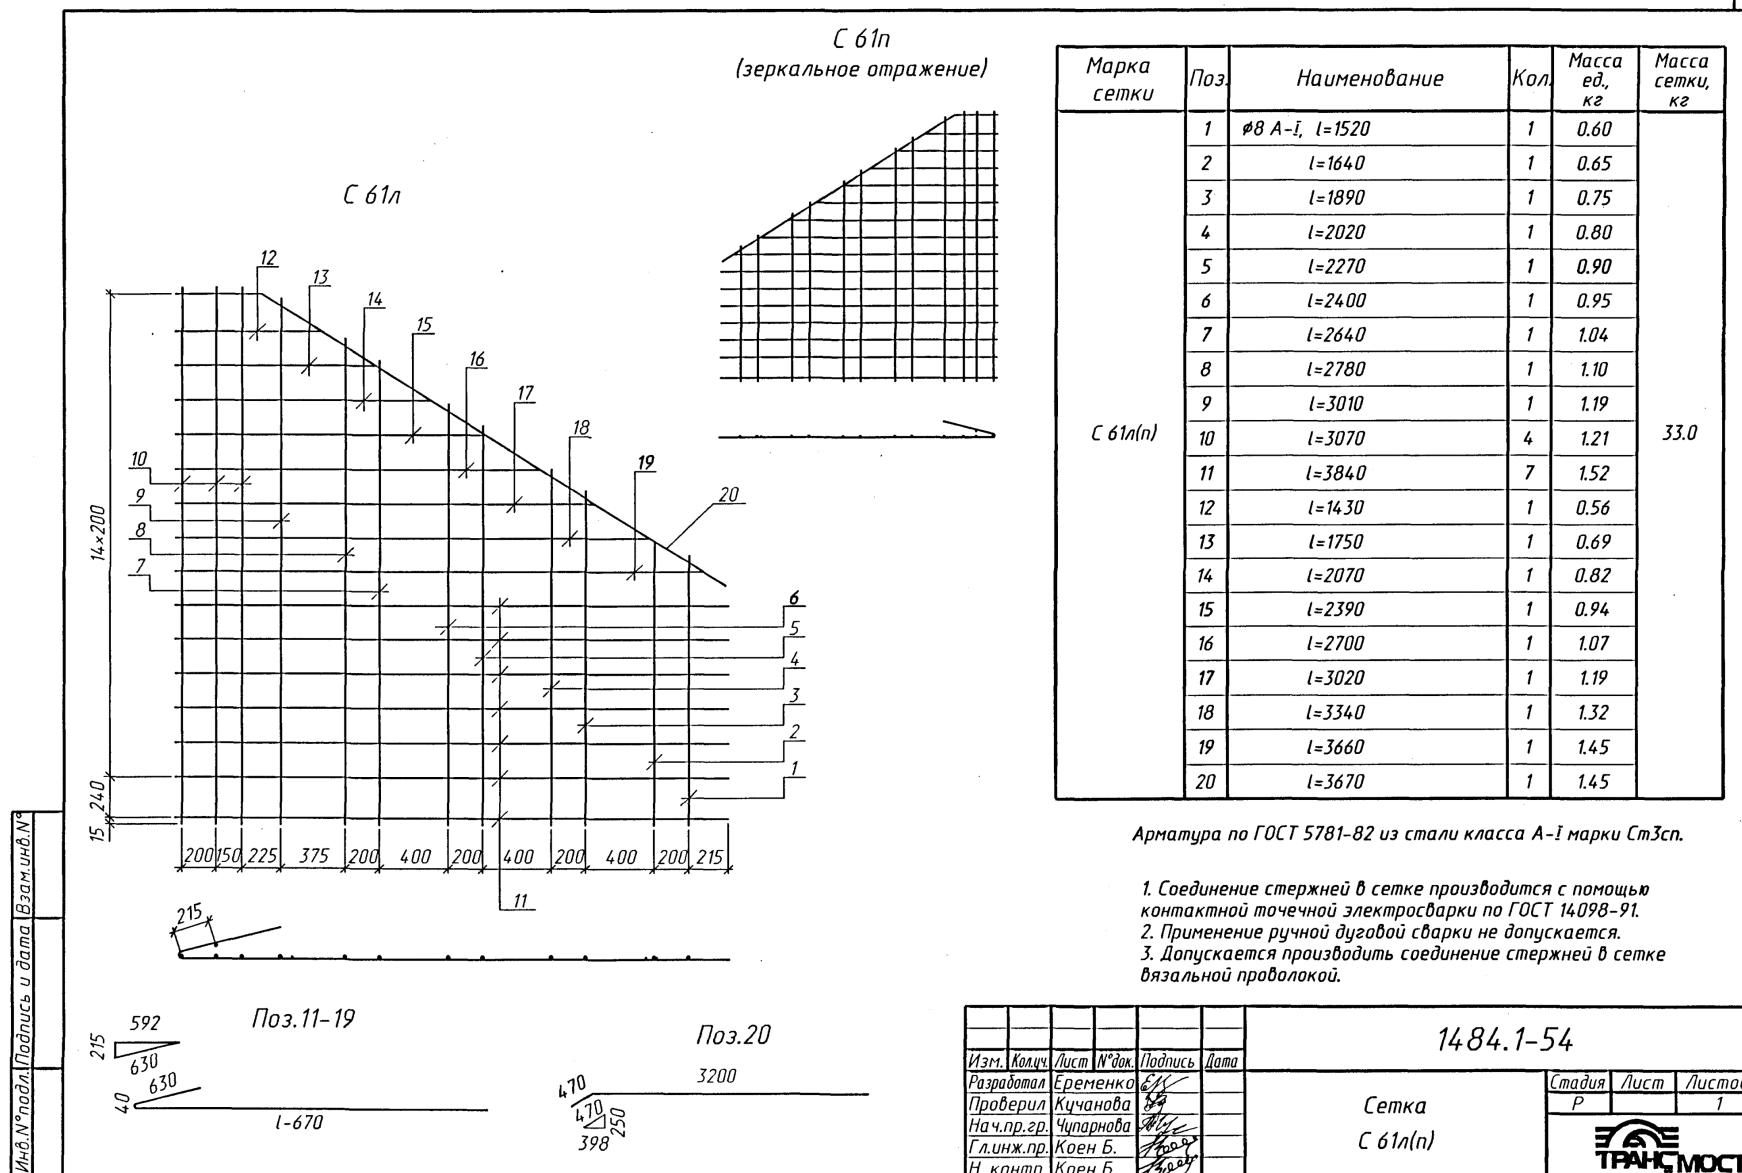

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

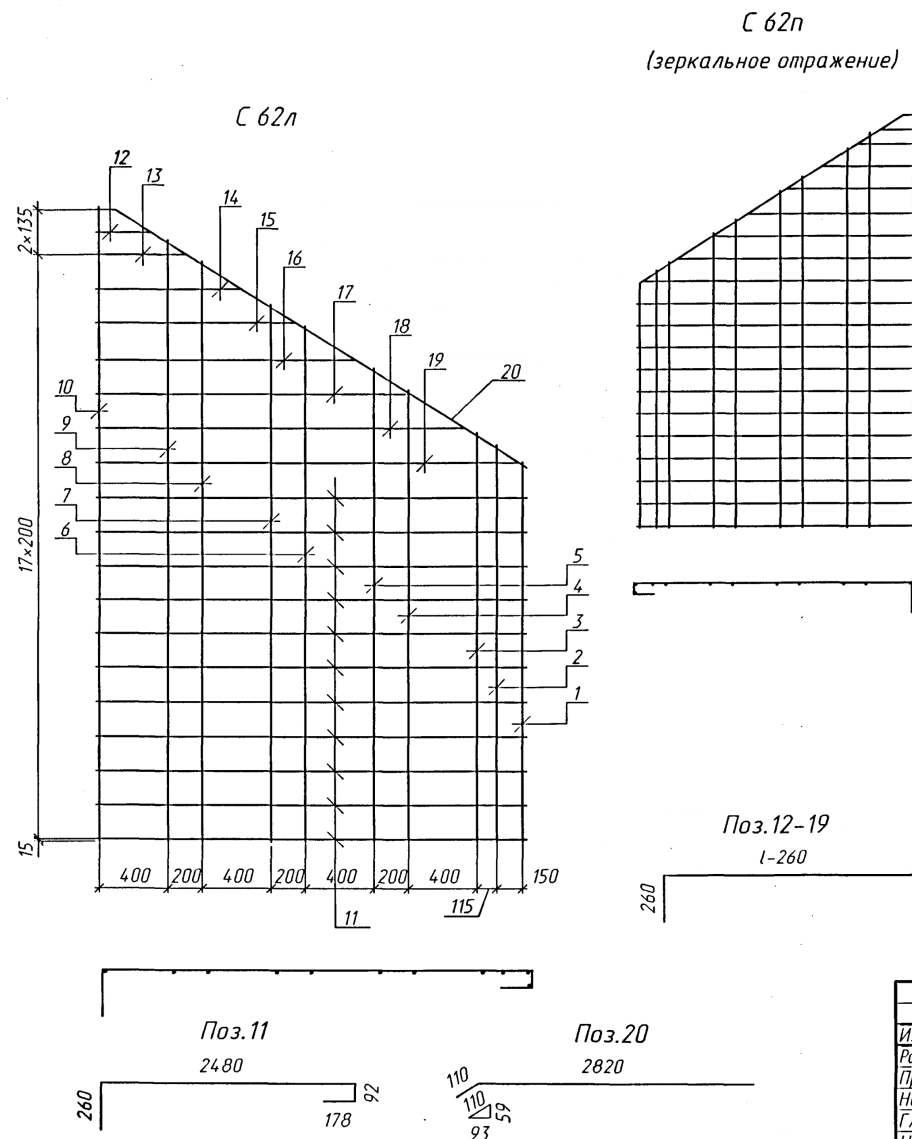


Марка сетки	Поз	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 62п(п)	1	Ø8 А-І, l=2210	1	0.87	31.6
	2	l=2310	1	0.91	
	3	l=2380	1	0.94	
	4	l=2630	1	1.04	
	5	l=2760	1	1.09	
	6	l=3010	1	1.19	
	7	l=3140	1	1.24	
	8	l=3390	1	1.34	
	9	l=3510	1	1.39	
	10	l=3700	1	1.46	
	11	l=3010	11	1.19	
	12	l=560	1	0.22	
	13	l=770	1	0.30	
	14	l=1090	1	0.43	
	15	l=1400	1	0.55	
	16	l=1720	1	0.68	
	17	l=2040	1	0.81	
	18	l=2360	1	0.93	
	19	l=2680	1	1.06	
	20	l=2930	1	1.16	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

						1484.1-55		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Еременко	4						
Проверил	Кичанова	4						
Нач.пр.гр.	Чупарова	4						
Гл.инж.пр.	Коен Б.	4						
Н.контр.	Коен Б.	4						
						Сетка		
						С 62п(п)		
						Стадия	Лист	Листов
						Р		1
								

С 63л

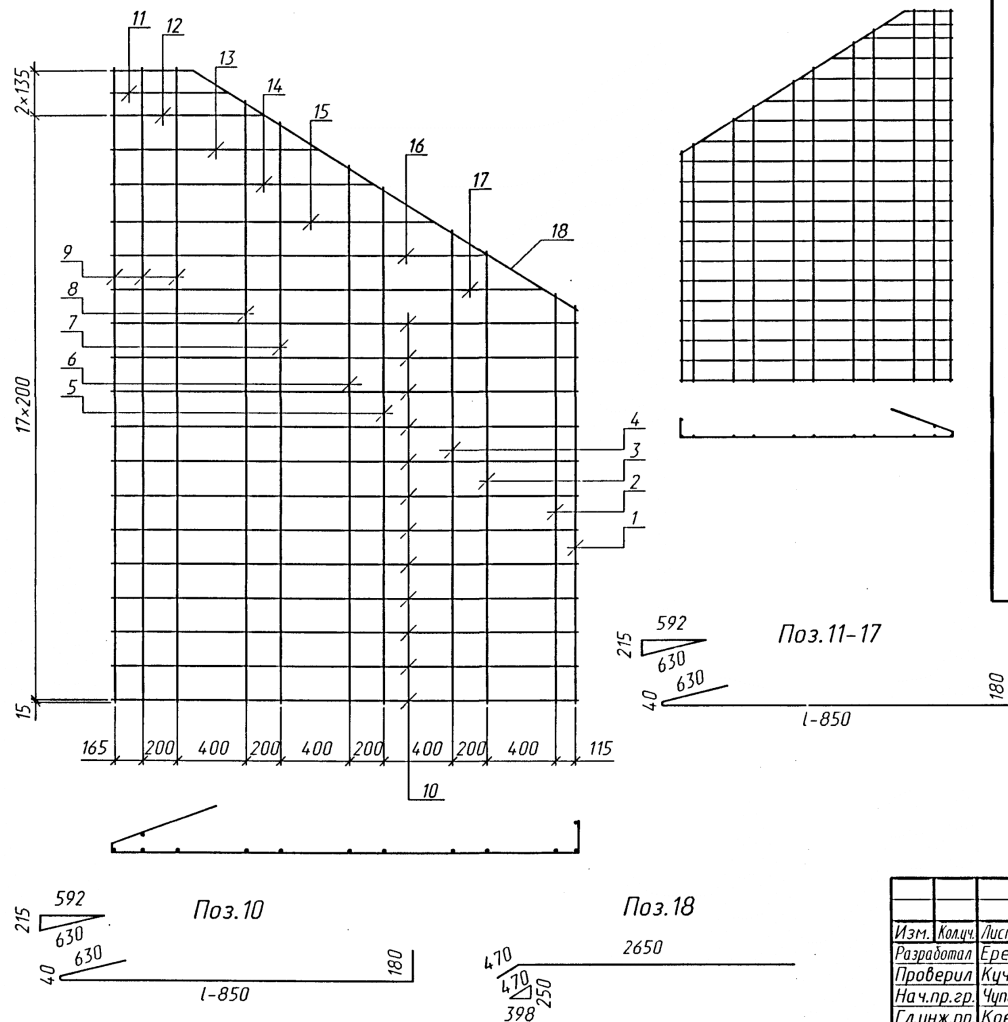С 63л
(зеркальное отражение)

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 63л(п)	1	Ø8 А-І, l=2310	1	0.91	40.1
	2	l=2380	1	0.94	
	3	l=2630	1	1.04	
	4	l=2760	1	1.09	
	5	l=3010	1	1.19	
	6	l=3140	1	1.24	
	7	l=3390	1	1.34	
	8	l=3510	1	1.39	
	9	l=3700	4	1.46	
	10	l=3570	12	1.41	
	11	l=1330	1	0.53	
	12	l=1540	1	0.61	
	13	l=1860	1	0.74	
	14	l=2180	1	0.86	
	15	l=2500	1	0.99	
	16	l=2820	1	1.11	
	17	l=3130	1	1.24	
	18	l=3120	1	1.23	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки Ст3сп.

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.



1484.1-56

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко				
Проверил	Кучанова				
Нач.пр.гр.	Чипарнова				
Гл.инж.пр.	Коен Б.				
Н. контр.	Коен Б.				


Сетка
С 63л(п)Стадия Лист Листов
Р 1

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инд. №


С 64л

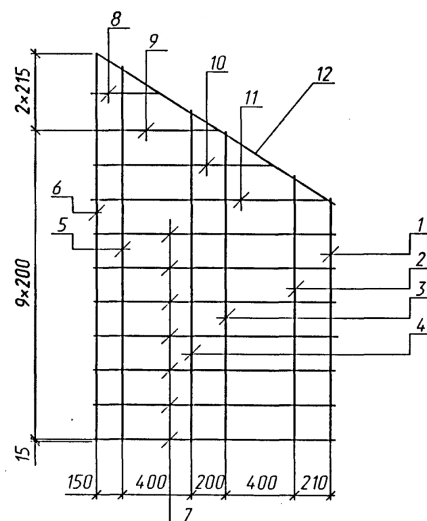С 64п
(зеркальное отражение)

Поз.8-11



Поз.7



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 64л(п)	1	Ø8 А-І, l=1410	1	0.56	12.1
	2	l=1540	1	0.60	
	3	l=1790	1	0.70	
	4	l=1910	1	0.75	
	5	l=2160	1	0.85	
	6	l=2260	2	0.89	
	7	l=1920	7	0.76	
	8	l=620	1	0.24	
	9	l=960	1	0.38	
	10	l=1280	1	0.50	
	11	l=1600	1	0.63	
	12	l=1630	1	0.64	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

1484.1-57



Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Еременко	81			
Проверил	Кучанова	82			
Нач.пр.гр.	Чупарнова	83			
Гл.инж.пр.	Коев Б.	84			
Н. контр.	Коев Б.	85			

Сетка
С 64л(п)

Стадия	Лист	Листов
Р		1



С 65л

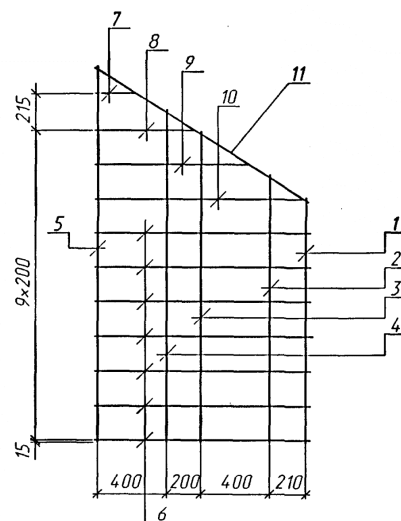С 65п
(зеркальное отражение)

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С 65л(п)	1	Ø8 А-І, l=1410	1	0.56	9.4
	2	l=1540	1	0.61	
	3	l=1790	1	0.71	
	4	l=1910	1	0.75	
	5	l=2160	1	0.85	
	6	l=1420	7	0.56	
	7	l=370	1	0.15	
	8	l=710	1	0.28	
	9	l=1030	1	0.41	
	10	l=1350	1	0.53	
	11	l=1460	1	0.58	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп.

Поз. 6-10

l-180


180

1. Соединение стержней в сетке производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в сетке вязальной проволокой.

1484.1-58

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Еременко	8/15						
Проверил	Кучанова	8/15						
Нач.пр.гр.	Чупарова	8/15						
Гл.инж.пр.	Коен Б.	8/15						
Н. контр.	Коен Б.	8/15						
						1484.1-58		
						Сетка		
						С 65л(п)		
						Стадия	Лист	Листов
						Р		1
								

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

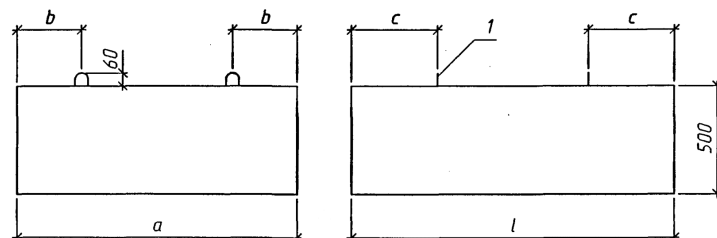

Поз.1




Таблица 1

Марка блока	Размеры, мм				
	a	b	c	h	l
БФ1.99	1290	320	250	310	990
БФ1.132			330		
БФ1.150			400	360	1500
БФ1.201			500		
БФ2.99	1550	390	250	310	990
БФ2.132			330	360	1320
БФ2.150			400		
БФ2.201			500	410	2010
БФ3.99	1780	450	250	310	990
БФ3.132			330	360	1320
БФ3.150			400		
БФ3.201			500	410	2010

Продолжение табл. 1

Марка блока	Размеры, мм				
	a	b	c	h	l
БФ4.99	2170	540	250	360	990
БФ4.132			330		
БФ4.150			400	410	1500
БФ4.201			500		
БФ5.99	1400	350	250	310	990
БФ5.132			330	360	1320
БФ6.99	1640	410	250	310	990
БФ6.132			330	360	1320
БФ7.99	1880	470	250	360	990
БФ7.132			330		
БФ8.99	2340	590	250	360	990
БФ8.132			330	410	1320

Спецификация элементов на блок

Поз.	Наименование	Количество на блок БФ																							
		1.99	1.132	1.150	1.201	2.99	2.132	2.150	2.201	3.99	3.132	3.150	3.201	4.99	4.132	4.150	4.201	5.99	5.132	6.99	6.132	7.99	7.132	8.99	8.132
1	Ø10 А-І l=830, 0.51кг	4	4	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-
	Ø12 А-І l=950, 0.84кг	-	-	4	4	-	4	4	-	-	4	4	-	4	-	-	-	4	-	4	4	4	4	4	-
	Ø14 А-І l=1110, 1.34кг	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	Ø16 А-І l=1230, 1.94кг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Бетон В20, м³	0.64	0.85	0.97	1.30	0.77	1.02	1.16	1.56	0.88	1.17	1.34	1.79	1.07	1.43	1.63	2.18	0.69	0.92	0.81	1.08	0.93	1.24	1.16	1.54
	Масса блока, т	1.5	2.0	2.3	3.1	1.8	2.5	2.8	3.7	2.1	2.8	3.2	4.3	2.6	3.4	3.9	5.2	1.7	2.2	1.9	2.6	2.2	3.0	2.8	3.7


Арматура по ГОСТ 5781-82 класса А-І марки Ст3сп.

Материал блоков бетон марки В20, водонепроницаемостью не ниже W6, морозостойкостью F200-300 в зависимости от климатических условий района строительства.


1484.1-59

						1484.1-59		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Фундаментный блок. Опалубочный чертеж		
Разработал	Чупарнова							
Проверил	Кучанова							
Нач.пр.гр.	Чупарнова							
Гл.инж.пр.	Коен Б.							
Н. контр.	Коен Б.					Стадия		
						Р	Лист	Листов
								1
								

П1.95; П1.190; П1.240



П2.142; П2.176; П2.210



Марка блока	Размеры, мм	
	a	l
П1.95	300	950
П1.190	500	1900
П1.240	500	2400
П2.142	400	1420
П2.176	500	1760
П2.210	500	2100

Материал блоков бетон марки В30, водонепроницаемостью не ниже W6, морозостойкостью F200-300 в зависимости от климатических условий района строительства.


Инв.№подл. Подпись и дата Взам.инв.№

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Чупарнова				
Проверил	Кучанова				
Нач.пр.гр.	Чупарнова				
Гл.инж.пр.	Коев Б.				
Н. контр.	Коев Б.				

1484.1-60

Плита фундамента.
Опалубочный чертеж

Стадия	Лист	Листов
Р		1

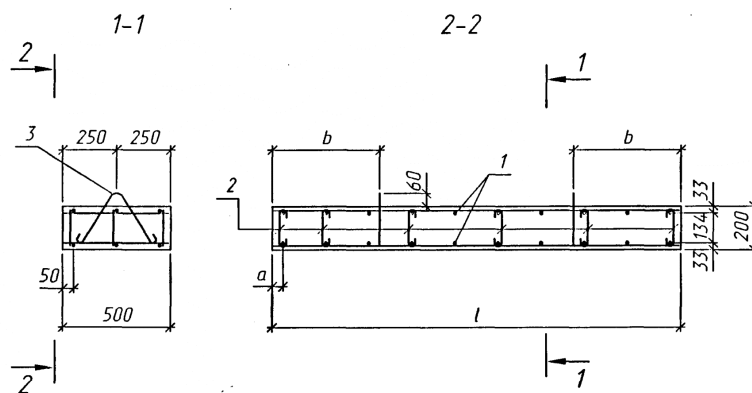

Поз.2



Поз.3




Таблица 1

Марка блока	Размеры, мм		
	a	b	l
П1.95	50	300	950
П1.190		500	1900
П1.240	30		2400

Спецификация элементов на блок

Поз.	Наименование	Кол. на блок П			Обозначение документа
		1.95	1.190	1.240	
1	Сетка С66	2	-	-	1484.1-63
	С67	-	2	-	
	С68	-	-	2	
2	φ6 А-І l=230, 0.05кг	9	18	24	
3	φ10 А-І l=720, 0.44кг	2	2	2	
	Бетон В30, м³	0.10	0.19	0.24	
	Масса блока, т	0.3	0.5	0.6	


Арматура по ГОСТ 5781-82 класса А-І марки СтЗсп.

1. Соединение арматурных изделий в каркас производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.

1484.1-61

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Плита фундамента П1.95; П1.190; П1.240. Сборочный чертеж		
Разработал	Чупарнова							
Проверил	Кучанова					Стация Р		
Нач.пр.гр.	Чупарнова							
Гл.инж.пр.	Коен Б.					Лист 1		
Н. контр.	Коен Б.							



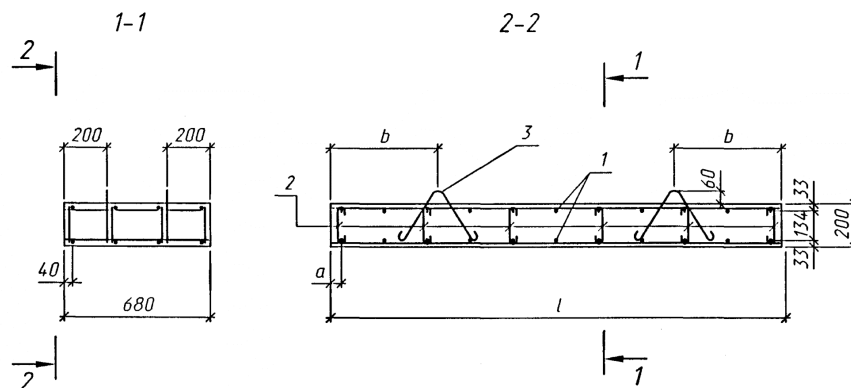

Поз.2



Поз.3




Таблица 1

Марка блока	Размеры, мм		
	a	b	l
П2.142	45	400	1420
П2.176	35	500	1760
П2.210	50		2100

Спецификация элементов на блок

Поз.	Наименование	Кол. на блок П			Обозначение документа
		П2.142	П2.176	П2.210	
1	Сетка С69	2	-	-	1484.1-63
	С70	-	2	-	
	С71	-	-	2	
2	Ø6 А-І l=230, 0.05кг	20	24	24	
3	Ø10 А-І l=720, 0.44кг	4	4	4	
	Бетон В30, м³	0.19	0.24	0.29	
	Масса блока, т	0.5	0.6	0.7	


Арматура по ГОСТ5781-82 класса А-І марки Ст3сп.

1. Соединение арматурных изделий в каркас производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ14098-91 или вязальной проволокой.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.

1484.1-62

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Чупарнова							
Проверил	Кучанова							
Нач.пр.гр.	Чупарнова							
Гл.инж.пр.	Коен Б.							
Н. контр.	Коен Б.							
						Плита фундамента		
						П2.142; П2.176; П2.210.		
						Сборочный чертеж		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	1
						ТРАНСМОСТ		

С66 - С68



С69 - С71




Таблица 1

Марка сетки	Размеры, мм			п шт
	а	б	т	
С66	30	-	210	4
С67	30	-	200	9
С68	20	170	180	11
С69	25	-	190	7
С70	25	170	190	7
С71	30	-	200	10

Спецификация арматуры на сетку

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С66	1	Ø8 А-І, l=900	3	0.36	2.0
	2	Ø8 А-І, l=460	5	0.18	
С67	1	Ø8 А-І, l=1860	3	0.73	4.0
	2	Ø8 А-І, l=460	10	0.18	
С68	1	Ø8 А-І, l=2360	3	0.93	5.3
	2	Ø8 А-І, l=460	14	0.18	
С69	1	Ø8 А-І, l=1380	4	0.55	4.2
	2	Ø8 А-І, l=640	8	0.25	
С70	1	Ø8 А-І, l=1720	4	0.68	5.2
	2	Ø8 А-І, l=640	10	0.25	
С71	1	Ø8 А-І, l=2060	4	0.81	6.0
	2	Ø8 А-І, l=640	11	0.25	

Арматура по ГОСТ 5781-82 из стали класса А-І марки СтЗсп

1. Соединение стержней в каркасе производится с помощью контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098-91.
2. Применение ручной дуговой сварки не допускается.
3. Допускается производить соединение стержней в каркасе вязальной проволокой.

1484.1-63

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Сетка С66 - С71		
Разработал	Чупарнова							
Проверил	Чупарнова					СТАДИЯ Р		
Нач.пр.гр.	Чупарнова							
Гл.инж.пр.	Коев Б.					Лист 1		
Н. контр.	Коев Б.							

ТРАНСМОСТ

Марка блока	Бетон, м ³	Изделия арматурные, кг											Всего
		Арматура класса											
		А-І							А-ІІІ				
		ГОСТ 5781-82											
		φ6	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	Итого	φ8	φ10	φ14	Итого	
ЗК1.100	0.15	1.7	-	-	-	-	-	1.7	4.7	-	-	4.7	6.4
ЗК1.300	0.45	5.3	-	-	-	-	-	5.3	13.3	-	-	13.3	18.6
ЗК2.100	0.21	2.5	-	-	-	-	-	2.5	9.8	-	-	9.8	12.3
ЗК2.300	0.63	8.0	-	-	-	-	-	8.0	28.3	-	-	28.3	36.3
ЗК3.100	0.35	8.6	-	-	-	-	-	8.6	23.3	-	-	23.3	31.9
ЗК3.150	0.52	13.1	-	-	-	-	-	13.1	34.2	-	-	34.2	47.3
ЗК3.200	0.70	17.9	-	-	-	-	-	17.9	45.1	-	-	45.1	63.0
ЗК4.100	0.42	9.6	-	-	-	-	-	9.6	26.5	-	-	26.5	36.1
ЗК4.150	0.63	14.7	-	-	-	-	-	14.7	40.4	-	-	40.4	55.1
ЗК4.200	0.84	19.9	-	-	-	-	-	19.9	51.5	-	-	51.5	71.4
ЗК5.100	0.52	9.6	-	-	-	-	-	9.6	32.3	-	-	32.3	41.9
ЗК5.150	0.78	14.7	-	-	-	-	-	14.7	49.4	-	-	49.4	64.1
ЗК5.200	1.04	19.9	-	-	-	-	-	19.9	63.0	-	-	63.0	82.9
ЗК6.100	0.61	10.2	-	-	-	-	-	10.2	39.7	-	-	39.7	49.9
ЗК6.150	0.91	15.7	-	-	-	-	-	15.7	60.4	-	-	60.4	76.1
ЗК6.200	1.22	21.1	-	-	-	-	-	21.1	77.7	-	-	77.7	98.8
ЗК7.100	0.81	11.1	-	-	-	-	-	11.1	-	63.8	-	63.8	74.9
ЗК7.150	1.21	17.0	-	-	-	-	-	17.0	-	97.1	-	97.1	114.1
ЗК7.200	1.62	22.9	-	-	-	-	-	22.9	-	124.9	-	124.9	147.8

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

						1484.1-64		
Изм.	Калач	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ведомость расхода материалов		
Разработал	Коен В.		Коен					
Проверил	Кучанова							
Нач. пр. гр.	Чупарнова							
Гл. инж. пр.	Коен Б.							
Н. контр.	Коен Б.					ТРАНСМОСТ		

Марка блока	Бетон, м ³	Изделия арматурные, кг											Всего
		Арматура класса											
		А-І							А-ІІІ				
		ГОСТ 5781-82											
		φ6	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	Итого	φ8	φ10	φ14	Итого	
ЗК8.100	0.72	12.0	-	-	-	-	-	12.0	38.7	-	-	38.7	50.7
ЗК8.150	1.08	18.4	-	-	-	-	-	18.4	59.1	-	-	59.1	77.5
ЗК8.200	1.44	24.8	-	-	-	-	-	24.8	75.4	-	-	75.4	100.2
ЗК9.100	0.83	14.9	-	-	-	-	-	14.9	55.7	-	-	55.7	70.6
ЗК9.150	1.25	22.8	-	-	-	-	-	22.8	84.5	-	-	84.5	107.3
ЗК9.200	1.66	30.6	-	-	-	-	-	30.6	109.3	-	-	109.3	139.9
ЗК10.100	1.19	16.2	-	-	-	-	-	16.2	-	90.1	-	90.1	106.3
ЗК10.150	1.79	24.8	-	-	-	-	-	24.8	-	136.8	-	136.8	161.6
ЗК10.200	2.38	33.2	-	-	-	-	-	33.2	-	176.9	-	176.9	210.1
ЗК11.100	1.09	15.5	-	-	-	-	-	15.5	-	79.6	-	79.6	95.1
ЗК11.150	1.64	23.8	-	-	-	-	-	23.8	-	121.5	-	121.5	145.3
ЗК11.200	2.18	31.9	-	-	-	-	-	31.9	-	155.0	-	155.0	186.9
ЗК12.100	1.38	18.0	-	-	-	-	-	18.0	-	98.2	-	98.2	116.2
ЗК12.150	2.07	27.6	-	-	-	-	-	27.6	-	149.4	-	149.4	177.0
ЗК12.200	2.76	37.0	-	-	-	-	-	37.0	-	192.0	-	192.0	229.0
ЗК13.100	1.69	18.0	-	-	-	-	-	18.0	-	-	196.0	196.0	214.0
ЗК13.150	2.54	27.6	-	-	-	-	-	27.6	-	-	298.3	298.3	325.9
ЗК13.200	3.38	37.0	-	-	-	-	-	37.0	-	-	383.4	383.4	420.4
ЗК14.132	0.50	11.6	-	-	-	-	-	11.6	34.3	-	-	34.3	45.9
ЗК15.132	0.74	12.8	-	-	-	-	-	12.8	46.4	-	-	46.4	59.2
ЗК16.132	1.03	16.0	-	-	-	-	-	16.0	55.6	-	-	55.6	71.6
ЗК17.132	1.55	20.6	-	-	-	-	-	20.6	-	114.5	-	114.5	135.1



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1484.1-64

Лист
2

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Марка блока	Бетон, м ³	Изделия арматурные, кг												Всего
		Арматура класса												
		А-І							А-ІІІ					
		ГОСТ 5781-82												
		Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Итого	Ø8	Ø10	Ø14	Итого		
БЛ1.201	0.76	5.5	11.7	-	3.4	-	-	20.6	-	-	-	-	20.6	
БЛ1.302	1.14	8.4	18.0	-	3.4	-	-	29.8	-	-	-	-	29.8	
БЛ2.201	0.96	5.5	13.4	-	3.4	-	-	22.3	-	-	-	-	22.3	
БЛ2.302	1.44	8.4	20.7	-	-	5.4	-	34.5	-	-	-	-	34.5	
БЛ3.201	1.00	7.8	14.0	-	3.4	-	-	25.2	-	-	-	-	25.2	
БЛ3.302	1.50	11.9	21.6	-	-	5.4	-	38.9	-	-	-	-	38.9	
БЛ4.201	1.15	5.5	15.3	-	3.4	-	-	24.2	-	-	-	-	24.2	
БЛ4.302	1.73	8.4	23.6	-	-	5.4	-	37.4	-	-	-	-	37.4	
БЛ5.201	1.24	7.8	16.0	-	3.4	-	-	27.2	-	-	-	-	27.2	
БЛ5.302	1.86	11.9	24.7	-	-	-	7.8	44.4	-	-	-	-	44.4	
БЛ6.201	1.48	7.8	18.3	-	3.4	-	-	29.5	-	-	-	-	29.5	
БЛ6.302	2.22	11.9	28.2	-	-	-	7.8	47.9	-	-	-	-	47.9	
БЛ7.201	1.58	7.8	18.8	-	-	5.4	-	32.0	-	-	-	-	32.0	
БЛ7.302	2.37	11.9	29.1	-	-	-	7.8	48.8	-	-	-	-	48.8	
БЛ8.201	1.62	7.8	19.4	-	-	5.4	-	32.6	-	-	-	-	32.6	
БЛ8.302	2.43	11.9	29.9	-	-	-	7.8	49.6	-	-	-	-	49.6	
БЛ9	0.58	3.5	8.1	-	3.4	-	-	15.0	-	-	-	-	15.0	
БЛ10	0.80	3.5	9.4	-	3.4	-	-	16.3	-	-	-	-	16.3	
БЛ11	0.87	3.5	10.7	-	3.4	-	-	17.6	-	-	-	-	17.6	
БЛ12	1.20	4.9	13.2	-	3.4	-	-	21.5	-	-	-	-	21.5	

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам.инв.№



Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1484.1-64

Лист
3

Марка блока	Бетон, м ³	Изделия арматурные, кг													Всего
		Арматура класса													
		А-I									А-III				
		ГОСТ 5781-82													
		φ6	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ18	φ20	Итого	φ8	φ10	φ12	Итого	
СТК1	0.63	15.2	2.9	1.8	-	-	-	-	-	19.9	-	-	-	-	19.9
СТК2	1.23	23.6	4.4	-	3.0	-	-	-	-	31.0	-	-	-	-	31.0
СТК3л(п)	0.91	19.4	3.3	-	3.0	2.3	-	-	-	28.0	-	-	-	-	28.0
СТК4	0.62	14.6	2.1	1.8	-	-	-	-	-	18.5	-	-	-	-	18.5
СТК5	1.01	2.7	34.6	-	3.0	-	-	-	-	40.3	-	15.9	-	15.9	56.2
СТК6	1.20	2.9	37.7	-	3.0	-	-	-	-	43.6	-	17.4	-	17.4	61.0
СТК7	1.57	3.7	47.1	-	-	4.7	-	-	-	55.5	-	19.8	-	19.8	75.3
СТК8	1.97	4.3	56.6	-	-	-	6.8	-	-	67.7	-	-	32.0	32.0	99.7
СТК9	2.73	5.4	70.5	-	-	-	-	10.1	-	86.0	-	-	38.8	38.8	124.8
СТК10л(п)	0.98	-	35.9	-	-	8.1	-	-	-	44.0	-	-	-	-	44.0
СТК11л(п)	1.24	-	44.2	-	-	4.0	3.4	-	-	51.6	-	-	-	-	51.6
СТК12л(п)	1.67	-	58.1	-	-	4.0	-	5.0	-	67.1	-	-	-	-	67.1
СТК13л(п)	2.16	-	73.1	-	-	-	5.8	-	6.7	85.6	-	-	-	-	85.6
СТК14л(п)	2.48	-	75.5	-	-	-	-	8.7	6.7	90.9	-	-	-	-	90.9
СТК15л(п)	0.78	-	27.9	1.4	1.5	-	-	-	-	30.8	-	-	-	-	30.8
БФ1.99	0.64	-	-	2.0	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	2.0
БФ1.132	0.85	-	-	2.0	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	2.0
БФ1.150	0.97	-	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4
БФ1.201	1.30	-	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4



1484.1-64

Лист

4

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Марка блока	Бетон, м ³	Изделия арматурные, кг												Всего
		Арматура класса												
		А-I							А-III					
		ГОСТ 5781-82												
		φ6	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	Итого	φ8	φ10	φ14	Итого		
БФ2.99	0.77	-	-	2.0	-	-	-	2.0	-	-	-	-	2.0	
БФ2.132	1.02	-	-	-	3.4	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	
БФ2.150	1.16	-	-	-	3.4	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	
БФ2.201	1.56	-	-	-	-	5.4	-	5.4	-	-	-	-	5.4	
БФ3.99	0.88	-	-	2.0	-	-	-	2.0	-	-	-	-	2.0	
БФ3.132	1.17	-	-	-	3.4	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	
БФ3.150	1.34	-	-	-	3.4	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	
БФ3.201	1.79	-	-	-	-	5.4	-	5.4	-	-	-	-	5.4	
БФ4.99	1.07	-	-	-	3.4	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	
БФ4.132	1.43	-	-	-	-	5.4	-	5.4	-	-	-	-	5.4	
БФ4.150	1.63	-	-	-	-	5.4	-	5.4	-	-	-	-	5.4	
БФ4.201	2.18	-	-	-	-	-	7.8	7.8	-	-	-	-	7.8	
БФ5.99	0.69	-	-	2.0	-	-	-	2.0	-	-	-	-	2.0	
БФ5.132	0.92	-	-	-	3.4	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	
БФ6.99	0.81	-	-	2.0	-	-	-	2.0	-	-	-	-	2.0	
БФ6.132	1.08	-	-	-	3.4	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	
БФ7.99	0.93	-	-	-	3.4	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	
БФ7.132	1.24	-	-	-	3.4	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	
БФ8.99	1.16	-	-	-	3.4	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	
БФ8.132	1.54	-	-	-	-	5.4	-	5.4	-	-	-	-	5.4	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №



Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1484.1-64

Лист
5

Марка блока	Бетон, м ³	Изделия арматурные, кг											Всего
		Арматура класса											
		А-І							А-ІІІ				
		ГОСТ 5781-82											
		φ6	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	Итого	φ8	φ10	φ14	Итого	
П1.95	0.10	0.5	4.0	0.9	-	-	-	5.4	-	-	-	-	5.4
П1.190	0.19	0.9	8.0	0.9	-	-	-	9.8	-	-	-	-	9.8
П1.240	0.24	1.2	10.6	0.9	-	-	-	12.7	-	-	-	-	12.7
П2.142	0.19	1.0	8.4	1.8	-	-	-	11.2	-	-	-	-	11.2
П2.176	0.24	1.2	10.4	1.8	-	-	-	13.4	-	-	-	-	13.4
П2.210	0.29	1.2	12.0	1.8	-	-	-	15.0	-	-	-	-	15.0

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1484.1-64

Лист
6